



# 測定工具 方向コンパス

## NSK ドライ式

- 特長** 指針が固定できるストップ付。
- 用途** 方角測定に。



No.135



No.900



No.235



No.255D

| 品番      | 入数 | 文字盤 | 本体材質 | 本体サイズ(mm) |    | 本体質量(g) | 包装サイズ(mm) |    |    |
|---------|----|-----|------|-----------|----|---------|-----------|----|----|
|         |    |     |      | 外径        | 厚さ |         | 全長        | 全幅 | 厚さ |
| No.135  | 6  | 漢字  | 真鍮   | 46        | 12 | 23      | 140       | 70 | 18 |
| No.900  | 6  | 漢字  | ABS  | 46        | 15 | 19      | 140       | 70 | 18 |
| No.235  | 6  | 英字  | アルミ  | 48        | 15 | 19      | 140       | 70 | 18 |
| No.255D | 6  | 英字  | 真鍮   | 46        | 16 | 33      | 140       | 70 | 18 |



## NSK オイル式

- 特長** 指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
- 用途** 方向測定に。



No.910



No.825



No.870



No.925T  
バイメタルの温度計付

| 品番      | 入数 | 文字盤 | 本体材質 | 本体サイズ(mm) |    | 本体質量(g) | 包装サイズ(mm) |    |    |
|---------|----|-----|------|-----------|----|---------|-----------|----|----|
|         |    |     |      | 全長        | 厚さ |         | 全長        | 全幅 | 厚さ |
| No.910  | 6  | 漢字  | ABS  | 46        | 15 | 22      | 140       | 70 | 18 |
| No.825  | 6  | 英字  | 真鍮   | 46        | 16 | 38      | 140       | 70 | 18 |
| No.870  | 6  | 英字  | PP   | 50        | 16 | 19      | 140       | 70 | 18 |
| No.925T | 6  | 英字  | ABS  | 46        | 20 | 28      | 140       | 70 | 18 |

### オイル式コンパスの特長

オイル式コンパスとは、針が密閉された円形の容器の中に仕込まれて、容器の中にはオイルが封入されているものです。

**特長①指針がふらつかない**  
オイルがソフトな抵抗となり、指針の動き・静止がスムーズで早くなります。

**特長②丈夫**  
オイルがクッションの役割をして、衝撃に耐えることができます。

**特長③完全防水**  
オイルで密閉されているので防水性能は 10 気圧以上あります。



- 直尺
- 製図用品
- コンパス・巻尺
- 曲尺
- 木工測定工具
- 水平器
- 測量用品
- 内装工具
- 精密測定工具
- ケガキ工具
- カウンタ・テスタ
- 点検鏡・拡大鏡
- ルーペ
- 方向コンパス
- 温度計
- はかり

## NSK オリエンテーリング・マップ用

- 特長** 地図上で使用できるクリアベース。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
- 用途** オリエンテーリング、登山等に。



No.1 透明ベース付


No.880

| 品番     | 入数 | 文字盤 | 本体材質 | 本体サイズ(mm) |     |    | 本体質量(g) | 包装サイズ(mm) |    |    |
|--------|----|-----|------|-----------|-----|----|---------|-----------|----|----|
|        |    |     |      | 全長        | 全幅  | 厚さ |         | 全長        | 全幅 | 厚さ |
| No.1   | 6  | 英字  | アクリル | 84        | 54  | 10 | 27      | 145       | 90 | 22 |
| No.880 | 6  | 英字  | アクリル | —         | φ48 | 12 | 17      | 145       | 90 | 18 |



## NSK マップメジャー

- 特長** マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
- 用途** 地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。
- 仕様** マップメジャー縮尺：  
1：1 (1目盛1cm) 1：5000 (1目盛100m)  
1：20000 (1目盛200m) 1：50000 (1目盛1km)

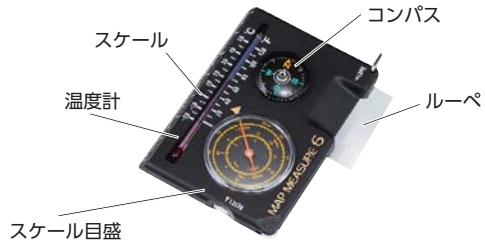

| 品番     | 入数 | 文字盤 | 本体材質 | 本体サイズ(mm) |    |    | 本体質量(g) | 包装サイズ(mm) |    |    |
|--------|----|-----|------|-----------|----|----|---------|-----------|----|----|
|        |    |     |      | 全長        | 全幅 | 厚さ |         | 全長        | 全幅 | 厚さ |
| No.932 | 6  | 英字  | ABS  | 76        | 55 | 12 | 23      | 140       | 70 | 20 |



## NSK レンザティック

- 特長** 水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
- 用途** 目標物の高精度な方角測定に。



No.3500 アルミニウム製


No.310 プラスチック製

| 品番      | 入数 | 文字盤 | 本体材質 | 本体サイズ(mm) |    | 本体質量(g) | 包装サイズ(mm) |    |    |
|---------|----|-----|------|-----------|----|---------|-----------|----|----|
|         |    |     |      | 外径        | 厚さ |         | 全長        | 全幅 | 厚さ |
| No.3500 | 6  | 英字  | アルミ  | 55        | 25 | 80      | 180       | 80 | 33 |
| No.310  | 6  | 英字  | ABS  | 56        | 27 | 69      | 180       | 80 | 33 |




## NSK 十二支・サバイバル・ジッパー

- 特長** 様々な用途に応じたコンパス。

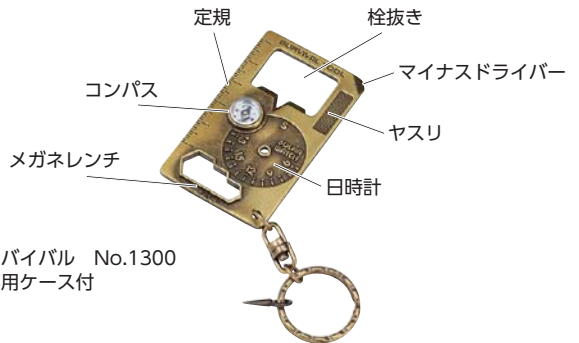

サバイバル No.1300 専用ケース付



十二支 No.1000 教材・建設作業・風水に



ジッパーコンパス No.15 裏面にライフデータを記入してオリジナルキーホルダーに

| 品番      | 入数 | 文字盤 | 本体材質  | 本体サイズ(mm) |    |    | 本体質量(g) | 包装サイズ(mm) |    |    |
|---------|----|-----|-------|-----------|----|----|---------|-----------|----|----|
|         |    |     |       | 全長        | 全幅 | 厚さ |         | 全長        | 全幅 | 厚さ |
| No.1000 | 6  | 十二支 | 真鍮    | 55        | 55 | 12 | 35      | 145       | 90 | 18 |
| No.1300 | 6  | 英字  | ステンレス | 70        | 43 | 16 | 47      | 140       | 70 | 20 |
| No.15   | 6  | 英字  | アクリル  | 50        | 29 | 8  | 8       | 140       | 70 | 18 |



直尺

製図用品

コンパス・巻尺

曲尺

木工測定工具

水平器

測量用品

内装工具

精密測定工具

ケガキ工具

カウンタ・テスタ

点検鏡・拡大鏡

ルーペ

方向コンパス

温度計

はかり