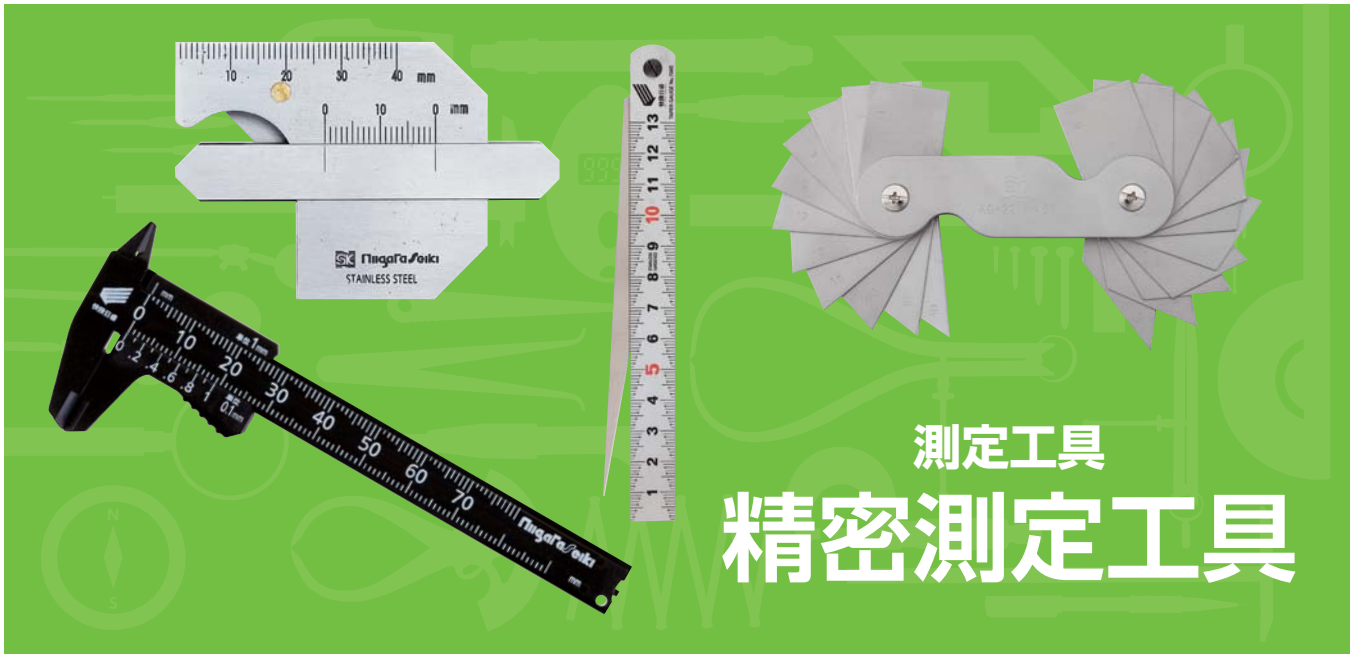

台付スコヤ（JIS2 級同等品）

校正対応品

特長　台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。

仕様　非焼入・研磨仕上
寸法精度規格：JIS B 7526
直角度：±(20+$\frac{L}{10}$)μm（L は呼び寸法を表す）
材質：機械構造用炭素鋼

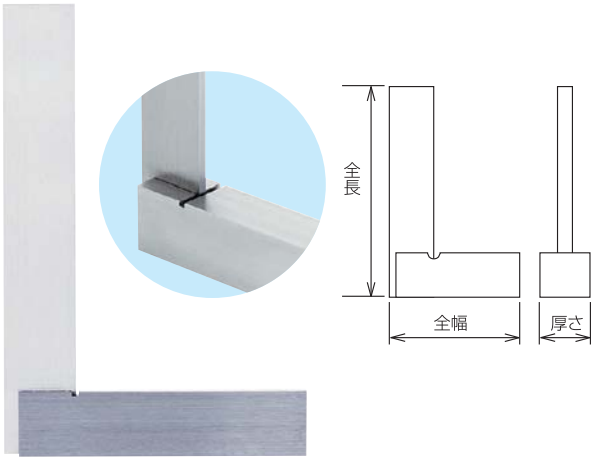

※下記のサイズ以外にも、1000mm までございます。お気軽にお問い合わせください。

品番（呼び寸法）	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
AA-S50 (50mm)	1	50	37	10	52	60	48	14
AA-S75 (75mm)	1	75	50	10	73	85	60	14
AA-S100 (100mm)	1	100	70	12	150	110	80	16
AA-S150 (150mm)	1	150	100	18	370	165	110	25
AA-S200 (200mm)	1	200	130	22	710	213	140	25
AA-S300 (300mm)	1	300	200	27	1630	315	210	30

AA-S50 4 975846 670006
AA-S75 4 975846 670013
AA-S100 4 975846 670020
AA-S150 4 975846 670044
AA-S200 4 975846 670051
AA-S300 4 975846 670075

平型スコヤ（JIS2 級同等品）

校正対応品

特長　全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。

仕様　非焼入・研磨仕上
寸法精度規格：JIS B 7526
直角度：±(20+$\frac{L}{10}$)μm（L は呼び寸法を表す）
材質：機械構造用炭素鋼

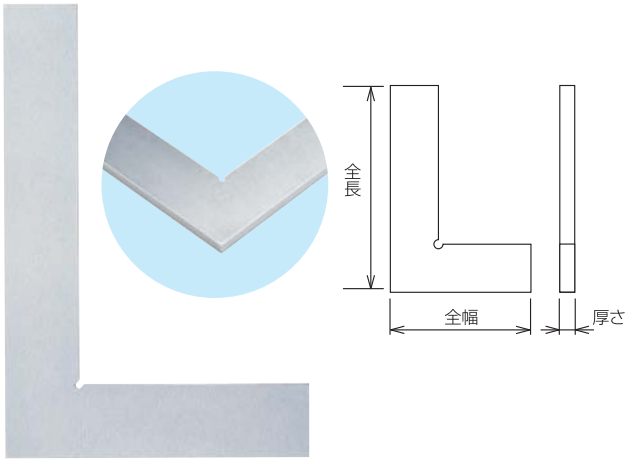

※下記のサイズ以外にも、1000mm までございます。お気軽にお問い合わせください。

品番（呼び寸法）	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
DD-S50 (50mm)	1	50	38	3	27	60	48	14
DD-S75 (75mm)	1	75	50	3	47	86	60	14
DD-S100 (100mm)	1	100	70	4	100	110	80	16
DD-S150 (150mm)	1	150	100	5	220	165	110	16
DD-S200 (200mm)	1	200	130	6	360	213	140	17

DD-S50 4 975846 671003
DD-S75 4 975846 671010
DD-S100 4 975846 671027
DD-S150 4 975846 671041
DD-S200 4 975846 671058

安心のmade in SK テーパーゲージ





新潟精機のテーパーゲージは自社生産・社内管理・自社検査済みです。

SK テーパーゲージ 快段目盛 直尺付

NEW 校正対応品 快段目盛 連続追い数字表示 直尺

テーパーゲージと直尺の便利なセット。

特長 1mm 単位の目盛が見やすい、段差型目盛。（直尺）
数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示 +2mm 点目盛。（直尺）
テーパー形状の隙間測定ゲージです。

用途 隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。

仕様 材質：ステンレス SUS420J2（硬質クロムメッキ仕上）
精度：± 0.05mm
目量：0.1mm



裏返してすぐに使える裏面直尺

品番	入数	測定範囲	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
700SKD	10	1～15mm	156	17	7.5	25	205	55	9

700SKD
4 975846 680098

SK テーパーゲージ

校正対応品

どんな隙間も測定できる豊富なラインナップ！

特長 テーパー形状の隙間測定ゲージです。
用途 隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。

仕様 材質：ステンレス SUS420J2（硬質クロムメッキ仕上）
精度：± 0.05mm
目量：0.05mm…267MD
0.1mm…＃700 1-15　＃700 15-30　＃700 30-45　＃700S
＃700 1-15 は本体裏面に丸穴専用換算表付

＃700 1-15 収納ケース付

収納に便利な PC ケース付

＃700 1-15 1.2mm 厚

＃700 15-30

＃700 30-45

267MD



＃700S

130mm 直尺付

品番	入数	測定範囲	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
＃700 1-15 収納ケース付	10	1～15mm	148	17	1	10	205	55	5
N ＃700 1-15 1.2mm厚	10	1～15mm	148	17	1.2	10	205	55	5
＃700 15-30	6	15～30mm	154	31	1.2	31	205	55	12
＃700 30-45	6	30～45mm	160	46	1.2	51	205	55	12
267MD	6	1～29mm	143	30	10	84	205	55	12
＃700S	10	1～15mm	156	17	7.5	25	205	55	9

＃700 1-15
4 975846 680104

＃700 1-15 1.2mm厚
4 975846 680012

＃700 15-30
4 975846 680029

＃700 30-45
4 975846 680074

267MD
4 975846 680081

＃700S
4 975846 680128

スライドテーパーゲージ

校正対応品

特長 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全。
用途 隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。
仕様 測定範囲：1 ～ 9mm
精度：± 0.05mm
目量：0.1mm
材質：ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）

胸元のポケットに収納できます。

クリップ式
スライドケース付

ゲージ部収納時

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
#700SL	6	136	15	15	12	205	55	17

#700SL
4 975846 680036

プラスチックテーパーゲージ

校正対応品

キズをつけたくない物の測定に！

特長 対象物を傷つけにくいプラスチック製。
携帯に便利なクリップ付。
用途 隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。
仕様 測定範囲：1 ～ 15mm
精度：± 0.2mm
目量：0.1mm
材質：ポリカーボネート

胸元のポケットに収納できます。

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
No.800	10	158	19	5	5	205	55	8

No.800
4 975846 680135

シクネスゲージ

校正対応品

特長 ゲージの組み合わせで必要な厚さに設定できます。
用途 エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。
仕様 材質：炭素工具鋼

リーフ厚(mm)	精度(mm)
0.03～0.06	±0.005
0.07～0.10	±0.01
0.11～0.35	±0.015
0.40～0.60	±0.02
0.70～1.00	±0.035

※ 172A を除く



※ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。

品番	入数	寸法(mm)	セット数	ゲージサイズ	測定範囲	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
						全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
172A	6	75×12.7	9枚組	.0015 .002 .003 .004 .006 .008 .010 .012 .015(インチ)	0.0015～0.0615(インチ)	82	13	9	27	165	40	11
172MA	6	75×12.7	9枚組	.04 .05 .06 .07 .08 .10 .15 .20 .30(mm)	0.04～1.05(mm)	80	13	4	20	165	40	11
172MB	6	100×12.7	9枚組			104	13	4	26	165	40	11
172MC	6	150×12.7	9枚組			155	13	4	40	220	40	10
65M	6	70×12.7	25枚組	.03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .60 .70 .80 .90 1.0(mm)	0.03～7.62(mm)	78	13	17	70	165	40	20

※上記のサイズ以外のセットも多数ございます。お気軽にお問い合わせください。

172A
4 975846 884243

172MA
4 975846 676015

172MB
4 975846 676022

172MC
4 975846 676039

65M
4 975846 676046

ピッチゲージ

特長　ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
用途　ミリねじ、インチねじのピッチ測定に。
仕様　材質：機械構造用炭素鋼





タップダイスは下図を参照し、ピッチゲージに合わせてお決めください。

ゲージサイズ	ミリねじ用	0.25　0.3　0.35　0.4　0.45　0.5　0.6　0.7　0.75　0.8　0.9　1.0　1.25　1.5　1.75　2.0　2.5　3.0　3.5　4.0　4.5　5.0　5.5　6.0 (mm)
	インチねじ用	4　41/2　5　6　7　8　9　10　11　12　13　14　16　18　19　20　22　24　25　26 (山)

※本体質量＝収納時のサイズ

品番	入数	用途	ゲージ組数	ゲージ組数	摘要	本体サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
M24 ミリ	6	ミリねじ用	0.25～6.0mm	24枚組	山から山の寸法	67	14	13	33	140	60	15
W20 インチ	6	インチねじ用	4～26山	20枚組	1インチの山数	67	14	11	29	140	60	15

M24 ミリ　4 975846 677012
W20 インチ　4 975846 678026

ラジアスゲージ　NEW

金型・製缶・溶接加工に。R部検査が簡単に行えます！

特長　凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途　金型、治具、木型などの R 部の検査に使用。
仕様　材質：機械構造用炭素鋼

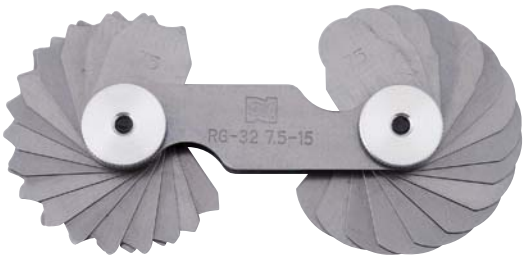

品番	入数	組枚数	セット内容 R寸法 (mm)	精度 (mm)	本体質量 (g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
RG-30D	6	30	15.5～20.0まで　0.5ﾄﾋﾞ 21.0～25.0まで　1.0ﾄﾋﾞ	±0.1	110	140	50	32
RG-32D	6	32	7.5～15.0まで　0.5ﾄﾋﾞ	±0.1	115	140	50	32
RG-34D	6	34	1.0～3.0まで　0.25ﾄﾋﾞ 3.5～7.0まで　0.5ﾄﾋﾞ	±0.1	65	140	50	32

RG-30D　4 975846 676312
RG-32D　4 975846 676329
RG-34D　4 975846 676336

アングルゲージ　NEW

溶接加工の必需品！角度検査用ゲージです。

特長　1°～45°の範囲で 22 枚から成り、左右に 11 枚ずつ収納されています。
表示角度は余角を表しています。
用途　角度検査用ゲージです。
仕様　材質：ステンレス



品番	入数	セット内容	器差	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
AG-22D	6	1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　12　14　14.5　15　16　18　20　25　30　35　40　45°	±20′	200	140	50	32

AG-22D　4 975846 676343

溶接ゲージ

校正対応品

溶接加工の必需品！溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定がひとつでできます！

特長　溶接作業時に必要な測定、検査に最適です。
用途　余盛寸法の測定、溶接加工の測定、応用測定に。
仕様　材質：ステンレス鋼
すみ肉・余盛の測定精度：± 0.4mm　角度測定精度：± 0.7°
隙間測定精度：± 0.4mm 以内

表面

裏面

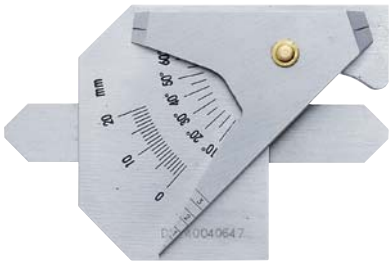

余盛寸法の測定

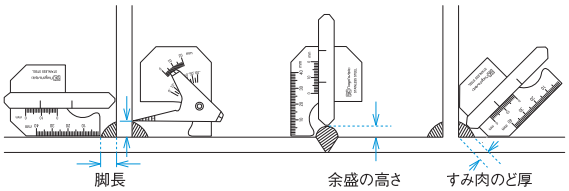

溶接前加工の測定

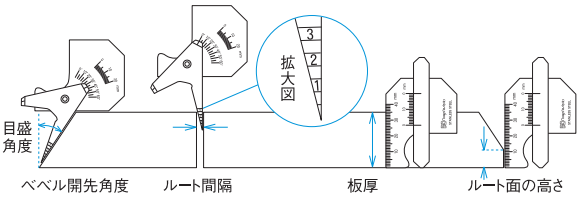

応用測定

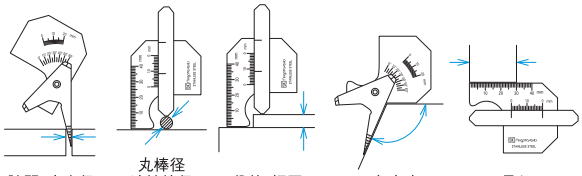

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
WG-1 (M)	6	47	71	8	74	180	105	18

WG-1 (M)
4 975846 679139

ナット＆ボルトゲージ

特長　各種ボルト、ナットの測定がこれひとつで OK。
用途　ミリねじ、インチねじ（ユニファイ）各ボルト・ナット等のねじ径、長さ測定に。
仕様　材質：プラスチック

ボルトの直径測定

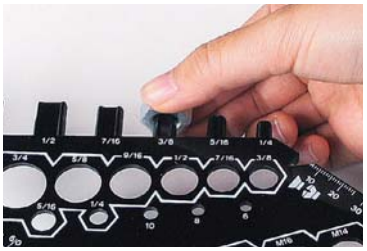
ナットのサイズ測定

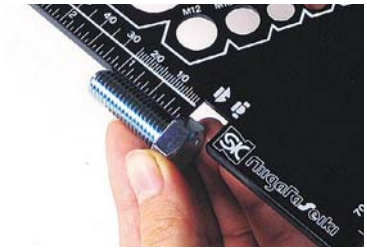
ねじ類の長さ測定

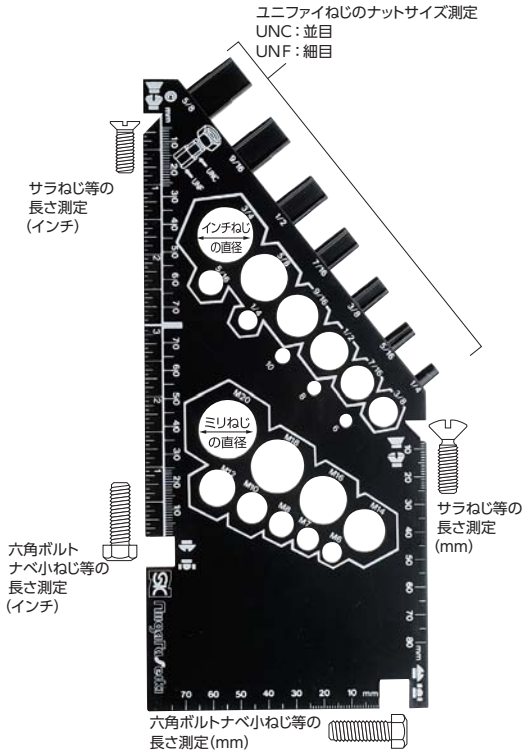

品名	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
ナット＆ボルトゲージ	50	236	108	6	51	283	124	7

ナット&ボルトゲージ
4 975846 679054

ドリル刃先ゲージ

校正対応品

特長　ドリルの先端刃先角度が測定できます。
用途　先端の摩耗チェックや研ぎ直し後の角度確認に。
仕様　材質：ステンレス鋼
設定角度：DPG-118…118°（目盛付）
DPG-A…60、70、90、118、125、135、150、160°
紛失防止ボールチェーン付

DPG-118

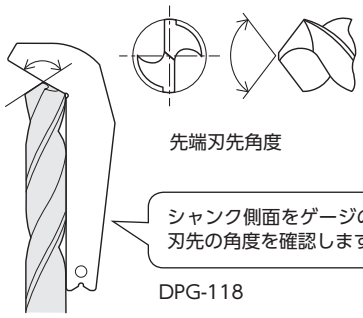

DPG-118

DPG-A

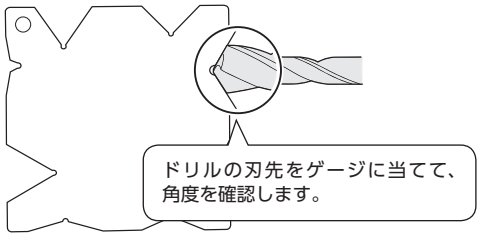

DPG-A

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
DPG-118	12	90	40	0.5	9	170	55	5
DPG-A	12	77	77	1	44	180	105	8

DPG-118　4 975846 679092
DPG-A　4 975846 679108

型取りゲージ

特長　形状の移し取りが簡単にできます。
対象物を傷付けにくいプラスチック製。（CG-125、CG-250）
用途　タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
仕様　材質：CG-100S、CG-300S…ステンレス鋼
CG-125、CG-250…プラスチック

ステンレス製

PC 製　片面マグネット付

使用方法（例カーペット）



1. 型を取りたい所に固定するまで押し当てます。



2. 取った型をカーペットに移し取ります。

3. 移し取った型通りにハサミ・カッターなどでカットしてください。



4. カットされたカーペットはピッタリおさまります。

品番	入数	使用可能範囲(mm)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
CG-100S	6	148×49	155	85	20	230	210	130	20
CG-300S	4/16	293×106	305	150	34	990	393	212	30
CG-125	6	127×30	152	105	20	220	220	150	21
CG-250	6	255×30	283	105	20	420	340	160	23

CG-100S　4 975846 679016
CG-300S　4 975846 679009
CG-125　4 975846 790919
CG-250　4 975846 790926

クラックメジャークリアカードタイプ

校正対応品

特長 1枚で幅・長さ・角度・直径が測れます。(CM-C)
1枚で幅・長さが測れます。(CM-P)
透明で測りやすく、やわらかくて扱いやすいポリエステル製。
名刺サイズなので携帯に便利です。

用途 壁面や基礎などのひび割れ測定に。

仕様 材質：ポリエステル


ひび割れの幅の測定


広がり角度等の確認


2方向への広がりの測定

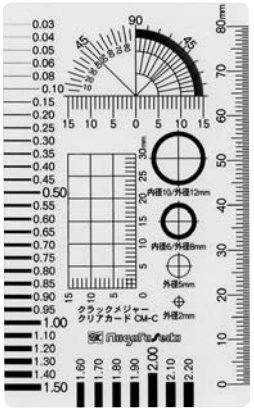
CM-C

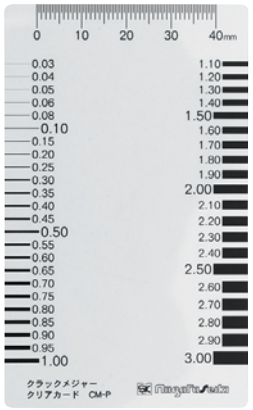
CM-P

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
CM-C	6	91	55	0.18	1	145	60	1
CM-P	6	91	55	0.18	1	145	60	1

CM-C 4 975846 882898

CM-P 4 975846 882881

タイヤデプスゲージ

用途 タイヤの溝の深さ測定に使用します。

仕様 測定範囲：0～22mm
目盛：0・0.8・1・1.6・2・2.4・3・3.2・4・5・6・7・8・9
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22（3.2mmまで赤表示）
クリップ付

磨耗限度の目安

タイヤの種類	一般道路走行時	高速道路走行時
自動二輪車用タイヤ	0.8mm	0.8mm
乗用車用・軽自動車タイヤ	1.6mm	1.6mm
小型トラック用タイヤ		2.4mm
大型トラック・バス用タイヤ		3.2mm

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
TDG-22	50/500	88	28	12	15	130	55	15

TDG-22 4 975846 679061

デジタルミニデプス

校正対応品

特長　見やすい液晶デジタル表示です。
比較測定に便利な ZERO スイッチ、表示を固定できる HOLD スイッチ付。

用途　工作物やタイヤ溝の深さ測定に使用します。

仕様　測定範囲：0 ～ 25mm
最小読取値：0.1mm
器差：± 0.2mm
使用温度範囲：0 ～ 40℃
使用電池：SR44（テスト用電池 1 個付属）

本体サイズ（mm）

A	B	C	D
84	60	8.8	15.6

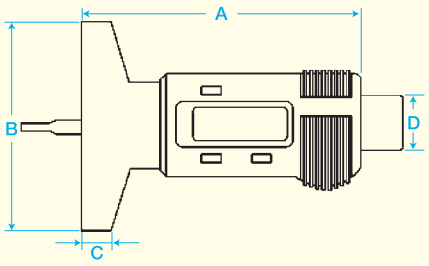

※本体質量＝テスト用電池含む

品番	入数	本体サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
DMD-25	20/100	113	60	14	36	161	98	17

DMD-25
4 975846 037403

シルバー M 型ノギス

校正対応品

特長　外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。

用途　材料の寸法測定、部品等の加工途中の寸法チェックに。

仕様　材質：ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）
測定範囲：VC-07…0 ～ 70mm
SK-M150…0 ～ 150mm
SK-M200…0 ～ 200mm
VC-30D…0 ～ 300mm
最小読取値：0.05mm

測定例

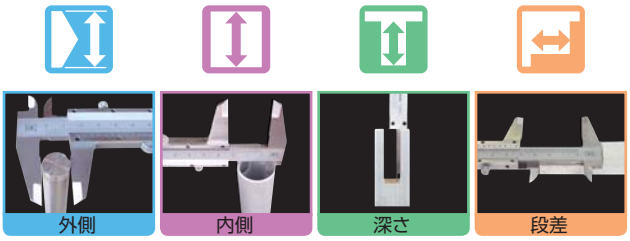

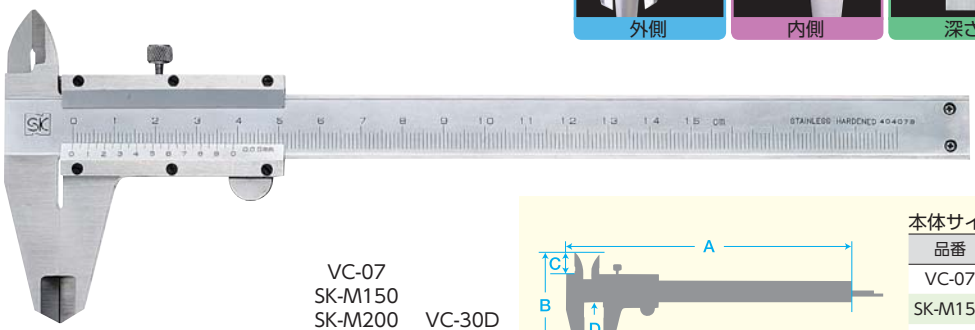

VC-07
SK-M150
SK-M200
ソフトケース

VC-30D
ハードケース



本体サイズ（mm）

品番	A	B	C	D
VC-07	115	37	8	19
SK-M150	235	76	16	40
SK-M200	300	90	19	50
VC-30D	410	100	20	55

※下記のサイズ以外にも、1000mm までございます。お気軽にお問い合わせください

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
VC-07	10	23	205	80	17
SK-M150	10	150	255	90	14
SK-M200	10	180	325	100	14
VC-30D	6	330	480	170	43

VC-07
4 975846 664005

SK-M150
4 975846 664012

SK-M200
4 975846 664029

VC-30D
4 975846 664159

シルバー M 型ノギス 2 段読み

校正対応品

特長 最小読取値が 0.02mm・0.05mm の 2 段読みで従来よりも細かな測定が可能。

用途 材料や部品の外側、内側、段差、深さ測定に。

仕様 材質：ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）
測定範囲：0 ～ 150mm
最小読取値：0.05mm、0.02mm

測定例

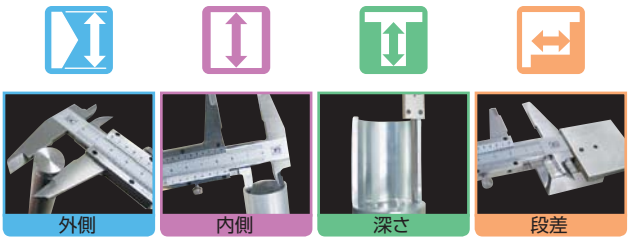

ソフトケース



本体サイズ（mm）

A	B	C	D
235	77	16	40

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
SK-M150W	10/100	148	255	90	12

SK-M150W
4 975846 664746

LR ノギス

校正対応品

特長 右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。
バーニヤの正・逆目盛 +2 つの指かけで作業効率 UP。

仕様 測定範囲：LR-100…0 ～ 100mm
LR-150…0 ～ 150mm
LR-200…0 ～ 200mm
最小読取値：0.05mm





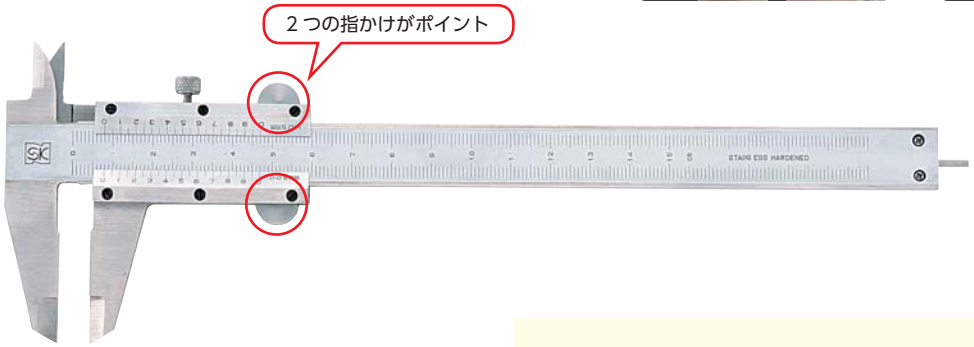

外側 内側 深さ 段差

ソフトケース



本体サイズ（mm）

品番	A	B	C	D
LR-100	160	60	14	30
LR-150	235	77	16	40
LR-200	300	90	20	50

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
LR-100	10/100	70	240	90	12
LR-150	10/100	151	255	90	12
LR-200	10/100	182	325	110	14

LR-100
4 975846 664715

LR-150
4 975846 664722

LR-200
4 975846 664739

標準ポケットノギス

校正対応品

特長　小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
用途　材料の寸法測定、部品等の加工途中の寸法チェックに。
仕様　材質：ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）
測定範囲：0～100mm
最小読取値：0.05mm

外側　内側　深さ　段差

ソフトケース



本体サイズ（mm）

A	B	C	D
160	60	14	30

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
SK-M100	10/100	70	240	90	17

SK-M100
4 975846 664067

プラスチックノギス 快段目盛 軽快

NEW　快段目盛

プラスチック製だから気軽に使えて、段差型目盛で見やすい！

特長　1mm 単位の目盛が見やすい、段差型目盛。
数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。
細かい数値が不要な時に便利な 1mm 読みバーニヤ。
用途に合わせて目盛をカスタマイズできる白無地シール付。
収納、携帯に便利なマグネット・ストラップ穴付。
用途　材料の寸法、内外側、段差、深さ測定等に。
仕様　材質：PC（ポリカーボネート）
測定範囲：PC-70KD…0～70mm、PC-100KD…0～100mm
最小読取値：1mm、0.1mm

1mm 読みバーニヤ



細かい数値が不要な時に便利！

マグネット付

スチール棚や作業台などに取付可能です。

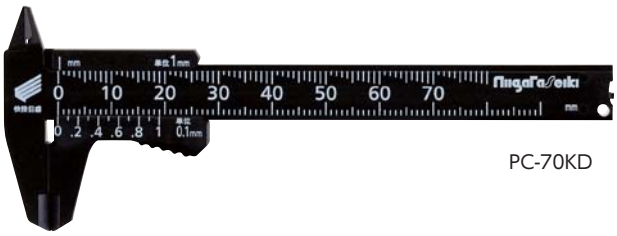

PC-70KD

PC-100KD

目盛部分に貼ることで、用途に合わせて目盛をカスタマイズ。

●野菜や果物などのサイズ分けに

●合否判定に

●アルファベットなどに

● 50mm を 0 として左右に目盛を振ったり

外側　内側　深さ　段差



本体サイズ（mm）

品番	A	B	C	D
PC-70KD	114	43	8	22
PC-100KD	166	63	12	34

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
PC-70KD	50	8	175	80	7
PC-100KD	50	19	200	80	8

PC-70KD
4 975846 664753

PC-100KD
4 975846 664760

プレノギス

校正対応品

特長 軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途 粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。
仕様 材質：ステンレス鋼
測定範囲：0～100mm
最小読取値：0.1mm

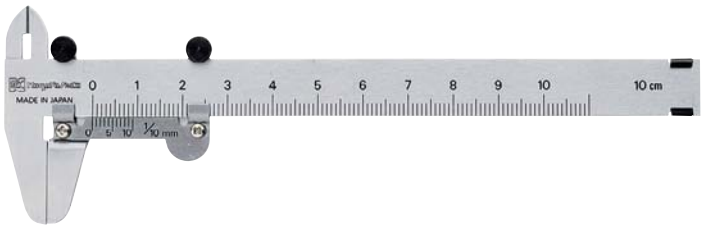

外側 内側 深さ 段差



本体サイズ（mm）

A	B	C	D
155	49	12	24

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
PVC-10	6	36	205	80	6

PVC-10
4 975846 664043

ミニノギス

特長 手のひらにスッポリ収まります。
用途 粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
仕様 材質：ステンレス鋼
測定範囲：0～50mm
最小読取値：0.1mm
キーホルダーホール付

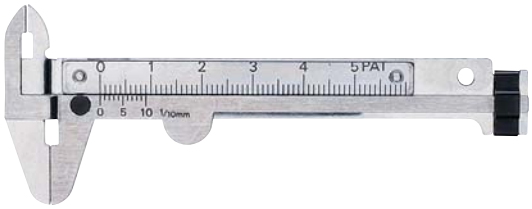

外側 内側 深さ



本体サイズ（mm）

A	B	C	D
103	40	10	17

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
5cm MVC-05	12	21	170	65	5

MVC-05
4 975846 664050

ダイヤルノギス

校正対応品

特長 ダイヤル目盛で細かく読み取れます。
用途 材料の寸法、内外側、段差、深さ測定等に。
仕様 材質：ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）
測定範囲：0～150mm
最小読取値：0.02mm

測定例

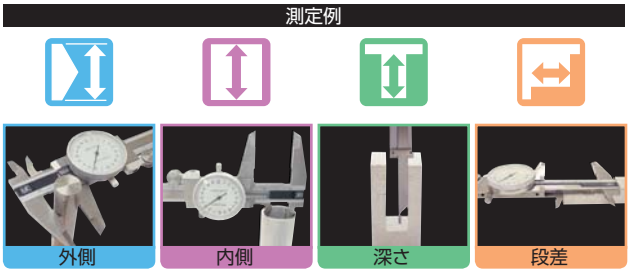

ハードケース



本体サイズ（mm）

品番	A	B	C	D
DVC-15D	235	78	18	40

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
DVC-15D	6	200	305	125	52

DVC-15D
4 975846 664142

デジタルノギス

校正対応品

特長 見やすい液晶デジタル表示です。
高精度　最小表示 0.01mm。
比較測定に便利な ZERO スイッチ、表示を固定できる HOLD スイッチ付。

用途 材料の寸法測定、内外側、段差、深さ測定に。

仕様 材質：ステンレス鋼
測定範囲：BLD-100…0 ～ 100mm
BLD-150…0 ～ 150mm
BLD-200…0 ～ 200mm
BLD-300…0 ～ 300mm
最小読取値：0.01mm
使用電池：SR44（酸化銀電池）1 個
（テスト用付属）

クリアタイプのハードケース
(BLD-300 は黒いタイプのハードケースです。)

外側　内側　深さ　段差

ハードケース



本体サイズ（mm）

品番	A	B	C	D
BLD-100	167	60	10	30
BLD-150	235	76	15	40
BLD-200	294	90	17	50
BLD-300	400	100	20	60

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
BLD-100	5/100	88	215	90	45
BLD-150	5/50	140	280	110	40
BLD-200	5/40	170	340	125	40
BLD-300	5/10	274	473	163	47

BLD-100 4 975846 664166
BLD-150 4 975846 664173
BLD-200 4 975846 664180
BLD-300 4 975846 664197

カーボンファイバーデジタルノギス

校正対応品

特長 見やすい液晶デジタル表示です。
カーボンファイバー製なので
①軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に
②錆びない⇒炭素繊維で錆びない
③傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心
文房具等を一緒に収納できるケース付

用途 寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に。（CDN-150 のみ）

仕様 本体材質：カーボンコンポジットプラスチック
測定範囲：CDN-100…0 ～ 100mm
CDN-150…0 ～ 150mm
最小読取値：0.1mm
使用電池：SR44（酸化銀電池）1 個（テスト用付属）

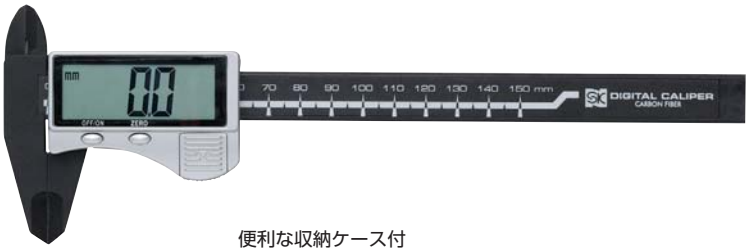

便利な収納ケース付

※写真はイメージです。文房具類は付属されません。

外側　内側　深さ　段差

ハードケース

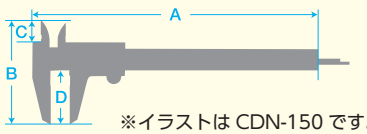

※イラストは CDN-150 です。

本体サイズ（mm）

品番	A	B	C	D
CDN-100	178	60	12.5	30.5
CDN-150	237	77	16	40

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
CDN-100	25/100	40	185	83	20
CDN-150	10/50	60	240	104	21

CDN-100 4 975846 665224
CDN-150 4 975846 665231

外側マイクロメータ

校正対応品

特長 外側測定専用です。
測定面は超硬チップ付で高寿命。
定圧測定可能。
防熱カバー付。

用途 材料等の高精度な寸法測定に。

仕様 材質：ステンレス鋼
測定範囲：0～25mm
最小読取値：0.01mm
器差：±4μm

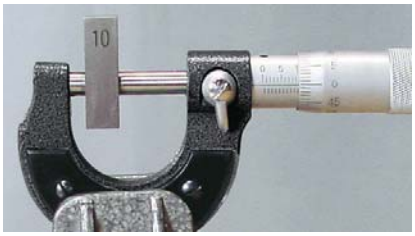

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
MC-25	5/20	135	56	21	210	200	100	53

ハードケース

MC-25
4 975846 664111

デジタルマイクロメータ

校正対応品

特長 外側測定専用です。
見やすい液晶デジタル表示です。
測定面は超硬チップ付で高寿命。
定圧測定可能。
防熱カバー付。
球面アタッチメント付（SR2.5）

用途 材料等の高精度な寸法測定に。

仕様 材質：フレーム…機械構造用炭素鋼
スピンドル…高炭素クロム軸受鋼
測定範囲：0～25mm
最小読取値：0.001mm
最大許容誤差：4μm
使用電池：SR44（酸化銀電池）1個（テスト用付属）

※本体質量=テスト用電池を含む本体のみの質量

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
MCD130-25D	6	160	60	23	260	250	140	73

ハードケース

MCD130-25D
4 975846 665101

ノギマイクロスタンド

特長 ノギスや外側マイクロメータを固定することができます。
ノギスやマイクロメータを保持することにより、安定した姿勢で測定ができます。

用途 適度な重さと低重心で安定感抜群。測定工具の保持に。

仕様 保持可能サイズ：ノギス…200mmまで
マイクロメータ…100mmまで

クランプ部の溝で
ノギス等を確実に保持

角度調整可能

滑り止めゴム足付

〔使用例〕
標準外側マイクロメータ装着時

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
NMS-1	1	175	110	75	1420	178	117	80

NMS-1
4 975846 012004

ダイヤルゲージ

校正対応品

特長　測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途　旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。
仕様　測定範囲：0～10mm　目量：0.01mm
ステム径：φ8　裏フタ：耳金付
※マグネットベース（SB-6BD）で保持してご使用ください。

ハードケース

目盛仕様	全測定範囲 指示誤差	隣接誤差 (1/10回転指示誤差)	戻り誤差	測定力
±0-50-100	±18μm	10μm	5μm	1.5N以下

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
DI-10D 0.01mm	6	105	58	45.5	120	205	165	55

DI-10D
4 975846 664609

ダイヤルゲージリミットマークシール

特長　NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途　寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
仕様　シール外径：長針用／φ51.5mm　短針用／φ10mm
材質：ポビック透明＃100　Rt-H（強粘再剥離）　10枚入



品番	入数	本体サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅		全長	全幅	厚さ
DI-LMS	10	105	73	20	155	80	3

DI-LMS
4 975846 664623

ダイヤルインジケータ

校正対応品

特長　測定子の感知方向を変えられます。
衝撃に強いミニチュアベアリング採用。
用途　細部や測定範囲の狭い偏芯や平行度の測定に。
仕様　測定範囲：0～0.8mm　目量：0.01mm
ステム径：φ6、φ8
※マグネットベース（SB-6BD、B-3）で保持してご使用ください。

ステムφ6　ステムφ8　測定子交換用スパナ


ステムは3ヶ所に付け替え可能で、標準形の使用できない狭い場所などの測定に最適

ハードケース

目盛仕様	広範囲行精度	戻り誤差	測定力
±0-40-0	12μm	5μm	0.4N以下

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
TI-10D 0.01mm	6	75	35	26	60	180	140	32

TI-10D
4 975846 664616

マグネットベース微動付

特長　シャフトの微動が可能です。マグネットはON/OFF切替式。
用途　一般測定や機械加工現場での測定具保持に。
仕様　微動範囲：2mm
計測器取付形状：φ6.5、φ8.1
最大吸着力：800N

ダイヤルゲージに

ダイヤルインジケータに

微動ねじ付

ON/OFFスイッチ付

ダイヤルゲージ装着時

ダイヤルゲージやインジケータのステムφ6.5とφ8.1、穴径φ6.5の耳金付ダイヤルゲージなどが取り付けられます。

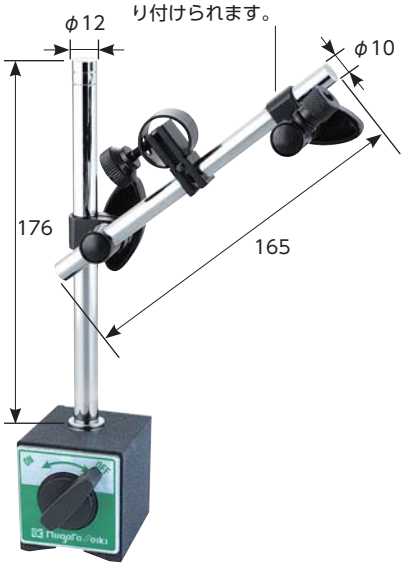

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
SB-6BD	1	50	60	55	1380	95	248	70

SB-6BD
4 975846 710719

ミニマグネットベース微動付

特長　シャフトの微動可能。
90mm ロングアームが狭いスペースで活躍します。
用途　ダイヤルゲージ等の保持に。測定具保持に。
仕様　微動範囲：0.5mm　計測器取付形状：φ 6、アリ溝
最大吸着力：65N　90mm ロングアーム付

ロングアーム
装着時

ダイヤル
インジケータ
装着時

ロングアーム
径φ 6
全長 90mm

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
B-3	6	25	25	30	210	130	65	38

B-3
4 975846 710702

プロトラクタ No.19

校正対応品

特長　分度器と竿により角度測定ができます。
用途　角度の測定や移し取りに。目盛付は長さ測定にも。
仕様　材質：ステン目盛…ステンレス鋼
シルバー目盛…ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）

※下記の種類以外にも多数品揃えがございます。お気軽にお問い合わせください。

1本竿　PRT-19

2本竿　PRT-19SW

品名	品番	入数	本体サイズ(mm)			竿サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			直径	厚さ	目量	全長	厚さ		全長	全幅	厚さ
ステン目盛付	PRT-19	6	90	1.2	1°	204	1.2	63	260	70	17
シルバー目盛付	PRT-19S	6	90	1.2	1°	204	1.2	63	260	70	17
シルバー2本竿	PRT-19SW	6	90	1.2	1°	204	1.2	75	260	70	17

PRT-19
4 975846 665057

PRT-19S
4 975846 665064

PRT-19SW
4 975846 884229

角度測定に



※1本竿タイプ

直尺として使用できます。

※2本竿タイプ

鋭角 10° まで測れます。

プロトラクタ No.30

校正対応品

特長 分度器と竿により角度測定ができます。
用途 あらゆる角度の測定や移し取りに。
仕様 材質：ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）

品番	入数	本体サイズ(mm)			竿サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		直径	厚さ	目盛	全長	厚さ		全長	全幅	厚さ
PRT-30S No.30	6	120	1.5	1°	315	1.5	140	350	80	19

PRT-30S
4 975846 665033

プロトラクタ No.101

校正対応品

特長 センター外周に設けた固定ねじにより竿を確実に固定できます。
用途 角度の測定や移し取り、長さ測定に。
仕様 材質：ステンレス鋼（硬質クロムメッキ仕上）

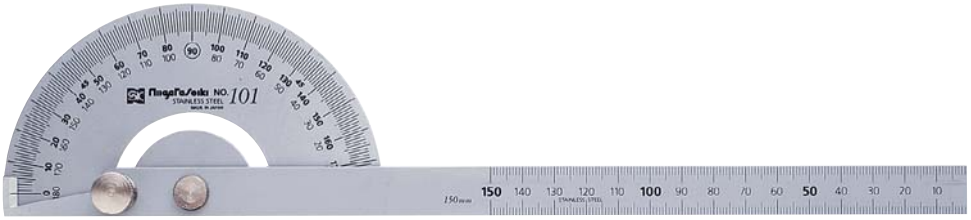

品番	入数	本体サイズ(mm)			竿サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		直径	厚さ	目盛	全長	厚さ		全長	全幅	厚さ
PRT-101S No.101	6	120	1.5	1°	304	1.5	135	350	80	19

PRT-101S
4 975846 665040

ミニプロトラクタ

校正対応品

特長 手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途 角度の測定や移し取り、長さ測定に。
仕様 材質：ステンレス鋼

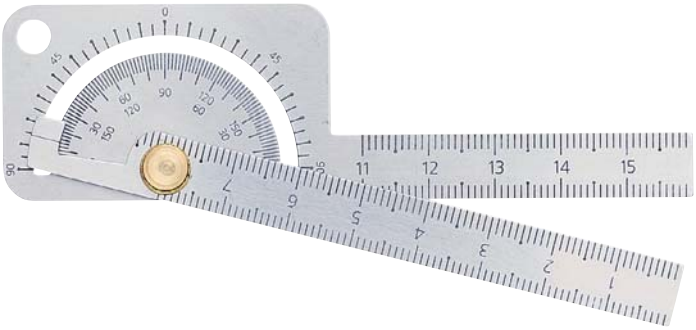

胸元のポケットに収納できます。

品番	入数	本体サイズ(mm)				竿サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		直径	厚さ	内目盛	外目盛	全長	厚さ	竿目盛		全長	全幅	厚さ
PRT-M	12	35	1.5	2°	5°	100	1.5	1mm片面2段	18	170	65	5

PRT-M
4 975846 665002