エアパーツ

カプラ P.110



高圧 P.124



ニップル P.126



コック P.131



ホース継手 P.133



ジョイント P.135



ダスタ P.137

ノズル P.143

エアチャック P.147



アクセサリ P.149

アルミスイング カップリング P.158

ホース P.160

チューブ継手 P.164

配管方法 P.174

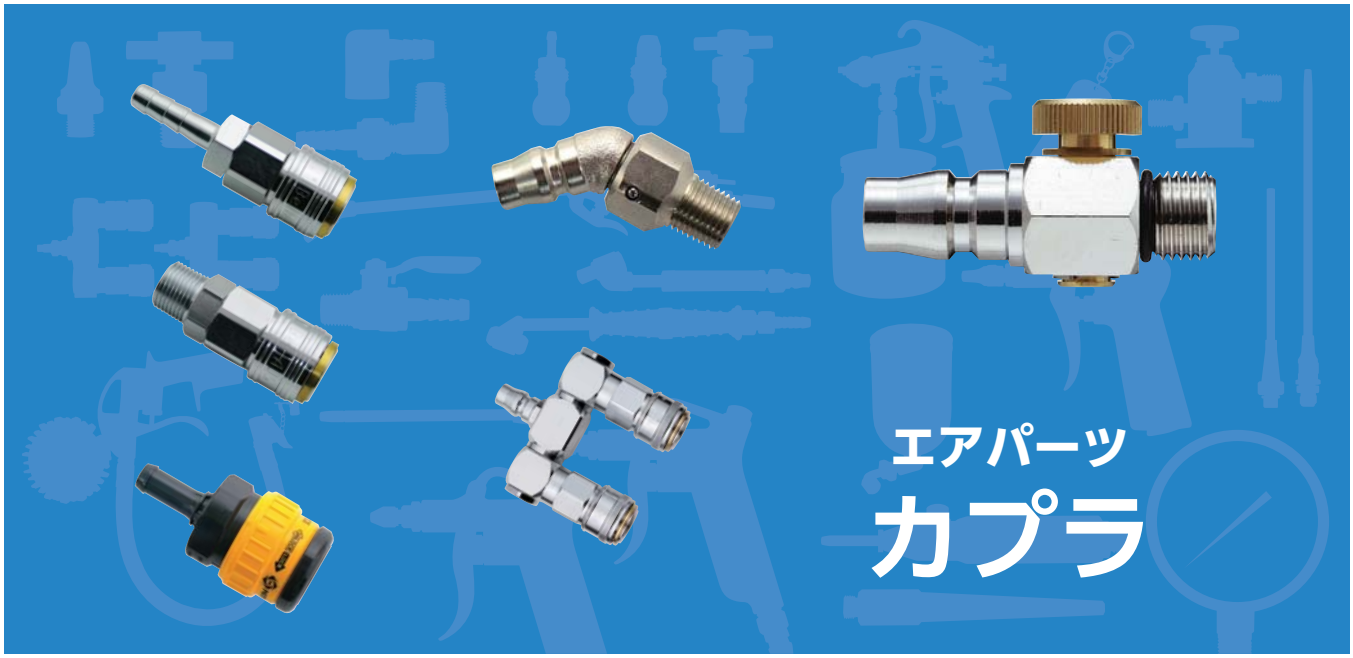

エアホースガード

特長 ホースの折れを防ぐ、ラバー製ホースガード。

品番	入数	適応規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
AHG-21	6	5×8	20	201	62	21
AHG-22	6	6.5×10	27	201	62	21
AHG-23	6	8.5×12.5	36	201	62	29

AHG-21 4 975846 867109
AHG-22 4 975846 867116
AHG-23 4 975846 867123

空気流量調整付カプラプラグ

特長 エアツールに取り付けることにより、手元で最適な空気流量の調整が可能。
O リング付。(B-3C)

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※マイクロカプラとの互換性はありません。

B-3C

B-5C

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
B-3C	6	G1/4	64	131	57	29
B-5C	6	G1/4	66	131	57	29

B-3C 4 975846 861503
B-5C 4 975846 861510

ジェットカプラソケット

特長 最も一般的なカプラソケット。空気配管の接続・分離に最適。自動開閉バルブ内蔵。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

※ミニジェット・マイクロカプラとの互換性はありません。

＊印はタグシールのみの包装（サイズは商品サイズ）

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ		
A-01	6	7	95	131	57	27		A-01 4 975846 861206 / A-1 4 975846 861015
A-1	6	9	98	131	57	27		
A-2	6	11	97	131	57	27		A-2 4 975846 861022 / 21SH(バラ) 4 975846 874602
21SH（バラ）	6	7	95	70	25	25	＊	
22SH（バラ）	6	9	98	73	25	25	＊	22SH(バラ) 4 975846 873339 / 23SH(バラ) 4 975846 873346
23SH（バラ）	6	11	97	73	25	25	＊	

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ		
A-03	6	R1/8	91	131	57	28		A-03 4 975846 861213 / A-3 4 975846 861039
A-3	6	R1/4	93	131	57	28		
A-4	6	R3/8	99	131	57	28		A-4 4 975846 861046 / A-17 4 975846 861077
A-17	6	R1/2	123	131	57	28		
21SM（バラ）	6	R1/8	91	53	25	25	＊	21SM(バラ) 4 975846 874619 / 22SM(バラ) 4 975846 873353
22SM（バラ）	6	R1/4	93	55	25	25	＊	
23SM（バラ）	6	R3/8	99	56	25	25	＊	23SM(バラ) 4 975846 873360 / 24SM(バラ) 4 975846 874633
24SM（バラ）	6	R1/2	123	60	25	25	＊	

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ		
A-05	6	Rc1/8	94	131	57	28		A-05 4 975846 861220 / A-5 4 975846 861053
A-5	6	Rc1/4	93	131	57	28		
A-6	6	Rc3/8	94	131	57	28		A-6 4 975846 861060 / A-18 4 975846 861084
A-18	6	Rc1/2	123	131	57	28		
21SF（バラ）	6	Rc1/8	94	49	25	25	＊	21SF(バラ) 4 975846 874626 / 22SF(バラ) 4 975846 873377
22SF（バラ）	6	Rc1/4	93	50	25	25	＊	
23SF（バラ）	6	Rc3/8	94	51	25	25	＊	23SF(バラ) 4 975846 873384 / 24SF(バラ) 4 975846 874640
24SF（バラ）	6	Rc1/2	123	55	26	30	＊	

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。



	品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ		
N	A-10	6	5×8	111	131	57	28		A-10 4 975846 861138 / A-11 4 975846 861114
	A-11	6	6.5×10	111	131	57	28		
	A-12	6	8.5×12.5	115	131	57	29		A-12 4 975846 861121 / 21SN(バラ) 4 975846 874596
N	21SN（バラ）	6	5×8	111	59.5	25	25	＊	
	22SN（バラ）	6	6.5×10	111	60	25	25	＊	22SN(バラ) 4 975846 873391 / 23SN(バラ) 4 975846 873407
	23SN（バラ）	6	8.5×12.5	115	62	25	25	＊	

管用おねじ用

特長 平行ねじでエアツール等のエア供給口（管用おねじ G1/4 の場合）取り付けに最適。
O リング付。

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
A-25	6	G1/4	85	131	57	28

A-25 4 975846 861152

ワンタッチカプラソケット

特長 ソケットのリングを引く必要のないプラグを差し込むだけのワンタッチ接続。自動開閉バルブ内蔵。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気　最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

※ミニジェット・マイクロカプラとの互換性はありません。

＊印はタグシールのみの包装（サイズは商品サイズ）

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
AO-01	6	7	97	131	57	28	
AO-1	6	9	100	131	57	28	
AO-2	6	11	101	131	57	28	
AO-01B(バラ)	6	7	97	70	25	25	＊
AO-1B（バラ）	6	9	100	75	25	25	＊
AO-2B（バラ）	6	11	101	75	25	25	＊

AO-01 4 975846 871717
AO-1 4 975846 871724
AO-2 4 975846 871731
AO-01B(バラ) 4 975846 934252
AO-1B(バラ) 4 975846 934146
AO-2B(バラ) 4 975846 934153

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
AO-03	6	R1/8	94	131	57	28	
AO-3	6	R1/4	97	131	57	28	
AO-4	6	R3/8	103	131	57	28	
AO-17	6	R1/2	128	131	57	28	
AO-03B(バラ)	6	R1/8	94	57	24	24	＊
AO-3B（バラ）	6	R1/4	97	57	25	25	＊
AO-4B（バラ）	6	R3/8	103	57	25	25	＊
AO-17B(バラ)	6	R1/2	128	59	24	28	＊

AO-03 4 975846 871748
AO-3 4 975846 871755
AO-4 4 975846 871762
AO-17 4 975846 872301
AO-03B(バラ) 4 975846 934269
AO-3B(バラ) 4 975846 934160
AO-4B(バラ) 4 975846 934177
AO-17B(バラ) 4 975846 872325

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
AO-05	6	Rc1/8	110	131	57	28	
AO-5	6	Rc1/4	110	131	57	28	
AO-6	6	Rc3/8	110	131	57	28	
AO-18	6	Rc1/2	149	131	57	28	
AO-05B(バラ)	6	Rc1/8	110	51	25	25	＊
AO-5B（バラ）	6	Rc1/4	110	58	25	25	＊
AO-6B（バラ）	6	Rc3/8	110	58	25	25	＊
AO-18B(バラ)	6	Rc1/2	149	59	27	32	＊

AO-05 4 975846 871779
AO-5 4 975846 871786
AO-6 4 975846 871793
AO-18 4 975846 872318
AO-05B(バラ) 4 975846 934276
AO-5B(バラ) 4 975846 934184
AO-6B(バラ) 4 975846 934191
AO-18B(バラ) 4 975846 872332

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
AO-11	6	6.5×10	112	131	57	28	
AO-12	6	8.5×12.5	119	131	57	28	
AO-11B(バラ)	6	6.5×10	112	63	25	25	＊
AO-12B(バラ)	6	8.5×12.5	119	62	25	25	＊

AO-11 4 975846 871809
AO-12 4 975846 871816
AO-11B(バラ) 4 975846 934207
AO-12B(バラ) 4 975846 934214

ウレタンホース用（ロータリ）

特長 ホースがねじれないロータリ式。ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
A-13	6	6.5×10	143	131	57	27
A-14	6	8.5×12.5	151	131	57	27

A-13 4 975846 864283
A-14 4 975846 864290

ワンタッチロックカプラソケット

特長 ソケットのリングを引く必要のないプラグを差し込むだけのワンタッチ接続。
作業中の予期せぬ分離を防止するロック機構付。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ミニジェット・マイクロカプラとの互換性はありません。

ホース用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
AOL-01	6	7	104	131	57	27
AOL-1	6	9	107	131	57	27
AOL-2	6	11	108	131	57	27

AOL-01 4 975846 872400
AOL-1 4 975846 872158
AOL-2 4 975846 872165

管用めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
AOL-03	6	R1/8	101	131	57	28
AOL-3	6	R1/4	104	131	57	28
AOL-4	6	R3/8	110	131	57	28
AOL-17	6	R1/2	135	131	57	28

AOL-03 4 975846 872417
AOL-3 4 975846 872172
AOL-4 4 975846 872189
AOL-17 4 975846 872431

管用おねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
AOL-05	6	Rc1/8	117	131	57	28
AOL-5	6	Rc1/4	117	131	57	28
AOL-6	6	Rc3/8	117	131	57	28
AOL-18	6	Rc1/2	149	131	57	28

AOL-05 4 975846 872424
AOL-5 4 975846 872196
AOL-6 4 975846 872202
AOL-18 4 975846 872448

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
AOL-11	6	6.5×10	118	131	57	28
AOL-12	6	8.5×12.5	126	131	57	28

AOL-11 4 975846 872219
AOL-12 4 975846 872226

スリーブロック・分離方法

【ロック方法】
①プラグを挿入します。
②スリーブを回転させ【LOCK←】方向に回します。

【分離方法】
スリーブを【OPEN→】方向に回し、手前【↓】に引いて下さい。

※注意　プラグの飛び出しにご注意ください



ジェットカプラプラグ

特長 最も一般的なカプラプラグ。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

※マイクロカプラとの互換性はありません。

＊印はタグシールのみの包装（サイズは商品サイズ）

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-01	6	7	25	131	57	15	
B-1	6	9	28	131	57	16	
B-2	6	11	29	131	57	16	
21PH（バラ）	6	7	25	58	15	15	＊
22PH（バラ）	6	9	28	59	15	15	＊
23PH（バラ）	6	11	29	56	15	15	＊

B-01 4 975846 861954
B-1 4 975846 862012
B-2 4 975846 862029
21PH(バラ) 4 975846 874657
22PH(バラ) 4 975846 873414
23PH(バラ) 4 975846 873421

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-03	6	R1/8	21	131	57	15	
B-3	6	R1/4	26	131	57	15	
B-4	6	R3/8	44	131	57	22	
B-17	6	R1/2	61	131	57	24	
21PM（バラ）	6	R1/8	21	37	14	16	＊
22PM（バラ）	6	R1/4	26	41	14	16	＊
23PM（バラ）	6	R3/8	44	42	19	22	＊
24PM（バラ）	6	R1/2	61	45	23	27	＊

B-03 4 975846 861961
B-3 4 975846 862036
B-4 4 975846 862043
B-17 4 975846 862074
21PM(バラ) 4 975846 874664
22PM(バラ) 4 975846 873438
23PM(バラ) 4 975846 873445
24PM(バラ) 4 975846 874688

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-05	6	Rc1/8	20	131	57	15	
B-5	6	Rc1/4	29	131	57	22	
B-6	6	Rc3/8	36	131	57	22	
B-18	6	Rc1/2	61	131	57	29	
21PF（バラ）	6	Rc1/8	20	32	14	16	＊
22PF（バラ）	6	Rc1/4	29	36	17	20	＊
23PF（バラ）	6	Rc3/8	36	38	21	24	＊
24PF（バラ）	6	Rc1/2	61	40	26	30	＊

B-05 4 975846 861978
B-5 4 975846 862050
B-6 4 975846 862067
B-18 4 975846 862081
21PF(バラ) 4 975846 874671
22PF(バラ) 4 975846 873711
23PF(バラ) 4 975846 873469
24PF(バラ) 4 975846 874695

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。

	品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
N	B-10	6	5×8	42	43	17	20	
	B-11	6	6.5×10	42	131	57	22	
	B-12	6	8.5×12.5	50	131	57	22	
N	21PN（バラ）	6	5×8	42	43	17	20	＊
	22PN（バラ）	6	6.5×10	42	43	18	21	＊
	23PN（バラ）	6	8.5×12.5	50	45	19	22	＊

B-10 4 975846 861602
B-11 4 975846 861619
B-12 4 975846 861626
21PN(バラ) 4 975846 874718
22PN(バラ) 4 975846 873476
23PN(バラ) 4 975846 873483

管用おねじ用 フラットねじ

特長 フラットねじでエアツール等のエア供給口（管用おねじ G1/4 の場合）取付に最適。
O リング付。

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-25	6	G1/4	24	131	57	22	
22PFF（バラ）	6	G1/4	24	32	18	21	＊

B-25 4 975846 862111
22PFF(バラ) 4 975846 873452

ダスタ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
B-M12	6	おねじM12×1.0	25	131	57	15

B-M12 4 975846 861985

ジェットカプラソケット

コストパフォーマンスシリーズ

特長 コストパフォーマンスに優れたエアパーツシリーズ。最も一般的なカプラソケット。自動開閉バルブ内蔵。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

※マイクロカプラとの互換性はありません。
＊印はタグシールのみの包装（サイズは商品サイズ）

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
A-21HB(バラ)	6	7	99	71	27	27	＊
A-22HB(バラ)	6	9	100	74	27	27	＊
A-23HB(バラ)	6	11	110	74	27	27	＊

A-21HB(バラ) 4 975846 867895
A-22HB(バラ) 4 975846 867802
A-23HB(バラ) 4 975846 867857

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
A-22MB(バラ)	6	R1/4	95	54	27	27	＊
A-23MB(バラ)	6	R3/8	105	56	27	27	＊

A-22MB(バラ) 4 975846 867819
A-23MB(バラ) 4 975846 867864

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
A-22FB(バラ)	6	Rc1/4	100	53	27	27	＊
A-23FB(バラ)	6	Rc3/8	100	54	27	27	＊

A-22FB(バラ) 4 975846 867826
A-23FB(バラ) 4 975846 867871

ウレタンホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
A-21NB(バラ)	6	5×8	100	57	27	27	＊
A-22NB(バラ)	6	6.5×10	110	61	27	27	＊
A-23NB(バラ)	6	8.5×12.5	120	62	27	27	＊

A-21NB(バラ) 4 975846 867833
A-22NB(バラ) 4 975846 867840
A-23NB(バラ) 4 975846 867888

ジェットカプラプラグ

コストパフォーマンスシリーズ

特長 コストパフォーマンスに優れたエアパーツシリーズ。空気配管の接続・分離が瞬時。ホースのねじれ修正が簡単。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

※マイクロカプラとの互換性はありません。
＊印はタグシールのみの包装（サイズは商品サイズ）

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-21HB（バラ）	6	7	26	55	15	15	＊
B-22HB（バラ）	6	9	25	58	15	15	＊
B-23HB（バラ）	6	11	26	58	15	15	＊

B-21HB(バラ) 4 975846 867796
B-22HB(バラ) 4 975846 867703
B-23HB(バラ) 4 975846 867710

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-22MB(バラ)	6	R1/4	20	41	14	16	＊
B-23MB(バラ)	6	R3/8	40	42	17	20	＊

B-22MB(バラ) 4 975846 867727
B-23MB(バラ) 4 975846 867734

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-22FFB(バラ)	6	G1/4	30	38	17	20	＊
B-23FB（バラ）	6	Rc3/8	38	38	21	24	＊

B-22FFB(バラ) 4 975846 867741
B-23FB(バラ) 4 975846 867758

ウレタンホース用

品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
B-21NB(バラ)	6	5×8	26	43	14	16	＊
B-22NB(バラ)	6	6.5×10	35	45	16	18	＊
B-23NB(バラ)	6	8.5×12.5	50	49	19	22	＊

B-21NB(バラ) 4 975846 867765
B-22NB(バラ) 4 975846 867772
B-23NB(バラ) 4 975846 867789

超軽量マグネシウムソケット NEW

マグネシウムだから軽い！

特長 当社従来スチール製質量比６０％以上軽量化！
仕様 本体材質：マグネシウム
適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
A-1MS	6	9	33	130	55	28
A-2MS	6	11	34	130	55	28

A-1MS 4 975846 875920
A-2MS 4 975846 875968

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
A-3MS	6	R1/4	33	130	55	28
A-4MS	6	R3/8	34	130	55	28

A-3MS 4 975846 875937
A-4MS 4 975846 875975

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
A-5MS	6	Rc1/4	37	130	55	28
A-6MS	6	Rc3/8	34	130	55	28

A-5MS 4 975846 875944
A-6MS 4 975846 875982

ウレタンホース用

品番	入数	規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
A-11MS	6	6.5×10	38	130	55	28
A-12MS	6	8.5×12.5	39	130	55	28

A-11MS 4 975846 875951
A-12MS 4 975846 875999

超軽量マグネシウムプラグ NEW

マグネシウムだから軽い！

特長 当社従来スチール製質量比６０％以上軽量化！
仕様 本体材質：マグネシウム
適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
B-1MP	6	9	8	130	55	15
B-2MP	6	11	9	130	55	15

B-1MP 4 975846 875845
B-2MP 4 975846 875883

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
B-3MP	6	R1/4	8	130	55	15
B-4MP	6	R3/8	11	130	55	23

B-3MP 4 975846 875852
B-4MP 4 975846 875890

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
B-5MP	6	Rc1/4	9	130	55	23
B-6MP	6	Rc3/8	13	130	55	23

B-5MP 4 975846 875869
B-6MP 4 975846 875906

ウレタンホース用

品番	入数	規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
B-11MP	6	6.5×10	16	130	55	23
B-12MP	6	8.5×12.5	18	130	55	23

B-11MP 4 975846 875876
B-12MP 4 975846 875913

ペアカプラ

用途 1 本の配管から 2 本の配管にエアを分岐。

ジェットカプラ互換用 固定タイプ



仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ジェットカプラ互換用（適用カプラ A・AO・AOL・B）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-200	6	固定	265	131	102	33

PC-200
4 975846 863224

ジェットカプラ互換用 ロータリタイプ

特長 カチッとひと押しワンタッチ接続。1 本の配管から 2 本の配管口にエアを分岐。
2 ヶ所のジョイントが 360˚ 回転し作業状況に合ったソケット・プラグの設置が可能です。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ジェットカプラ互換用（適用カプラ A・AO・AOL・B）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-202	6	ロータリ	377	131	102	31

PC-202
4 975846 864313

ミニジェットカプラ互換用 ロータリタイプ

特長 カチッとひと押しワンタッチ接続。1 本の配管から 2 本の配管口にエアを分岐。
2 ヶ所のジョイントが 360˚ 回転し作業状況に合ったソケット・プラグの設置が可能です。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ミニジェットカプラ互換用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-102	6	ロータリ	111	131	82	22

PC-102
4 975846 864306

固定タイプ

コストパフォーマンスシリーズ

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-220	6	固定	275	131	102	33

PC-220
4 975846 867901

ロータリタイプ

コストパフォーマンスシリーズ

特長 カチッとひと押しワンタッチ接続。1 本の配管から 2 本の配管口にエアを分岐。
2 ヶ所のジョイントが 360˚ 回転し作業状況に合ったソケット・プラグの設定が可能です。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-222	6	ロータリ	457	131	102	35

PC-222
4 975846 867918

ロックロータリタイプ

コストパフォーマンスシリーズ

特長 カチッとひと押しワンタッチ接続。1 本の配管から 2 本の配管口にエアを分岐。
2 ヶ所のジョイントが 360˚ 回転し作業状況に合ったソケット・プラグの設定が可能です。
作業中の予期せぬ分離を防止するロック機構付。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-223	6	ロータリ	527	131	102	35

PC-223
4 975846 867925

スプリング付袋ナット

用途 ウレタンホースのねじれ・折れ等の防止に。
ウレタンホース用カプラの袋ナット交換用。

仕様 ウレタンホース用
材質：エンジニアプラスチック（P-420・6.5G・8.5G）
：スチール（P-430）
＊印はタグシールのみの包装（サイズは商品サイズ）

※使用例

P-420・6.5G

P-430

8.5G

対応表

袋ナット品番	カプラソケット	カプラプラグ
P-420・6.5G	A-11・22SN・A-13・AO-11・AO-11B・AOL-11	B-11
P-430・8.5G	A-12・23SN・A-14・AO-12・AO-12B・AOL-12	B-12

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)			
		ホース内径×外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ	
P-420	6	6.5×10	Rc1/4	15	131	57	28	
P-430	6	8.5×12.5	Rc3/8	48	131	57	34	
6.5G（バラ）	6	6.5×10	Rc1/4	15	90	24	24	*
8.5G（バラ）	6	8.5×12.5	Rc3/8	18	90	27	27	*

P-420 4 975846 863873
P-430 4 975846 863880
6.5G(バラ) 4 975846 864580
8.5G(バラ) 4 975846 864597

ハイカプラソケット NEW

特長 空気配管の接続・分離が瞬時。ホースのねじれ修正が簡単。自動開閉バルブ付。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ） 適応流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※スーパーカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。

ホース用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
20SH	6	9	103	131	57	27
30SH	6	11.3	106	131	57	27

20SH 4 975846 874190
30SH 4 975846 874206

管用めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
20SM	6	R1/4	101	131	57	28
30SM	6	R3/8	108	131	57	28

20SM 4 975846 874213
30SM 4 975846 874220

管用おねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
20SF	6	Rc1/4	95	131	57	28
30SF	6	Rc3/8	103	131	57	28

20SF 4 975846 874237
30SF 4 975846 874244

ナットカプラソケット

特長 ウレタンホース用。ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
65SN	6	6.5×10	115	131	57	28
85SN	6	8.5×12.5	120	131	57	28

65SN 4 975846 874251
85SN 4 975846 874268

ワンタッチ式ハイカプラソケット NEW

特長 プラグをソケットに押し込むだけの簡単・確実接続。
圧力損失の少ないバルブ機構を採用。流量 15%UP。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※スーパーカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
200-20SH	6	9	90	131	57	27
200-30SH	6	11.3	92	131	57	27

200-20SH　4 975846 874442
200-30SH　4 975846 874459

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
200-20SM	6	R1/4	89	131	57	28
200-30SM	6	R3/8	91	131	57	28

200-20SM　4 975846 874466
200-30SM　4 975846 874473

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
200-20SF	6	Rc1/4	94	131	57	28
200-30SF	6	Rc3/8	103	131	57	28

200-20SF　4 975846 874480
200-30SF　4 975846 874497

ナットカプラソケット

特長 ウレタンホース用。ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
200-65SN	6	6.5×10	106	131	57	28
200-85SN	6	8.5×12.5	113	131	57	28

200-65SN　4 975846 874503
200-85SN　4 975846 874510

ロータリプラグ

特長 ロータリ機能で 360°の首振り回転。
エアツール本体に適した角度で、狭い場所や上向きの作業でもラクに工具を使用できます。
本体 45°の傾斜でホースからの負担を解消。
ホースのねじれ防止。

用途 タッカ・ネイラ・インパクトレンチ等のエアツール接続用。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ハイカプラとの互換性はありますが、スーパーカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
RL-20PM	6	R1/4	52	131	57	28
RL-30PM	6	R3/8	52	131	57	28

RL-20PM　4 975846 873605
RL-30PM　4 975846 873612

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
RL-20PFF	6	G1/4	55	131	57	28

RL-20PFF　4 975846 873629

パージプラグ

特長 ウレタンホース用。
カプラの分離時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出するので、**不快な音とホース反動現象を解消。**
ホースバンド不要。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気　最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ハイカプラとの互換性はありますが、スーパーカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。
＊印はビニール袋包装

管用めねじ用

品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ	
PV-65PN	6	6.5×10	71	131	57	28	
PV-85PN	6	8.5×12.5	78	131	57	28	
PV-65PNB(バラ)	6	6.5×10	71	60	21	25	＊
PV-85PNB(バラ)	6	8.5×12.5	78	62	21	25	＊

PV-65PN 4 975846 873735
PV-85PN 4 975846 873773
PV-65PNB(バラ) 4 975846 873681
PV-85PNB(バラ) 4 975846 873742

ハイカプラプラグ　NEW

特長 空気配管の接続・分離が瞬時。ホースのねじれ修正が簡単。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ）　適応流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※スーパーカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
20PH	6	9	28	131	57	17
30PH	6	11.3	31	131	57	17

20PH 4 975846 874275
30PH 4 975846 874282

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
20PM	6	R1/4	25	131	57	15
30PM	6	R3/8	46	131	57	22

20PM 4 975846 874299
30PM 4 975846 874305

管用おねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
20PF	6	Rc1/4	28	131	57	22
30PF	6	Rc3/8	39	131	57	22

20PF 4 975846 874312
30PF 4 975846 874329

管用おねじ用

仕様 Oリング付

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
20PFF	6	G1/4	23	131	57	22

20PFF 4 975846 874350

ナットカプラプラグ

特長 ウレタンホース用。ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
65PN	6	6.5×10	42	131	57	22
85PN	6	8.5×12.5	52	131	57	22

65PN 4 975846 874336
85PN 4 975846 874343

ハイカプラエースソケット

特長 **軽量（金属製の 1/4）で錆びないから取り扱いが簡単。**工具・機器などを傷つけない樹脂製。
不意の離脱を防止する自動ロック機構内蔵。空気配管の接続・分離がワンタッチ。

仕様 本体材質：エンジニアリングプラスチック（ポリアセタール・ポリプチレンテレフタレート）
適応流体：空気・水　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）　使用温度範囲：－５～＋ 60℃
※ハイカプラとの互換性はありますが、スーパーカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。

ホース用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
HA-20SH	6	9	26	131	57	27
HA-30SH	6	11.5	28	131	57	27

HA-20SH 4 975846 873544
HA-30SH 4 975846 873551

管用めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
HA-20SM	6	R1/4	27	131	57	30
HA-30SM	6	R3/8	26	131	57	30

HA-20SM 4 975846 873568
HA-30SM 4 975846 873575

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
N HA-50SN	6	5×8	30	131	57	31
HA-65SN	6	6.5×10	27	131	57	31
HA-85SN	6	8.5×12.5	29	131	57	31

HA-50SN 4 975846 873902
HA-65SN 4 975846 873582
HA-85SN 4 975846 873599

PC カプラプラグ

特長 **軽量（金属製の 1/4）で錆びないから取り扱いが簡単。**
工具・機器などを傷つけない樹脂製。
空気配管の接続・分離がワンタッチ。

仕様 本体材質：エンジニアリングプラスチック（ポリアセタール・ポリプチレンテレフタレート）
適応流体：空気・水　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ハイカプラとの互換性はありますが、スーパーカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。
※すべてタグシール包装

ホース用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
20PH-PLA(バラ)	12	9	3	46	11	14
30PH-PLA(バラ)	12	11.5	4	48	13	16

20PH-PLA(バラ) 4 975846 873636
30PH-PLA(バラ) 4 975846 873643

管用めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
20PM-PLA(バラ)	12	R1/4	8	41	15	17
30PM-PLA(バラ)	12	R3/8	6	40	14	17

20PM-PLA(バラ) 4 975846 873650
30PM-PLA(バラ) 4 975846 873667

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
65PN-PLA(バラ)	12	6.5×10	9	43	18	19
85PN-PLA(バラ)	12	8.5×12.5	12	46	23	22

65PN-PLA(バラ) 4 975846 873698
85PN-PLA(バラ) 4 975846 873728

スーパーカプラソケット NEW

特長 軽量小型設計でハンドツールの手元接続に最適。空気配管の接続・分離が瞬時。
ホースのねじれ修正が簡単。自動開閉バルブ内蔵。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ） 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ハイカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。

ホース用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
02SH	6	8.5	56	131	57	29

02SH
4 975846 874367

管用めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
02SM	6	R1/4	57	131	57	29

02SM
4 975846 874374

管用おねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
02SF	6	Rc1/4	26	131	57	28

02SF
4 975846 874381

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
02SN	6	6.5×10	35	131	57	28

02SN
4 975846 874398

マイクロカプラソケット

特長 超小型・超軽量。**プラグを差し込むだけのワンタッチ接続。**

用途 超小型空圧制御機器用。

仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ） 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ハイカプラ・スーパーカプラとの互換性はありません。

ウレタンチューブ用

品番	入数	適応規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径(mm)		全長	全幅	厚さ
MC-04SH	6	4	8	131	57	14

MC-04SH
4 975846 873285

管用めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
MC-10SM	6	R1/8	14	131	57	14

MC-10SM
4 975846 873292

スーパーカプラプラグ NEW

特長 軽量小型設計でハンドツールの手元接続に最適。空気配管の接続・分離が瞬時。
ホースのねじれ修正が簡単。

仕様 本体材質：鋼鉄（クロムメッキ） 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ハイカプラ・マイクロカプラとの互換性はありません。

ホース用

品番	入数	規格 ホース口外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
02PH	6	8.5	16	131	57	14

02PH
4 975846 874404

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
02PM	6	R1/4	23	131	57	22

02PM
4 975846 874411

管用おねじ用

仕様 O リング付

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
02PFF	6	G1/4	18	131	57	22

02PFF
4 975846 874428

ウレタンホース用

特長 ホースバンド不要。

品番	入数	適応規格 内径×外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
02PN	6	6.5×10	28	131	57	22

02PN
4 975846 874435

マイクロカプラプラグ

特長 超小型・超軽量。
用途 超小型空圧制御機器用。
仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ） 適応流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※ハイカプラ・スーパーカプラとの互換性はありません。

ウレタンチューブ用

品番	入数	適応規格 内径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
MC-04PH	6	4	2	131	57	14

MC-04PH
4 975846 873308

管用めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
MC-10PM	6	R1/8	9	131	57	14

MC-10PM
4 975846 873315

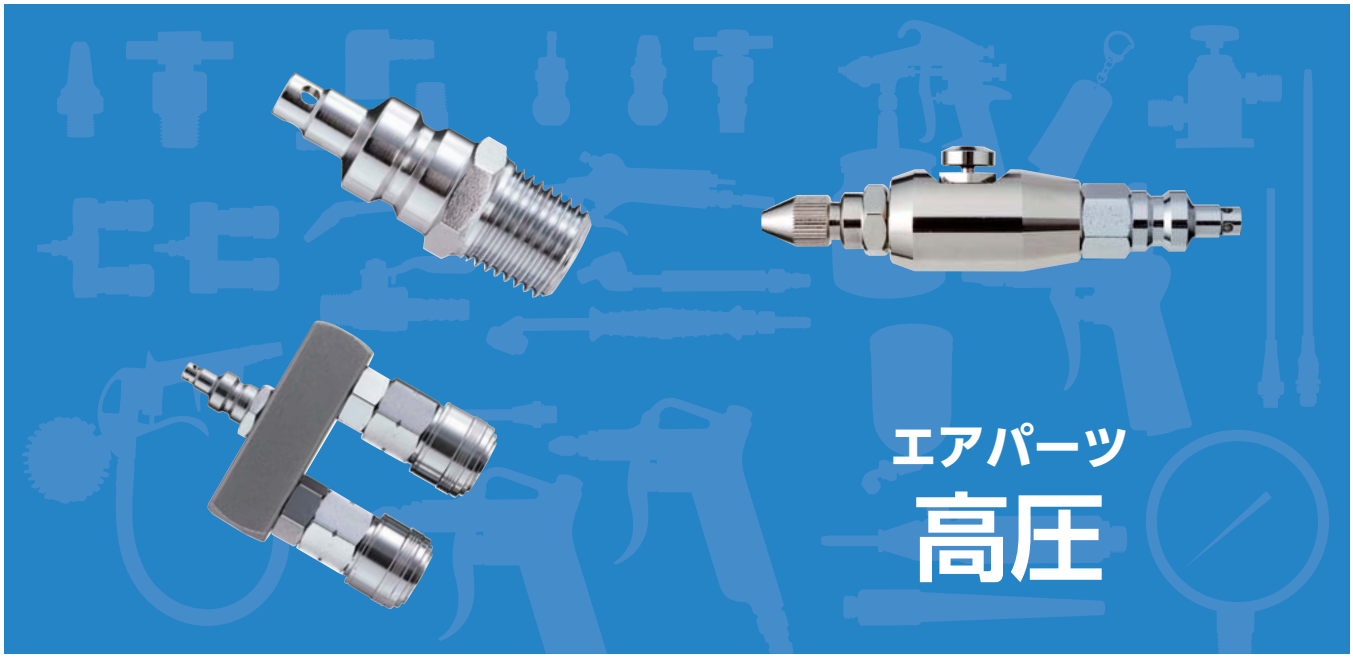

高圧カプラプラグ

特長 高圧用釘打ち機に対応したカプラプラグ。高圧空気配管（3.0MPa）の接続・分離が瞬時。
仕様 適応流体：空気　最高使用圧力：3.0MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径(mm)		全長	全幅	厚さ
B-3HP	6	R1/4(逆ねじ)	30	131	57	16

B-3HP
4 975846 861527

高圧ペアカプラ

特長 高圧用コンプレッサに対応したカプラプラグ。高圧空気配管（3.0MPa）の接続・分離が瞬時。
1 つの配管から 2 つの配管口にエアを分岐。
用途 高圧カプラ専用（高圧用エアの分配）。
仕様 適応流体：空気　最高使用圧力：3.0MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-200HP	6	固定	300	131	102	35

PC-200HP
4 975846 868304

高圧ロータリペアカプラ

特長 高圧用コンプレッサに対応したカプラプラグ。高圧空気配管（3.0MPa）の接続・分離が瞬時。
1 つの配管から 2 つの配管口にエアを分岐。
2 箇所のジョイントが 360˚ 回転し、作業状況に合ったソケット・プラグの設定が可能。
用途 高圧カプラ専用（高圧用エアの分配）。
仕様 適応流体：空気　最高使用圧力：3.0MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
PC-202HP	6	ロータリ	410	131	102	35

PC-202HP
4 975846 868311

高圧ダスタエア流量調整式

特長 高圧用コンプレッサに対応したエアダスタ。
ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整。
最大 3.0MPa まで使用可能。
仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：3.0MPa 高圧用カプラプラグ採用（取り外し不可）

（流量調整方法）



品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-01HP	6	236	196	131	31

T-01HP
4 975846 866003

高圧エアダスタロングノズル

特長 ロングノズルで狭い場所の切粉・ほこり等の吹き飛ばし作業に最適。
高圧用コンプレッサに対応したエアダスタ。
最大 3.0MPa 圧まで使用可能。

仕様 100mm ロングノズルタイプ
適用流体:空気　最高使用圧力:3.0MPa 高圧用カプラプラグ採用（取り外し不可）

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-01HPL	6	270	270	130	23

T-01HPL
4 975846 866010

流量調整高圧ポケットダスタ　NEW

流量調整ノズル付き小型ダスタ！

特長 高圧用コンプレッサに対応したエアダスタ。
最大 2.0MPa 圧まで使用可能。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：2.0MPa

（流量調整方法）



品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-01HPP	6	96	130	65	23

T-01HPP
4 975846 875838

高圧バキュームブロワガン　NEW

職人仕様！高圧コンプレッサ使用で、パワフル作業！

特長 高圧コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用している現場の清掃が簡単・手軽にできます。
本体内部のリングを反転させるだけで、吸い込み・吹き飛ばしの 2 種類の作業を行うことができます。
本体内部は吸引物が詰まりにくい、空洞構造。
作業場所に応じて選べる先端ノズルや、ダストバッグ、延長ホースなど、豊富な付属品で清掃作業に最適です。
日本製カプラプラグ使用。

用途 高圧エアコンプレッサを使用する作業現場の清掃作業に。

仕様 最高使用圧力：3.0MPa（連続使用可能な許容圧力）
セット内容:固定用バンド× 2、サクションホース、ダストバッグ、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル
※付属品の別売についてはお問い合わせください

1 台で吸い込みも・吹き飛ばしも

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-222HP	20	300	300	180	85

T-222HP
4 975846 874992

高圧用手元減圧弁　NEW

圧力調整を手元で簡単に。

特長 エアツールに合わせた圧力調整が手元で簡単に行えます。
残圧を抜くリリーフ機構搭載で、エアツールの着脱が楽々・安全！
吐出圧力の目安目盛付で、圧力計が無くてもこれ 1 台で手元圧力の調整が可能です。

用途 エアツールに合わせた圧力調整に。

仕様 最高使用圧力：2.5MPa（連続使用可能な供給側許容最高圧力）
設定圧力範囲：0.3 ～ 0.9MPa（吐出側に設定可能な圧力範囲）
適用流体：空気　本体材質：アルミニウム

高圧 2.5MPa
↓
常圧 0.3 ～ 0.9MPa

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-435	6	175	200	60	34

T-435
4 975846 865969

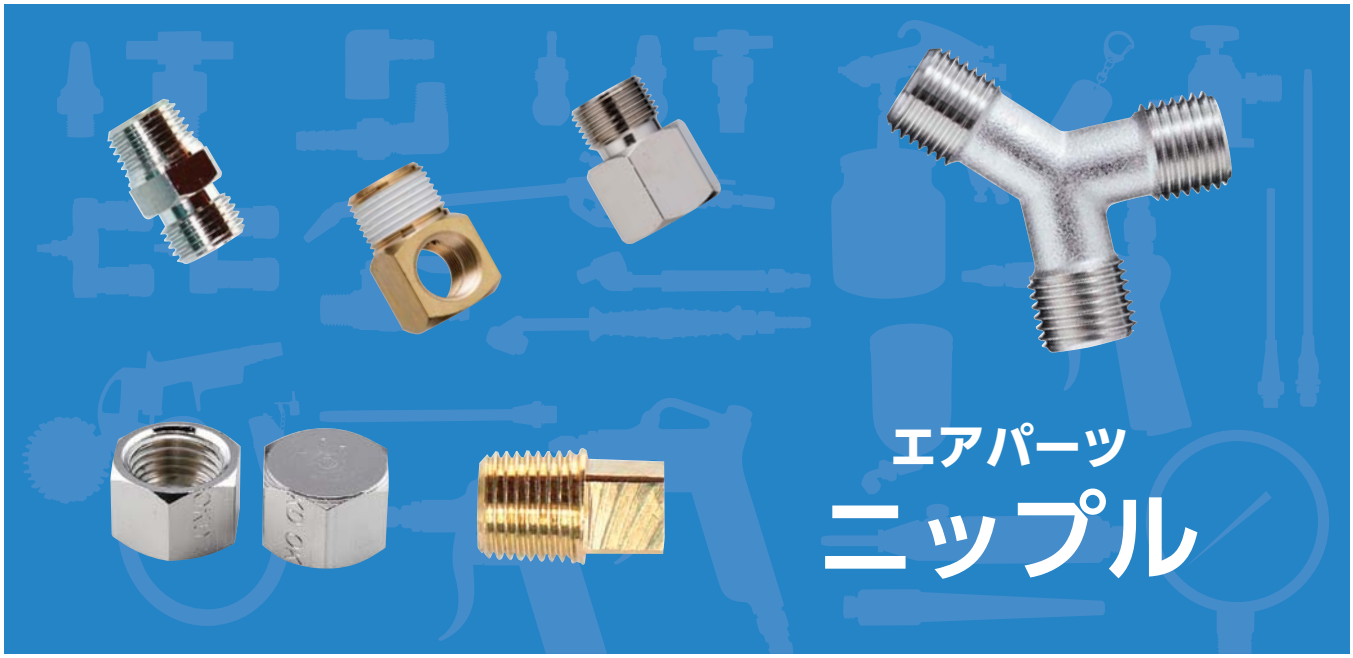

ニップル めねじ用×めねじ用

用途 機器と機器の接続に。
仕様 本体材質：真鍮　適応流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

同径 テーパめねじ用×テーパめねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-011	6	R1/8×R1/8	11	131	57	14
N-022	6	R1/4×R1/4	29	131	57	22

N-011 4 975846 864207
N-022 4 975846 864214

同径 平行めねじ用×平行めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-111	6	G1/8×G1/8	8	131	57	14
N-122	6	G1/4×G1/4	18	131	57	15
N-133	6	G3/8×G3/8	30	131	57	22
N-144	6	G1/2×G1/2	45	131	57	24

N-111 4 975846 863569
N-122 4 975846 863095
N-133 4 975846 863101
N-144 4 975846 864047

同径 テーパめねじ用×平行めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-222	6	R1/4×G1/4	18	131	57	15
N-233	6	R3/8×G3/8	32	131	57	22



N-222 4 975846 863958
N-233 4 975846 863965

違径 テーパめねじ用×テーパめねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-012	6	R1/8×R1/4	20	131	57	14

N-012 4 975846 864221

違径 平行めねじ用×平行めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-312	6	G1/8×G1/4	15	131	57	15
N-323	6	G1/4×G3/8	26	131	57	22
N-334	6	G3/8×G1/2	45	131	57	24

N-312 4 975846 863170
N-323 4 975846 863187
N-334 4 975846 864061

ニップル おねじ用×おねじ用

用途 機器と機器の接続に。
仕様 本体材質：真鍮　適応流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

同径 平行おねじ用×平行おねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-711	6	G1/8×G1/8	20	131	57	14
N-722	6	G1/4×G1/4	34	131	57	22

N-711 4 975846 864245
N-722 4 975846 864252

同径 テーパおねじ用×テーパおねじ用



品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-811	6	Rc1/8×Rc1/8	20	131	57	15
N-822	6	Rc1/4×Rc1/4	32	131	57	22
N-833	6	Rc3/8×Rc3/8	48	131	57	22
N-844	6	Rc1/2×Rc1/2	135	131	57	29

N-811 4 975846 862517
N-822 4 975846 862524
N-833 4 975846 862531
N-844 4 975846 864054

違径 平行おねじ用×平行おねじ用



品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-712	6	G1/8×G1/4	39	131	57	22

N-712 4 975846 864269

違径 テーパおねじ用×テーパおねじ用



品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-812	6	Rc1/8×Rc1/4	38	131	57	14
N-823	6	Rc1/4×Rc3/8	58	131	57	22
N-834	6	Rc3/8×Rc1/2	141	131	57	22

N-812 4 975846 862616
N-823 4 975846 862623
N-834 4 975846 862609

PT チーズ

テーパめねじ用×テーパおねじ用

用途 機器と機器の接続に。
仕様 本体材質：真鍮　適応流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-622	6	R1/4×Rc1/4	31	131	57	22
N-632	6	R3/8×Rc1/4	77	131	57	22
N-633	6	R3/8×Rc3/8	64	131	57	25

N-622 4 975846 864009
N-632 4 975846 864016
N-633 4 975846 864023

テーパめねじ用×テーパおねじ用

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-611	6	R1/8×Rc1/8	11	131	57	16
N-621	6	R1/4×Rc1/8	38	131	57	22

N-611 4 975846 866577
N-621 4 975846 866584

ブッシュ

特長 サイズ及びテーパ・平行ねじの変換。
用途 機器と機器の接続に。
仕様 本体材質：真鍮　適応流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

違径 テーパめねじ用×テーパおねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-421	6	R1/4×Rc1/8	9	131	57	14
N-432	6	R3/8×Rc1/4	20	131	57	22
N-443	6	R1/2×Rc3/8	26	131	57	22

N-421 4 975846 863514
N-432 4 975846 863521
N-443 4 975846 863613

違径 テーパめねじ用×テーパおねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-912	6	R1/8×Rc1/4	22	131	57	22
N-923	6	R1/4×Rc3/8	27	131	57	22
N-934	6	R3/8×Rc1/2	66	131	57	28

N-912 4 975846 862715
N-923 4 975846 862722
N-934 4 975846 864078

同径 平行めねじ用×テーパおねじ用

仕様 適応流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-411	6	G1/8×Rc1/8	13	131	57	16
N-422	6	G1/4×Rc1/4	24	131	57	22
N-433	6	G3/8×Rc3/8	43	131	57	22

N-411 4 975846 866478
N-422 4 975846 866485
N-433 4 975846 866492

同径 テーパめねじ用×平行おねじ用

仕様 適応流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-911	6	R1/8×G1/8	13	131	57	16
N-922	6	R1/4×G1/4	24	131	57	22
N-933	6	R3/8×G3/8	43	131	57	22

N-911 4 975846 866508
N-922 4 975846 866515
N-933 4 975846 866522



ブッシュ（特殊）

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-921	6	R1/4×Rc1/8	18	131	57	14

N-921 4 975846 864238

PT エルボ

テーパめねじ用×テーパおねじ用

用途 機器と機器の接続に。
仕様 本体材質：真鍮　適応流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-522	6	R1/4×Rc1/4	35	131	57	22
N-532	6	R3/8×Rc1/4	43	131	57	22
N-533	6	R3/8×Rc3/8	71	131	57	24

N-522 4 975846 863972
N-532 4 975846 863989
N-533 4 975846 863996

テーパめねじ用×テーパおねじ用

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（N-511）
最高使用圧力：3.5MPa（N-521）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-511	6	R1/8×Rc1/8	15	131	57	16
N-521	6	R1/4×Rc1/8	41	131	57	22

N-511 4 975846 866539
N-521 4 975846 866546

延長ニップル

特長 配管の延長が可能。
用途 機器と機器の接続に。
仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

同径 テーパめねじ用×テーパめねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-022LG	6	R1/4×R1/4	34	131	57	22

N-022LG 4 975846 866430

同径 テーパめねじ用×テーパおねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-422LG	6	R1/4×Rc1/4	55	131	57	22

N-422LG 4 975846 866447

同径 テーパおねじ用×テーパおねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
N-822LG	6	Rc1/4×Rc1/4	57	131	57	22

N-822LG 4 975846 866393

Y 型ニップル

特長 エアの分岐に便利。
用途 機器と機器の接続に。
仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

同径平行めねじ用

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-122Y	6	G1/4×G1/4×G1/4	25	131	57	29
N-133Y	6	G3/8×G3/8×G3/8	60	131	67	21

N-122Y 4 975846 866454
N-133Y 4 975846 866461

止めプラグ

用途 エアの閉鎖に。
仕様 2ヶ入
本体材質：真鍮
適応流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）



品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-001	6	R1/8	8	131	57	14
N-002	6	R1/4	17	131	57	14
N-003	6	R3/8	31	131	57	16

N-001 4 975846 864085
N-002 4 975846 864092
N-003 4 975846 864108

キャップ止めねじ

用途 エアの閉鎖に。
仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
N-001F	6	Rc1/8	6	131	57	16
N-002F	6	Rc1/4	12	131	57	22
N-003F	6	Rc3/8	20	131	57	22

N-001F 4 975846 866409
N-002F 4 975846 866416
N-003F 4 975846 866423

エアダスタ用ニップル

特長 エアダスタとの接続専用。
用途 機器と機器の接続に。
仕様 本体材質：真鍮　適応流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格 ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
NT-2	6	G1/4 M12×P1.0	15	131	57	15

NT-2 4 975846 864276

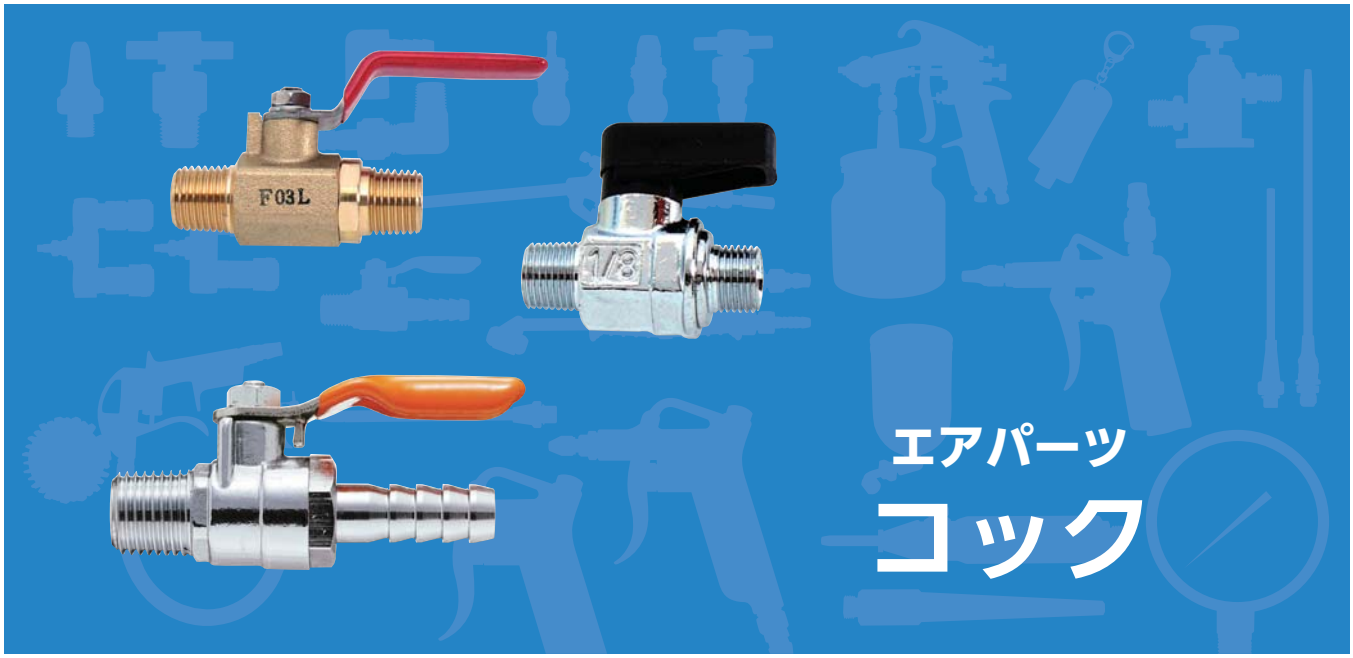

ボールコック（スチールレバー）

特長 継ぎ目なしの完全密封方式。
高耐久性のスチールレバー。

用途 エアの開閉に。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：2.0MPa（C-722・C-733・C-622・C-633）
最高使用圧力：1.0MPa（C-514・C-524・C-526・C-536・C-539）
（連続使用可能な許容最高圧力）

めねじ用×めねじ用



品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
C-722	6	R1/4×R1/4	71	131	67	21
C-733	6	R3/8×G3/8	76	131	57	27

C-722 4 975846 862920
C-733 4 975846 862937

おねじ用×おねじ用



品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
C-622	6	Rc1/4×Rc1/4	90	131	67	31
C-633	6	Rc3/8×Rc3/8	83	131	57	32

C-622 4 975846 862906
C-633 4 975846 862913

めねじ用×ホース用

特長 本体に六角スパナ掛けが２ヶ所あり使用に便利。

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径	ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
C-514	6	R1/8	7	49	131	57	29
C-524	6	R1/4	7	53	131	57	29
C-526	6	R1/4	9	55	131	57	29
C-536	6	R3/8	9	59	131	57	29
C-539	6	R3/8	10.5	61	131	57	29

C-514 4 975846 862845
C-524 4 975846 862876
C-526 4 975846 862852
C-536 4 975846 862883
C-539 4 975846 862869

ボールコック（PC レバー）

特長 継ぎ目なしの完全密封方式。
用途 エアの開閉に。
仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ）　適応流体：空気
最高使用圧力：2.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

おねじ用×めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
C-222	6	Rc1/4×R1/4	43	131	57	28
C-233	6	Rc3/8×R3/8	70	131	57	28

C-222 4 975846 863781
C-233 4 975846 863798



めねじ用×おねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
C-311	6	R1/8×Rc1/8	35	131	57	28
C-322	6	R1/4×Rc1/4	43	131	57	28
C-333	6	R3/8×Rc3/8	70	131	57	28

C-311 4 975846 864160
C-322 4 975846 863804
C-333 4 975846 863811

おねじ用×おねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
C-411	6	Rc1/8×Rc1/8	37	131	57	28
C-422	6	Rc1/4×Rc1/4	48	131	57	28
C-433	6	Rc3/8×Rc3/8	78	131	57	28

C-411 4 975846 864177
C-422 4 975846 863828
C-433 4 975846 863835

めねじ用×めねじ用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
C-911	6	R1/8×G1/8	31	131	57	28
C-922	6	R1/4×G1/4	38	131	57	28
C-933	6	R3/8×G3/8	59	131	57	28

C-911 4 975846 864191
C-922 4 975846 864481
C-933 4 975846 864498

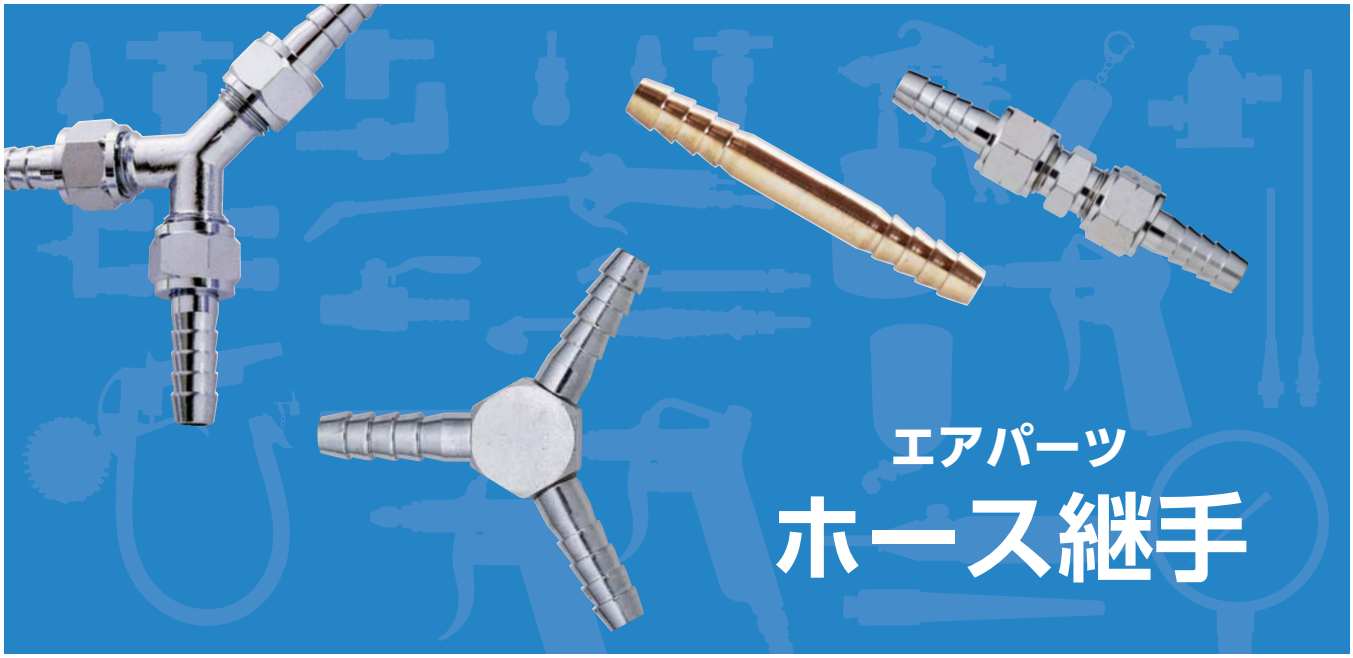

エアパーツ ホース継手

両口 同径

用途 ホースとホースの接続に。
仕様 適応流体：空気　本体材質：真鍮
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
H-144	6	7	10	131	57	15
H-166	6	9	18	131	57	14
H-199	6	10.5	20	131	57	14

H-144 4 975846 863583
H-166 4 975846 863156
H-199 4 975846 863163

両口 違径

用途 エア配管継手。
径の異なるホースとホースの接続に。
仕様 適応流体：空気　本体材質：真鍮（クロムメッキ）
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
H-146	6	7×9	13	131	57	16
H-169	6	9×10.5	26	131	57	16

H-146 4 975846 866201
H-169 4 975846 866218

Y 型

用途 エアの分岐に。
仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ）
最高使用圧力：2.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

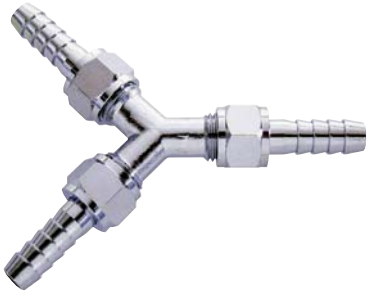

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
H-426	6	9	G1/4	89	131	82	22
H-439	6	10.5	G3/8	142	131	82	22

H-426 4 975846 863057
H-439 4 975846 863064

中間ニップル付

用途 ホースとホースの接続に。

仕様 本体材質：真鍮（クロム・ニッケルメッキ）
最高使用圧力：2.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
H-214	6	7	G1/8	24	131	57	14
H-226	6	9	G1/4	62	131	57	27
H-239	6	10.5	G3/8	87	131	57	27

H-214 4 975846 863774
H-226 4 975846 863132
H-239 4 975846 863149

三ツ又

用途 エアの分岐に。

仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ）
最高使用圧力：3.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
H-303	6	7	32	131	82	22
H-306	6	9	48	131	82	22
H-309	6	11	61	131	82	22

H-303 4 975846 863002
H-306 4 975846 863033
H-309 4 975846 863040

ウレタンホース用ロータリ NEW

特長 ロータリー部が 360° 回転するので、作業中のホースのねじれが解消されます。

用途 エア配管継手。
ホースと機器の接続用。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
H-726RS	6	6.5×10	59	131	57	30
H-738RS	6	8.5×12.5	80	131	57	30

H-726RS 4 975846 861992
H-738RS 4 975846 862005

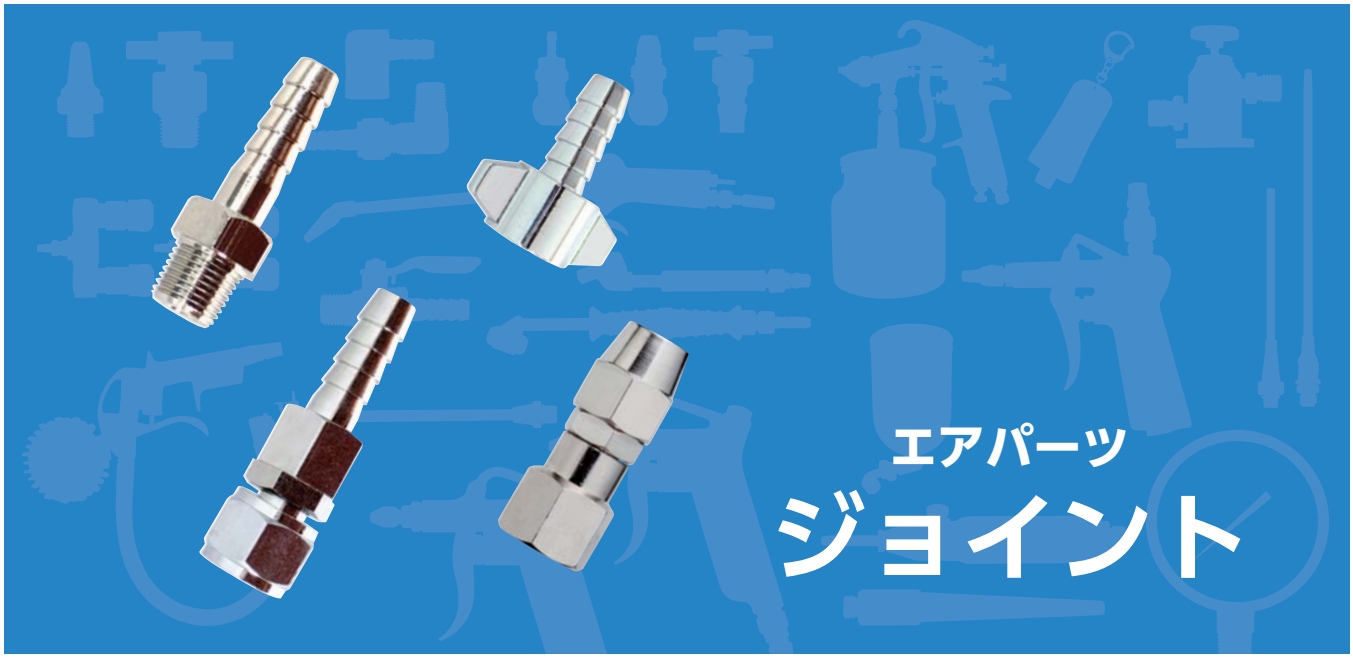

片口 めねじ用

用途 エア配管継手。
ホースと機器の接続用。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：3.5MPa（J-114・J-124・J-126・J-139）
最高使用圧力：0.7MPa（J-136）
（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
J-114	6	7	R1/8	14	131	57	14
J-124	6	7	R1/4	17	131	57	15
J-126	6	9	R1/4	20	131	57	18
J-136	6	9	R3/8	29	131	57	22
J-139	6	10.5	R3/8	29	131	57	22

J-114 4 975846 863576
J-124 4 975846 863385
J-126 4 975846 863118
J-136 4 975846 865204
J-139 4 975846 863125

片口ナット付

用途 エア配管継手。
ホースと機器の接続用。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：2.0MPa（J-214・J-226・J-239）
最高使用圧力：0.7MPa（J-524・J-536）
（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
J-214	6	7	G1/8	8	131	57	14
J-226	6	9	G1/4	23	131	57	22
J-239	6	10.5	G3/8	29	131	57	22
J-524	6	7	Rc1/4	26	131	57	22
J-536	6	9	Rc/3/8	43	131	57	22

J-214 4 975846 863552
J-226 4 975846 863071
J-239 4 975846 863088
J-524 4 975846 865211
J-536 4 975846 865228

蝶ナット

特長 工具不要の蝶ナット。
用途 ホースと機器の接続に。
仕様 適用流体：空気
本体材質：真鍮（クロムメッキ）
最高使用圧力：2.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
J-326	6	9	G1/4	28	131	57	22

J-326
4 975846 863194

ロータリ

特長 ホースがねじれないロータリ式。
用途 ホースと機器の接続に。
仕様 適用流体：空気
本体材質：真鍮
最高使用圧力：2.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
J-426	6	9	G1/4	38	131	57	17

J-426
4 975846 863767

ウレタンホース用片口ジョイント ロータリ NEW

特長 ロータリジョイントが 360° 回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途 エア配管継手。
ホースとホースの接続用。
仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
J-826RS	6	6.5×10	G1/4	52	131	57	25
J-836RS	6	6.5×10	G3/8	55	131	57	25
J-828RS	6	8.5×12.5	G1/4	68	131	57	25
J-838RS	6	8.5×12.5	G3/8	72	131	57	25
J-926RS	6	6.5×10	R1/4	41	131	57	25
J-928RS	6	8.5×12.5	R1/4	67	131	57	25
J-936RS	6	6.5×10	R3/8	49	131	57	25
J-938RS	6	8.5×12.5	R3/8	74	131	57	25

J-826RS
4 975846 861879
J-836RS
4 975846 861886
J-828RS
4 975846 861893
J-838RS
4 975846 861909
J-926RS
4 975846 861916
J-928RS
4 975846 861923
J-936RS
4 975846 861930
J-938RS
4 975846 861947

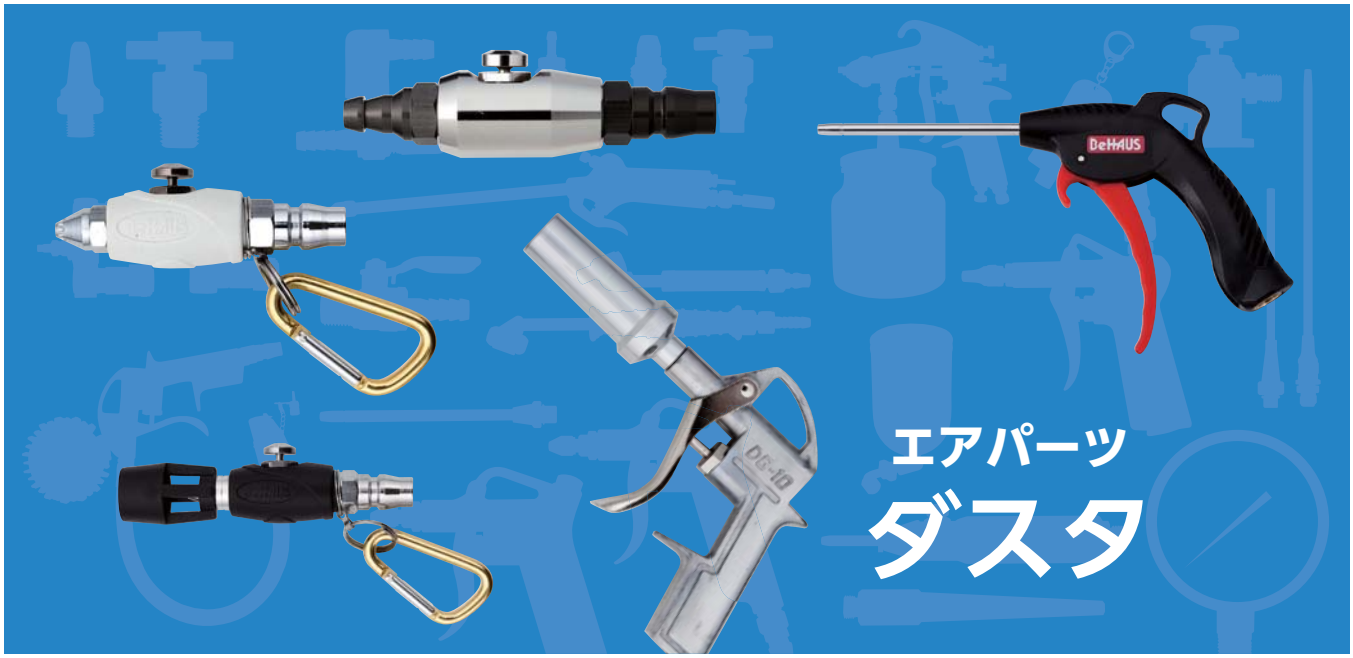

エアパーツ ダスタ

ミニダスタマウス 安全ノズル NEW

強すぎないソフトな空気を吐出。

特長 柔らかい対象物への吹き付け作業に最適です。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8
プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付



吐出空気を分散させ強すぎないソフトな空気で作業が行えます。風量が一点に集中しないので風圧による事故も防ぎます。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-120SFB	20/120	59	165	75	30
T-120SFW	20/120	59	165	75	30

T-120SFB 4 975846 875135
T-120SFW 4 975846 875128

ミニダスタマウス ハイパワーノズル NEW

広範囲の吹き飛ばしに！

特長 空気消費量の約 3 倍の吐出量で広範囲の吹き飛ばしに。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8
プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付



空気を吸込口から吸い込み、空気消費量の約 3 倍の空気を吐出します。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-120TBB	20/120	65	165	75	30
T-120TBW	20/120	65	165	75	30

T-120TBB 4 975846 875173
T-120TBW 4 975846 875166

ミニダスタマウス ロングラバーノズル NEW

対象物を傷つけにくいゴム製ノズル。

特長 傷つけたくない塗装面、配管内部の吹き飛ばし作業に。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8
プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付



配管内部の吹き飛ばし作業にも最適。ロングノズルなので狭い場所にもピンポイントで空気を吐出させることができます。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-120RBB	20/120	62	165	75	30
T-120RBW	20/120	62	165	75	30

T-120RBB 4 975846 875159
T-120RBW 4 975846 875142

ミニダスタマウス ゴムボート用ノズル NEW

ゴムボート・浮き輪の空気入れ専用ノズル。

特長 ゴムボートや浮き輪の空気入れが楽々行えます。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8　プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-120GBB	20/120	62	165	75	30
T-120GBW	20/120	62	165	75	30

T-120GBB 4 975846 875197
T-120GBW 4 975846 875180

エアダスタ NEW

ノズルの跳ね上がりが少ない。

用途 狭い場所の切粉・ほこり等の吹き飛ばし作業に。
仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
プラグ接続ねじ径：Rc1/4　カプラプラグ R1/4 付

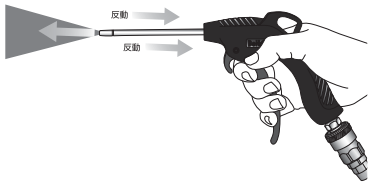

ノズルのライン上に持ち手があるので、空気の吐き出し時にかかる反動が抑えられ、ノズルの跳ね上がりが少なくなります。

ADF-100

ADF-300

ADF-500

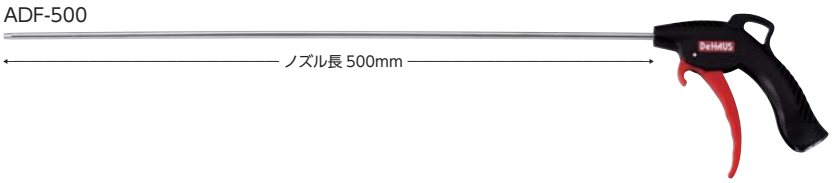

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
ADF-100	10/40	200	280	150	25
ADF-300	10/60	210	520	150	25
ADF-500	10/60	230	700	150	25

ADF-100
4 975846 874725

ADF-300
4 975846 874732

ADF-500
4 975846 874749

飛散防止エアダスタ NEW

空気のカーテンで吹き散らしを最小限に押さえ込む！

特長 空気のカーテンで切粉や切削油の跳ね返りを防ぐ！
仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8　プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付



作業中の不快なダストの撒き散らしを、空気のカーテンで押さえ込み、ダストが広範囲に渡るのを防ぎます。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
ADF-6S	10/40	180	230	130	25

ADF-6S
4 975846 874961

ラバーエアダスタ NEW

ラバーだから対象物に直接当てても傷つけない！

用途 塗装面や配管内部の吹き飛ばし作業に。
仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8　プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付

ゴム製ノズルなので、対象物に直接当てても傷が付きにくく、配管内部の吹き飛ばし作業に最適です。配管の端面にノズルを密着させることができ、効率の良い内部清掃が可能です。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
ADF-30R	10/40	170	230	130	25

ADF-30R
4 975846 874978

ノズル伸縮エアダスタ　NEW

届きにくい場所でも狙い打ち！作業に応じて伸縮自在！

特長 ノズルの方向、長さを自由に伸縮。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8　プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付

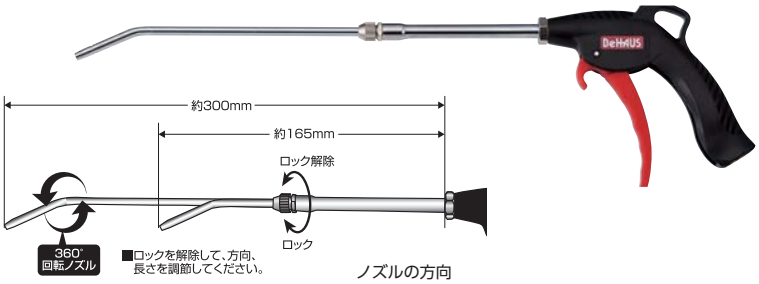

ノズルの方向
長さ（約 165 ～ 300mm）を自由に伸縮！

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
ADF-300E	10/40	250	350	155	25

ADF-300E
4 975846 874985

セーフティエアダスタ　NEW

痛めない！強すぎない！ソフトな空気で対象物を守る！

特長 ソフトな空気を吐出します。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8　プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付



吐出空気を分散させ、静音・ソフトな空気で作業が行えます。柔らかい対象物への吹き付け作業に最適です。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
ADF-12D	10/40	180	230	130	25

ADF-12D
4 975846 874756

ハイパワーエアダスタ　NEW

消費空気量の約2.5倍の吐出量で広範囲の吹き飛ばし！

用途 広範囲の吹き飛ばしに。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8　プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付



空気吸込口から吸い込み、空気消費量の約 2.5 倍の空気をノズル先端から吐出します。広範囲での吹き飛ばし作業に効果的です。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
ADF-14H	10/40	190	250	150	25

ADF-14H
4 975846 874763

空気流量調整エアダスタ　NEW

ノズルで空気の吐出流量が調整できる！

特長 用途に合わせて付け替えできる！ 100mm ロングノズル付。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8　プラグ接続ねじ径：Rc1/4
カプラプラグ R1/4 付

ノズルで空気の吐出流量の調整ができるので、作業に応じた適切な流量調整が行えます。
※付属のロングノズルでは流量調整できません。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
ADF-200A	10/40	190	230	140	25

ADF-200A
4 975846 874770

超軽量ハイブリッドダスタ NEW

プラスチック並みの軽さ×アルミダイカストと変わらぬ強度を兼ね備えたマグネシウム製。

特長 スチールダスタの 1/2 の軽さで、作業ストレスも大幅軽減！
簡単レバー操作で、無段階流量調整。
ノズルでの対象物の傷付を防止する、プロテクターチューブ取付可能。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.7MPa　ノズル接続ねじ径：G1/8　カプラプラグ R1/4 付

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-100MG	6	120	230	140	20

T-100MG
4 975846 875562

超軽量ハイブリッドポケットダスタ NEW

小型・軽量プラグ仕様

特長 ノズルでの対象物へのキズ付きを防止する
プロテクターチューブが取付可能。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：1.0MPa　ノズル口外径：9mm
ノズル口径：3.5mm　カプラプラグ R1/4 付



先端にチューブ(内径 9.0 ～ 9.5mm)を差し込むことでプロテクターとして利用できます。

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-100	6	49	230	140	20

T-100
4 975846 875821

エアダスタ

特長 レバー式の低価格タイプ。

仕様 本体材質：アルミダイカスト　適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル接続ねじ径：G1/8　カプラプラグ付
※タグシール包装（サイズは商品サイズ）

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
DG-10(バラ)	10/100	135	152	93	21

DG-10(バラ)
4 975846 873490

特長 ワンタッチ作業ボタンタイプ。

仕様 本体材質：アルミダイカスト（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）　ノズル接続ねじ径：G1/8
※ T-122B25 はカプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-122	6	G1/4	200	196	132	23
T-122B25※	6	G1/4	225	196	132	23

T-122
4 975846 863378

T-122B25
4 975846 863262

エアダスタガン

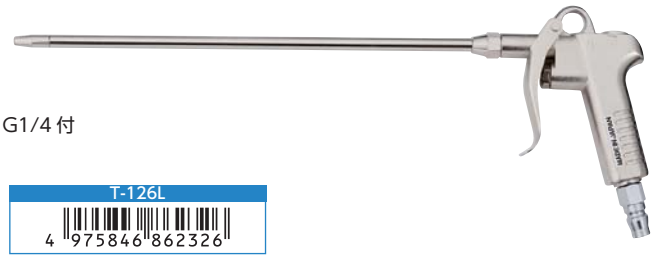

特長 300mm ロングノズルタイプ。

仕様 本体材質：アルミダイカスト（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル接続ねじ径：G1/8　300mm ロングノズル付　カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-126L	3	G1/4	300	531	125	23

T-126L
4 975846 862326

2WAY エアダスタ

特長 上下 2 ヶ所のエア導入口で、用途により選択が可能。

仕様 本体材質：アルミダイカスト（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）　ノズル接続ねじ径：G1/8
カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-124	6	G1/4	230	196	132	27

T-124
4 975846 863897

2WAY ロングノズル付エアダスタ

特長 上下 2 ヶ所のエア導入口で、用途により選択が可能。
100mm ロングノズルタイプ。

仕様 本体材質：アルミダイカスト（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル接続ねじ径：G1/8　110mm ロングノズル付
カプラプラグ M12 × 1.0 付
流量調整機構付（ロングノズルは流量調整不可）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-101	10	M12×1.0	260	195	138	26

T-101
4 975846 873513

特長 上下 2 ヶ所のエア導入口で、用途により選択が可能。
100mm ロングノズルタイプ。

仕様 本体材質：アルミダイカスト（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル接続ねじ径：G1/8
100mm ロングノズル付　カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-102	6	G1/4	256	187	135	26

T-102
4 975846 873674

エア流量調整機能付エアダスタ

特長 ノズルのローレット部分を締めると、エア流量が多くなり、緩めると
エア流量は少なくなります。用途に応じて使い分けられます。

仕様 本体材質：アルミダイカスト（クロムメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル接続ねじ径：G1/8　カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
AG50L	6	G1/4	210	196	132	23

AG50L
4 975846 862227

エアダスタ

仕様 本体材質：POM　適用流体：空気
最高使用圧力：0.6MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
カプラプラグ R1/4 付
エア供給口径：Rc1/4
※タグシール包装（サイズは商品サイズ）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-281(バラ)	25/100	100	150	215	132	20

T-281(バラ)
4 975846 873537

ハイパワーエアダスタ　NEW

広範囲でのダスト作業に効果的！

特長 大気中の空気をノズル吸入口から吸い込み、空気消費量の約 3 倍の空気を吐出します。

用途 切粉や切削油の吹き飛ばし、冷却に。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.8MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8

切粉の吹き飛ばしに

フィルタの清掃に

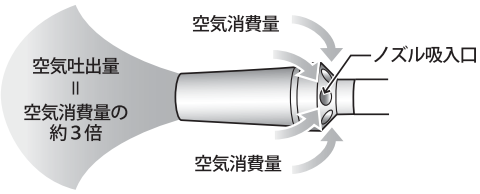

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
AD-16W	10/60	220	250	135	30

AD-16W
4 975846 874954

グリップダスタ NEW

グリップの握り加減で吐出エアの流量調整が可能！

用途 弱電部品等の低圧ダスト作業や、パソコンのキーボード等の清掃作業に。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa

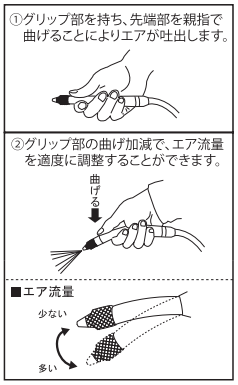

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-127	6	93	200	60	25

T-127
4 975846 862401

エアダスタセット

AD-100S NEW

DIY作業に最適なダスタとエアホースのお徳用セット。

特長 エアコンプレッサに接続するだけで、すぐにダスタを使用することができます。
長時間の作業でも疲れにくい本体樹脂性ダスタに、保管収納に便利なスパイラルタイプのエアホースをセット。DIY 作業に最適なセットです。

仕様

ダスタ仕様	エアホース仕様
適用流体：空気	サイズ：内径 5mm ×外径 8mm ×全長 6m
最高使用圧力：0.6MPa	カプラプラグ R1/4 付
ノズル長：約 100mm	カプラソケット最高使用圧力：1.5MPa
	材質：ポリウレタン樹脂

本体質量＝付属品を含めた総重量

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
AD-100S	6	480	350	180	65

AD-100S
4 975846 874787

AD-3S NEW

3種類のノズルが付いて、作業に合わせて交換可能！

特長 作業に合わせ、適したノズルに交換可能！
フラットノズル：広範囲の吹き飛ばしに。
パワーノズル：吐出空気量を UP! 強力な吹き飛ばしに。
ロングノズル：細かい部分の吹き飛ばしに。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa
ノズル接続ねじ径：G1/8
スパナ径：14mm　カプラプラグねじ径：R1/4
エア供給口径：Rc1/4

本体質量＝付属品を含めた総重量

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
AD-3S	30/60	200	190	170	23

AD-3S
4 975846 874947

AD-8S

8種の作業がこの1セットでできる！

特長 様々なシチュエーションに対応する 7 種類のノズル付。

用途 パワーノズル：吐出する範囲を拡大することができます。
エアカーテンノズル：リング状にエアが吐出するので、ダストと水の跳ね返りを防止できます。
ボール用インフレータノズル：ボールの空気入れに。
ラバーノズル：配管の端面にノズルを密着させることができ、効率の良い内部清掃が可能。
ボート / ホース用テーパノズル:ビーチボール・ビーチボートなどエア注入口がラバータイプの物に適しています。
自動車タイヤ用ノズル：自動車のタイヤの空気入れに。
400mm エアノズル：手の届きにくい狭い所に最適です。
交換ノズル収納ケース：交換ノズルの収納・携帯・紛失防止に。
※ 400mm エアノズルは収納できません。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.6MPa　スパナ径：14mm　エア供給口径：Rc1/4

吹き飛ばし清掃作業に

自動車タイヤの空気入れに

ボールの空気入れに

本体質量＝付属品を含めた総重量

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
AD-8S	10/40	380	447	159	25

AD-8S
4 975846 873704

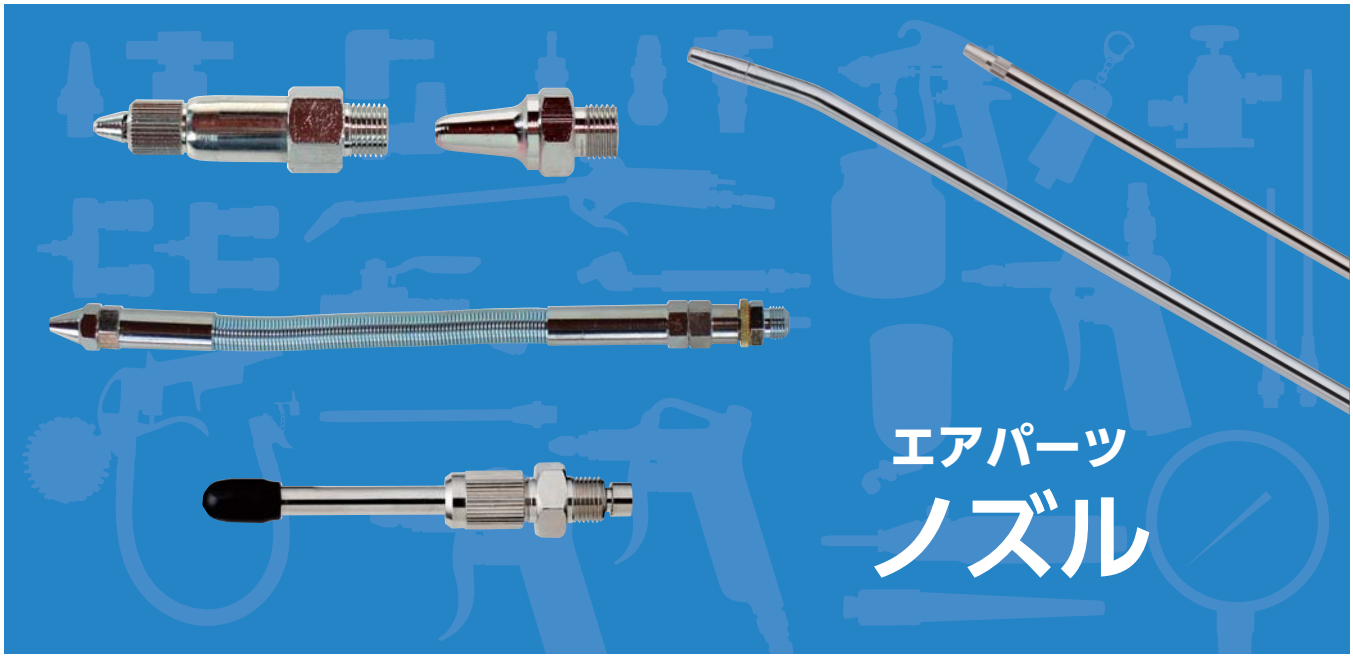

エアダスタ用ノズル

用途 エアダスタ用交換ノズル。
冷却・切粉除去等の作業に。

T-131

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.4MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-131	6	24	G1/8	15	131	57	15

T-131
4 975846 863729

T-132

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.4MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-132	6	100	G1/8	56	131	57	15

T-132
4 975846 863538

T-133　T-134

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：6mm

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-133	6	300	G1/8	58	361	72	18
T-134	6	500	G1/8	84	545	50	13

T-133
4 975846 863736

T-134
4 975846 863743

T-135C

特長 流量調整機能付。
仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）



品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-135C	6	28	G1/8	10	131	57	14

T-135C
4 975846 862241

フリーロングノズル

特長 伸縮タイプノズル。
対象物を傷めないラバーガード付。

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-153	6	35～75	G1/8	30	131	57	27
T-154	6	190～400	G1/8	90	361	72	18

T-153 4 975846 862333
T-154 4 975846 862340

パワーノズル

特長 穴が 3 つあいていることにより、普通型の約 3 倍のエアを噴出。

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）



品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-136	6	22	G1/8	21	131	57	15

T-136 4 975846 862357

エアカーテンダスタノズル

特長 脇からもエアが噴出することにより、ダストの拡散を防止。

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-137	6	22	G1/8	20	131	57	15

T-137 4 975846 862364

エアカーテン広角度調整ノズル

特長 ノズルの出し入れにより噴出角度が変えられる。
（10°～180°）

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）
適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）



品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-138C	6	45	G1/8	35	131	57	15

T-138C 4 975846 862371

広範囲ノズル

特長 広範囲のダスタ作業に風量を約 1.5 倍にしてノズルより噴出します。

仕様 本体材質：アルミ　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-141	6	75	G1/8	60	131	57	28

T-141 4 975846 863750

ニードルノズル

用途 より細やかな場所に。

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：1.5mm

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-161	6	120	G1/8	24	201	62	21

T-161
4 975846 862395

流量調整付フレキシブルノズル

特長 ノズルの曲がりを調整できる。
流量調整機能付。

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：10mm

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-200C	12	200	G1/8	84	415	45	18
T-300C	12	300	G1/8	109	415	45	18

T-200C
4 975846 862258

T-300C
4 975846 862265

ロングノズル　NEW

特長 長さ 1000mm のロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適。

用途 手の届かない場所の清掃・冷却・切粉除去等の作業に。

仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.8MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)	
		外径×ノズル長(mm)	ねじ径		全幅	厚さ
T-N1	12/72	6×1000	G1/8	140	42	17

T-N1
4 975846 864559

ダスタ用ロングノズル

特長 流量調整機能付（LN-120 は除く）。

仕様 本体材質：LN-120…アルミダイカスト（ニッケルメッキ）
AG50 N150 ～ N500…真鍮（クロムメッキ）
適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：5mm
＊印はタグシールのみの包装（サイズは商品サイズ）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
LN-120(バラ)	12	120	G1/8	26	131	57	14
AG50 N150	12	150	G1/8	35	415	45	18
AG50 N200	12	200	G1/8	40	415	45	18
AG50 N300	12	300	G1/8	51	415	45	18
AG50 N500	1	500	G1/8	57	580	50	15

＊

LN-120(バラ)
4 975846 862388

AG50 N150
4 975846 862272

AG50 N200
4 975846 862289

AG50 N300
4 975846 862296

AG50 N500
4 975846 862302

軽量フレキシブル自在ノズル

特長 ノズルの曲がりを調整できる。
扱いやすく疲れにくい、軽量タイプ。

用途 エンジンルーム等、部品周り、
突起部の多いところの使用に便利。

仕様 ノズル材質：SC 材（クロムメッキ）
チューブ材質：PC 材
最高使用圧力：0.9MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：8.5mm

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-300LW	12	300	G1/8	25	415	45	18

T-300LW
4 975846 865815

先曲りロングノズル

仕様 本体材質：ステンレス（クロムメッキ）
適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：5mm

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-139R	12	200	G1/8	27	415	45	18

T-139R
4 975846 863255

小径フレキシブルノズル

特長 ノズルの曲がりを調整できる。

用途 エンジンルーム等、部品周り、
突起部の多いところの使用に便利。

仕様 ノズル材質：SC 材（クロムメッキ）
チューブ材質：PC 材
最高使用圧力：0.9MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：6mm

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-200S	12	200	G1/8	38	415	45	18
T-300S	12	300	G1/8	43	415	45	18
T-500S	6	500	G1/8	70	545	50	14

T-200S
4 975846 865808

T-300S
4 975846 865839

T-500S
4 975846 865822

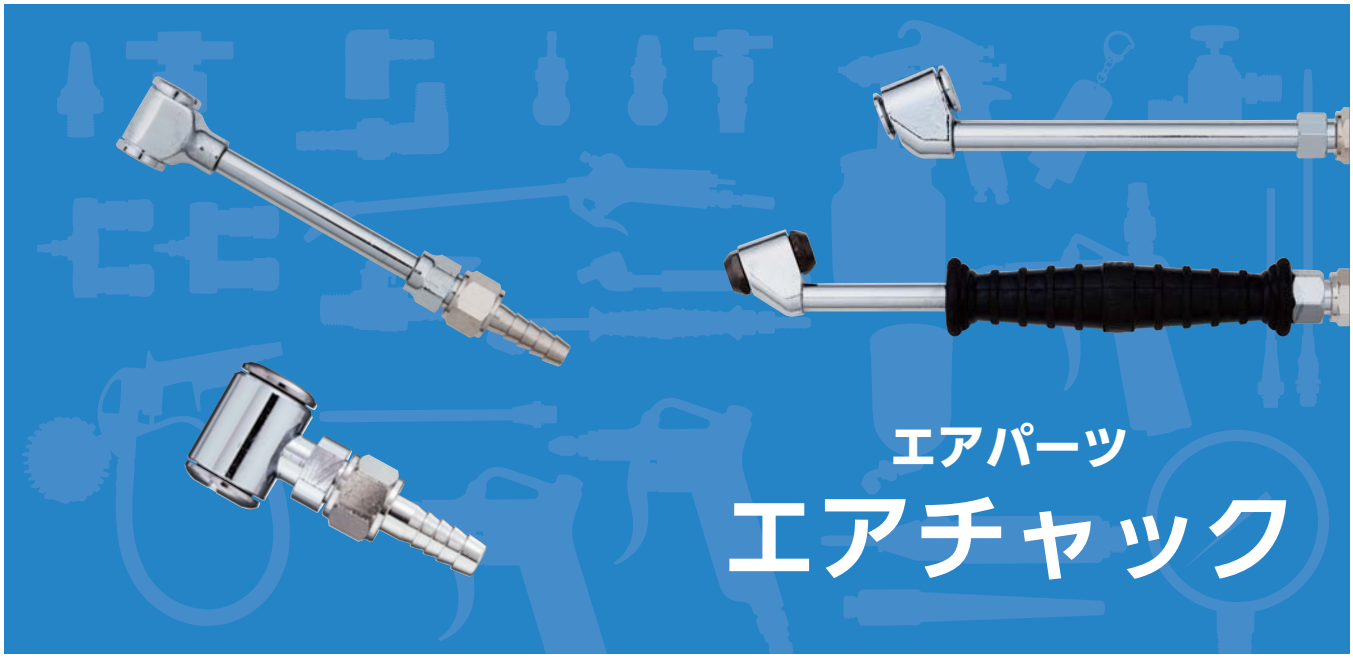

エアチャック

T-322

用途 自転車（英式バルブ）のタイヤの空気入れに。

仕様 本体材質：鋼鉄（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ジョイント G1/4（ホース口外径 9mm）付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-322	6	G1/4	50	131	57	28

T-322
4 975846 863408

T-323

用途 自転車（米式バルブ）・自動車のタイヤの空気入れに。

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ジョイント G1/4（ホース口外径 9mm）付
※ダブルタイヤには使用できません。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-323	6	G1/4	75	201	62	19

T-323
4 975846 863415

T-322B

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
自転車用　カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-322B	6	G1/4	70	131	57	28

T-322B
4 975846 865716

T-323B

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
自転車・自動車用　カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-323B	6	G1/4	98	201	62	19

T-323B
4 975846 865723

エアチャック

T-323S

特長 自転車・自動車のタイヤの空気入れに。
手のひらサイズのショートタイプ。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：0.9MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
自転車自動車用兼用

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-323S	6	9	G1/4	69	131	57	28

T-323S
4 975846 865709

T-331

特長 バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。
ダブルタイヤにも使用できる。

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-331	6	G1/4	137	201	62	29

T-331
4 975846 864993

T-323SB

特長 自転車・自動車のタイヤの空気入れに。
手のひらサイズのショートタイプ。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：0.9MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
自転車自動車用兼用
カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-323SB	6	G1/4	92	131	57	28

T-323SB
4 975846 865747

ハンズフリーエアチャック

特長 自動車のタイヤの空気入れにハンズフリーで充填可能。
ダブルタイヤにも使用できる。

仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ジョイント G1/4（ホース口外径 9mm）付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-320	6	G1/4	150	362	61	28

T-320
4 975846 863590

T-321

用途 ゴムボート・ゴムボール等の空気入れに。

仕様 本体材質：真鍮・ステンレス　適用流体：空気
最高使用圧力：0.4MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
※本製品はニップルブッシュ N-912（P128 参照）をご使用になることで
エアダスタに接続ができます。

ゴムボート用

ゴムボール用

ブッシュ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-321	6	G1/4	28	131	57	15

T-321
4 975846 863545

T-324

特長 自動車のタイヤの空気入れに。
ダブルタイヤにも使用できる。

仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ）　適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ジョイント G1/4（ホース口外径 9mm）付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-324	6	G1/4	100	201	62	18

T-324
4 975846 863422

T-321 Ⅱ NEW

用途 ゴムボート・ゴムボール等の空気入れに。

仕様 本体材質：真鍮・ステンレス　適用流体：空気
最高使用圧力：0.4MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

ゴムボート用

ゴムボール用

ブッシュ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-321 Ⅱ	6	G1/8	26	131	57	15

T-321 Ⅱ
4 975846 865945

T-324B

特長 自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
カプラプラグ G1/4 付

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-324B	6	G1/4	116	201	62	19

T-324B
4 975846 865730

エアプレッシャーゲージ

T-325

特長 衝撃に強いボディ。
ボタン操作でタイヤの減圧可能。
使い勝手のよいホース付。
指針が計測値で固定される読み取りやすい置針式。

用途 自動車のタイヤの空気圧測定・調整に。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
測定範囲：0 ～ 1.5MPa
目量：0.02MPa
自動車用
エアチャック・カプラプラグ付
ホース長：300mm

自動車用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		用途		全長	全幅	厚さ
T-325	5/50	自動車	320	282	156	40

T-325
4 975846 863446

T-325Ⅱ

特長 衝撃に強いボディ。
ボタン操作でタイヤの減圧可能。
自転車用エアチャック（英式バルブ用）付。

用途 自動車のタイヤの空気圧測定・調整に。
※自転車用エアチャック使用時は、空気圧測定はできません。
残留エア抜きボタンでタイヤ内のエアを抜くことはできません。
（空気入れ専用）

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
測定範囲：1 ～ 1.5MPa
自動車＋自転車用
自転車用エアチャック（英式バルブ用）・
カプラプラグ付
ホース長：300mm

自動車用＋自転車用

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		用途		全長	全幅	厚さ
T-325Ⅱ	5/50	自動車･自転車	395	282	156	40

T-325Ⅱ
4 975846 862791

エアプレッシャーゲージ NEW

数値が一目でわかる！目安イラスト表示。

T-325W

特長 目安イラスト表示なので、車種別の適正空気圧が一目でわかります。
使い勝手の良いホース付タイプ。（約 300mm）
W タイヤ対応エアチャック付。

用途 自動車のタイヤの空気圧測定・調整に。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：1.2MPa（連続使用可能な許容圧力）
測定範囲：0 ～ 1.2MPa
ホース長：約 300mm
カプラプラグ付

W タイヤの空気圧測定・調整にも

目安イラスト表示

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		用途		全長	全幅	厚さ
T-325W	5/20	自動車	360	305	215	45

T-325W
4 975846 862784

T-327・T-329・T-330

特長 携帯に便利な収納ケース付。
衝撃に強いボディ。
ボタン操作でタイヤの減圧可能。

用途 自動車・バイクのタイヤの空気圧測定・調整に。

仕様 材質：ゲージ…スチール＋真鍮
ケース…ABS 樹脂
適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
エアチャック付

ケース収納時

T-329

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		用途		全長	全幅	厚さ
T-327	12/48	自動車･バイク	144	215	126	42
T-329	12/36	自動車･バイク	220	250	158	40
T-330	12/36	自動車･ダブルタイヤ	220	250	158	40

T-327
4 975846 864955

T-329
4 975846 864979

T-330
4 975846 864986

デジタルエアープレッシャーゲージ NEW

デジタル表示で数値が読み取りやすい！

AG-CE

特長 デジタル表示なので、タイヤの空気圧が読み取りやすい。
正確な空気圧管理で燃費向上・トラブル防止に。

用途 自動車のタイヤの空気圧測定に。

仕様 最小表示単位：5kPa
使用環境温度：－ 20 ～ 50℃
本体材質：ABS 樹脂

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		測定範囲		全長	全幅	厚さ
AG-CE	10/100	0～900kPa	63	195	85	20

AG-CE
4 975846 865129

AG-CEL

特長 デジタル表示なので、タイヤの空気圧が読み取りやすい。
LED ライト・バックライト内蔵 LCD で暗い場所でも空気圧測定ができる。
正確な空気圧管理で燃費向上・トラブル防止に。

用途 自動車のタイヤの空気圧測定に。

仕様 最小表示単位：5kPa
使用環境温度：－ 20 ～ 50℃
本体材質：ABS 樹脂
スライドバー付

LED ライト付

バックライト内蔵

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		測定範囲		全長	全幅	厚さ
AG-CEL	10/100	0～900kPa	86	195	85	31

AG-CEL
4 975846 865136

バキュームブロワガン　NEW

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役！

特長 コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用している現場の清掃が簡単・手軽にできます。
本体内部のリングを反転させるだけで、吸い込み・吹き飛ばしの 2 種類の作業を行うことができます。
本体内部は吸引物が詰まりにくい、空洞構造。
作業場所に応じて選べる先端ノズルや、ダストバッグ、延長ホースなど、豊富な付属品で清掃作業に最適です。

用途 エアコンプレッサを使用する作業現場の清掃作業に。

仕様 最高使用圧力：0.8MPa（連続使用可能な許容圧力）
セット内容：固定用バンド（φ 19 ～ 38mm）× 2、サクションホース、
ダストバッグ、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ、
ストレートノズル、細口ノズル、カプラプラグ R1/4、シールテープ
※付属品の別売についてはお問い合わせください

吹き飛ばしも

各種ノズル付

吸い込みも

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-222	20	Rc1/4	300	300	180	85

T-222
4 975846 874916

バキュームブロワガン　NEW

作業に応じて吸い込み⇔吹き飛ばしを簡単切り替え！

特長 エアコンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用している現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
切替リングを回転させるだけで、吸い込み・吹き飛ばしの 2 種類の作業を行うことができます。
本体内部は吸引物が詰まりにくい、空洞構造。
作業場所に応じて選べる先端ノズルや、ダストバッグ、延長ノズルなど、豊富な付属品で清掃作業に最適です。

用途 エアコンプレッサを使用する作業現場の清掃作業に。

仕様 推奨使用圧力：0.6MPa
最高使用圧力：0.8MPa（連続使用可能な許容圧力）
吐出空気量：約 500L/min 以上（0.6MPa 時）
空気消費量：約 270L/min（0.6MPa 時）
セット内容：ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、
ブラシノズル、ノズル用延長パイプ× 2、
カプラプラグ R1/4、シールテープ

吸い込みも

吹き飛ばしも

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
VBE-500S	24	Rc1/4	290	232	235	53

VBE-500S
4 975846 875005

エンジンクリーナー　NEW

狭い場所も強力洗浄！

特長 コンプレッサの圧縮空気と洗浄液を利用した強力洗浄。
ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々。
空気だけの吐出で吹き飛ばし・乾燥もOK。

用途 エアコンプレッサに接続し、圧縮空気と洗浄液を噴出して、エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けを行います

仕様 推奨使用圧力：0.6MPa
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容圧力）
空気消費量：約 150L/min（0.6MPa 時）
洗浄液吐出量：0.23L/min（0.6MPa 時）
ノズル長：約 230mm
ノズル径：φ 3.5mm
適応洗浄ホース径：内径 φ 6.0mm
※使用洗浄液に対応しているホースを使用してください。
洗浄ホース：約 1.4m（フィルタ付）

強力吐出！

奥まった場所にも

農機具などの洗浄に

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
EGC-230	10/50	Rc1/4	410	110	438	27

EGC-230
4 975846 862777

エンジンクリーナー

特長 エアと一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出。
用途 エンジン等の洗浄に。
仕様 本体材質：アルミダイカスト（クロムメッキ）
適用流体：空気・水・油　最高使用圧力：0.7MPa
洗浄液用ホース 1.5m 付　ジョイント付
流量調整式

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
T-221	5	9	395	520	125	20

T-221
4 975846 863439

クリーナーガン　NEW

洗浄液の噴射・吹き飛ばしと乾燥が1台でできる！

特長 エアコンプレッサに接続し、圧縮空気と洗浄液を噴出してエンジンなどを洗浄するエア工具です。
バルブ内蔵ノズルで、ノズルを回すだけで『洗浄』『吹き飛ばし』の切り替えができるので、洗浄作業と乾燥作業が 1 台で簡単に行えます。
別売のダスタ用ノズルと付け替えて、使用することもできます。
洗浄ホース接続口の方向を固定できるロックナット付。
用途 洗浄作業、乾燥・吹き飛ばし作業に。
仕様 最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容圧力）
ノズル接続ねじ径：G1/8　洗浄ホース：約 2m（フィルタ付）
適用洗浄液：市販のエンジン洗浄剤、希釈した中性洗剤、洗油、水

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
T-223	12/24	9	510	403	223	35

T-223
4 975846 875814

エアツールセット　NEW

このセット一つで、整備・清掃作業に大活躍！

ゴミやホコリの吹き飛ばしに

タイヤの空気圧の測定に

ボールの空気入れに

DAT-5S

用途 清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定･調整、各種空気入れ作業に。
仕様 エアプレッシャーゲージ　適応流体：空気　測定範囲：100 ～ 1500kPa
エアダスタ　適応流体：空気　最高使用圧力：0.98MPa
エアコイルホース　適応流体：空気
最高使用圧力：0.58MPa
内径 5mm ×外径 8mm ×長さ 5m（約）
インフレータノズル　ボール空気入れ用ノズル
テーパノズル　ゴムボート空気入れ用ノズル

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
DAT-5S	10	63	195	85	20

DAT-5S
4 975846 874886

DAT-7S

用途 清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤの空気圧測定･調整、各種空気入れ作業に。
仕様 エアプレッシャーゲージ　適応流体：空気　測定範囲：100 ～ 1500kPa
エアダスタ　適応流体：空気　最高使用圧力：0.98MPa
スプレーガン（吸上式）　適応流体：塗料・染料
常用使用圧力：0.34MPa
ノズル口径：φ 1.5mm
※油性塗料はご使用できません
塗料カップ カップ容量：750mL　洗浄液カップ カップ容量：750mL
エアコイルホース　適応流体：空気　最高使用圧力：0.58MPa
内径 5mm ×外径 8mm ×長さ 5m（約）
インフレータノズル　ボール空気入れ用ノズル
テーパノズル　ゴムボート空気入れ用ノズル

塗装作業に（吸上式）

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
DAT-7S	3	2100	520	430	110

DAT-7S
4 975846 874879

ドレンコック・プラグ付ドレンコック

特長 プラグ形状でソケットにワンタッチ接続可能。(P-321)
ホース・配管内のドレン抜きが簡単に行えます。(P-321)

用途 コンプレッサタンク内に溜まるドレン抜きの交換コック（P-320）
ホース・配管内のドレン抜き（P-321）

仕様 本体材質：真鍮（P-320）
最高使用圧力：P-320…2.0MPa
P-321…1.5MPa


P-320

P-321

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
P-320	6	R1/4	48	131	57	28
P-321	6	プラグ	51	131	57	29

P-320 4 975846 863866
P-321 4 975846 866706

足踏バルブ

特長 足で操作するため両手がフリーになり、作業効率が上がります。
小型軽量で設置場所を選びません。

仕様 最高使用圧力：0.9MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
C-022	6	G1/4	187	131	57	56

C-022 4 975846 862890

手元減圧弁 NEW

圧力調整を手元で簡単に。

特長 エアツールに合わせた圧力調整が手元で簡単に行えます。
残圧を抜くリリーフ機構搭載で、エアツールの着脱が楽々・安全！
吐出圧力の目安目盛付で、圧力計が無くてもこれ１台で手元圧力の調整が可能です。

用途 エアツールに合わせた圧力調整に。

仕様 最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な供給側許容最高圧力）
設定圧力範囲：0.3～0.9MPa（吐出側に設定可能な圧力範囲）
適用流体：空気
本体材質：アルミニウム

常圧 1.0MPa
↓
常圧 0.3～0.9MPa

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
T-434	6	175	200	60	34

T-434 4 975846 865952

塗装用スプレーガン

スプレーガンセット T-75FC

特長 ソフトで細やかな塗装粒子で、美しい塗装ができます。

仕様 本体材質：アルミダイカスト
適用流体：塗料・染料
使用圧力：0.29～0.34MPa
カップ取付口ねじ径：G1/4
ノズル口径：1.5mm
供給方式：吸上式
カップ容量：750ml
付属品
・カプラプラグ　G1/4
・ホースジョイント　9mm·G1/4
・ブラシ
・スパナ（5 サイズ）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-75FC	1	G1/4	850	312	163	117

T-75FC 4 975846 863309

スプレーガン T-75F

特長 ソフトで細やかな塗装粒子で、美しい塗装ができます。

仕様 本体材質：アルミダイカスト
適用流体：塗料・染料
使用圧力：0.29～0.34MPa
カップ取付口ねじ径：G1/4
ノズル口径：1.5mm
供給方式：吸上式
付属品
・カプラプラグ　G1/4
・ホースジョイント　9mm·G1/4
・ブラシ
・スパナ（5 サイズ）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-75F	20	G1/4	580	131	182	45

T-75F 4 975846 863293

T-75FC用 吸上式塗料カップ

仕様 カップねじ径：G1/4

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		カップ容量(mL)		全長	全幅	厚さ
C-750CC	20	750	280	192	108	108

C-750CC 4 975846 862999

塗装用スプレーガン

スプレーガンセット T-1FG

特長 ソフトで細やかな塗装粒子で、美しい塗装ができます。

仕様 本体材質：アルミダイカスト
適用流体：塗料・染料
使用圧力：0.24 ～ 0.44MPa
カップ取付口ねじ径：G1/4
ノズル口径：0.5mm
供給方式：重力式
カップ容量：100mL
付属品
・カプラプラグ　G1/4
・ホースジョイント　9mm·G1/4
・スパナ（2 サイズ）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア供給口径		全長	全幅	厚さ
T-1FG	6	G1/4	380	240	180	61

T-1FG
4 975846 863316

T-1FG用 重力式塗料カップ

仕様 カップねじ径：G1/4

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		カップ容量(mL)		全長	全幅	厚さ
C-100CC	100	100	93	67	110	67

C-100CC
4 975846 862982

フッ素コート吸上式塗料カップ

特長 内部がフッ素加工仕上でお手入れが簡単です。

用途 スプレーガンの交換用塗料カップです。
塗装一般：金属、木工、プラスチック等の表面塗装に。
その他：織物の染め付け作業等。

仕様 カップねじ径：G1/4
材質：アルミ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		カップ容量(mL)		全長	全幅	厚さ
FC-700	6	700	243	110	110	190
FC-1000	6	1000	306	120	110	220

FC-700
4 975846 862944

FC-1000
4 975846 862951

フッ素コート重力式塗料カップ

特長 内部がフッ素加工仕上でお手入れが簡単です。

用途 スプレーガンの交換用塗料カップです。
塗装一般：金属、木工、プラスチック等の表面塗装に。
その他：織物の染め付け作業等。

仕様 カップねじ径：G1/4
材質：アルミ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		カップ容量(mL)		全長	全幅	厚さ
FC-400	6	400	197	85	85	160

FC-400
4 975846 862968

フッ素コート左右切替塗料カップ

特長 内部がフッ素加工仕上でお手入れが簡単です。
左右を切り替えて使用できるので
左利きの方にも便利です。

用途 吸上式のスプレーガンに取り付けて
重力式として使用できます。
重力式スプレーガンにも使用できます。
（左右切り替え不可）

仕様 カップねじ径：G1/4
材質：アルミ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		カップ容量(mL)		全長	全幅	厚さ
FC-400R	6	400	227	110	110	190

FC-400R
4 975846 862975

エアユニット

特長 コンパクト設計のエアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータのセット。

仕様 最高使用圧力：1.0MPa
設定圧力範囲：0.05 ～ 0.85MPa
最大流量：310L/min
使用温度：5 ～ 60℃
貯油量：25mL
使用油：タービン油 1 種 VG32
圧力計取付ねじ：Rc1/8
（六角穴付止めねじ処理）

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア接続口径		全長	全幅	厚さ
T-424	3	Rc1/4	750	197	162	51

T-424
4 975846 868892

エアフィルタ

用途 圧縮空気内の水分・油分・ダストの除去に。

仕様 最高使用圧力：1.0MPa
使用温度：5～60℃
ろ過精度：40 μ m

特長 取付スペースを選ばないコンパクトサイズ。

仕様 最高使用圧力：1.0MPa
使用温度：5～60℃
ろ過精度：40 μ m

※水分は完全に除去されないので塗装作業を行われる場合は、エアドライヤのご使用をおすすめします。
※空気圧が 0.5MPa 以下になると、ドレンポートより空気やドレンが排出されます。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア接続口径		全長	全幅	厚さ
T-421	6	Rc1/4	520	245	95	81

T-421
4 975846 863910

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア接続口径		全長	全幅	厚さ
T-425	6	Rc1/4	240	127	55	56

T-425
4 975846 868922

ミニフィルタ

特長 空気中のダストや水分をシャットアウト。
軽量でツールへの取付可能。

用途 T-429P はフィルタの効率低下や、
汚れが目立った時の交換用フィルタです。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa

※水分は完全に除去されないので塗装作業を行われる場合は、エアドライヤのご使用をおすすめします。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア接続口径		全長	全幅	厚さ
T-429	6	G1/4×G1/4	100	131	67	38
T-429P	6	—	7	131	57	22

T-429
4 975846 865907

T-429P
4 975846 865891

ルブリケータ（オイラ）

特長 取付スペースを選ばないコンパクトサイズ。
エアツール内部への潤滑油の供給に最適。

仕様 最高使用圧力：1.0MPa
使用温度：5～60℃
貯油量：25mL
使用油：タービン油 1 種 VG32

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア接続口径		全長	全幅	厚さ
T-426	6	Rc1/4	240	131	57	56

T-426
4 975846 868939

アルミ製ミニオイラ

特長 軽量アルミボディ。
エアツールへ直接取り付けが可能。

用途 エアツール用オイル供給器。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		出力側×入力側		全長	全幅	厚さ
T-430	6	R1/4×Rc1/4	53	131	57	29

T-430
4 975846 865914

レギュレータ（空気圧用減圧弁）

特長 コンプレッサからの圧力を用途に応じて減圧することができます。

仕様 圧力計取付口径：Rc1/8（六角穴付止めねじ処理）
最高使用圧力：1.0MPa
設定圧力範囲：0.05 ～ 0.85MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア接続口径		全長	全幅	厚さ
T-423	6	Rc1/4	190	131	67	38

T-423
4 975846 863934

スプレーガン用レギュレーター NEW

手元で簡単圧力調整！

特長 手元で圧力が調整できるので、作業効率が上がります。
圧力調整ダイヤルはロック可能で、作業中にダイヤルが回る事を防ぎます。

用途 スプレーガンのエア供給口に取り付けて、手元での圧力調整に。

仕様 調整圧力範囲：0 ～ 0.8MPa
ねじ径：G1/4 × G1/4
スパナ径：11・13・16mm
適用流体：空気

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		エア接続口径		全長	全幅	厚さ
T-433	10/50	G1/4×G1/4	250	145	133	41

T-433
4 975846 874893

圧力計

特長 小型で読みやすい。

用途 適正な圧力の管理に。

仕様 適用流体：空気
測定範囲：0 ～ 1MPa
目量：0.02MPa

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		本体外径	最高測定圧力	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-514	6	40mm	1.0MPa	R1/8	50	131	67	38

T-514
4 975846 868908

特長 小型で読みやすい。

用途 適正な圧力の管理に。

仕様 適用流体：空気
測定範囲：0 ～ 1MPa
目量：0.05MPa

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		本体外径	最高測定圧力	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-525	6	50mm	1.0MPa	R1/4	95	131	102	33

T-525
4 975846 865532

特長 小型で読みやすい。

用途 適正な圧力の管理に。

仕様 適用流体：空気
測定範囲：0 ～ 1.6MPa（T-526A）
0 ～ 3.5MPa（T-526B）
目量：0.05MPa

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		本体外径	最高測定圧力	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-526A	6	60mm	1.6MPa	R1/4	156	131	102	33
T-526B	6	60mm	3.5MPa	R1/4	164	131	102	33

T-526A
4 975846 865549

T-526B
4 975846 865556

特長 小型で読みやすい埋込型。

用途 適正な圧力の管理に。

仕様 適用流体：空気
測定範囲：1MPa
目量：0.02MPa

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		本体外径	最高測定圧力	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-614	6	40mm	1.0MPa	R1/8	55	131	67	43

T-614
4 975846 863941

S 型圧力ゲージ

特長 小型で読みやすい S 型圧力ゲージ。
用途 適正な圧力の管理に。
仕様 適用流体：空気
カプラプラグ G1/8 付
測定範囲：0 ～ 1.5MPa
目量：0.1MPa

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		本体外径	最高測定圧力	ねじ径		全長	全幅	厚さ
—	6	40mm	1.5MPa	R1/8	87	131	82	24

S型圧力ゲージ
4 975846 872851

ホースバンド

用途 ホースニップルへのチューブホースの締め付けに。

チューブ用ワイヤバンド

仕様 6 個入

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		締め付け寸法(mm)		全長	全幅	厚さ
P-217	6	5～7	2	131	57	22

P-217
4 975846 863248

ホースバンド

仕様 2 個入

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		締め付け寸法(mm)		全長	全幅	厚さ
P-226	6	8～12	6	131	57	22
P-239	6	10～16	6	131	57	22

P-226
4 975846 863606

P-239
4 975846 867345

ホースバンド NEW

仕様 ※タグシールのみの包装となります

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		締め付け寸法(mm)		全長	全幅	厚さ
P-2 1/4バラ	6	8～12	20	24	20	10
P-3 3/8バラ	6	10～16	20	26	22	10

P-2 1/4バラ
4 975846 877061

P-3 3/8バラ
4 975846 877078

パイプシール

用途 配管接続部の空気・液漏れの防止に。
仕様 材質：テフロン

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		長さ(m)	数量(個)		全長	全幅	厚さ
P-105	6	5	1	10	130	65	22
P-205	6	5	2	20	130	65	22

P-105
4 975846 863231

P-205
4 975846 863682

NEW

※タグシールのみの包装となります

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		長さ(m)		全長	全幅	厚さ
P-005 5m バラ	6	5	20	43	43	20

P-005 5m バラ
4 975846 877085

NEW

※タグシールのみの包装となります

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		長さ(m)		全長	全幅	厚さ
P-015 15m バラ	6	15	25	55	55	18

P-015 15m バラ
4 975846 877092

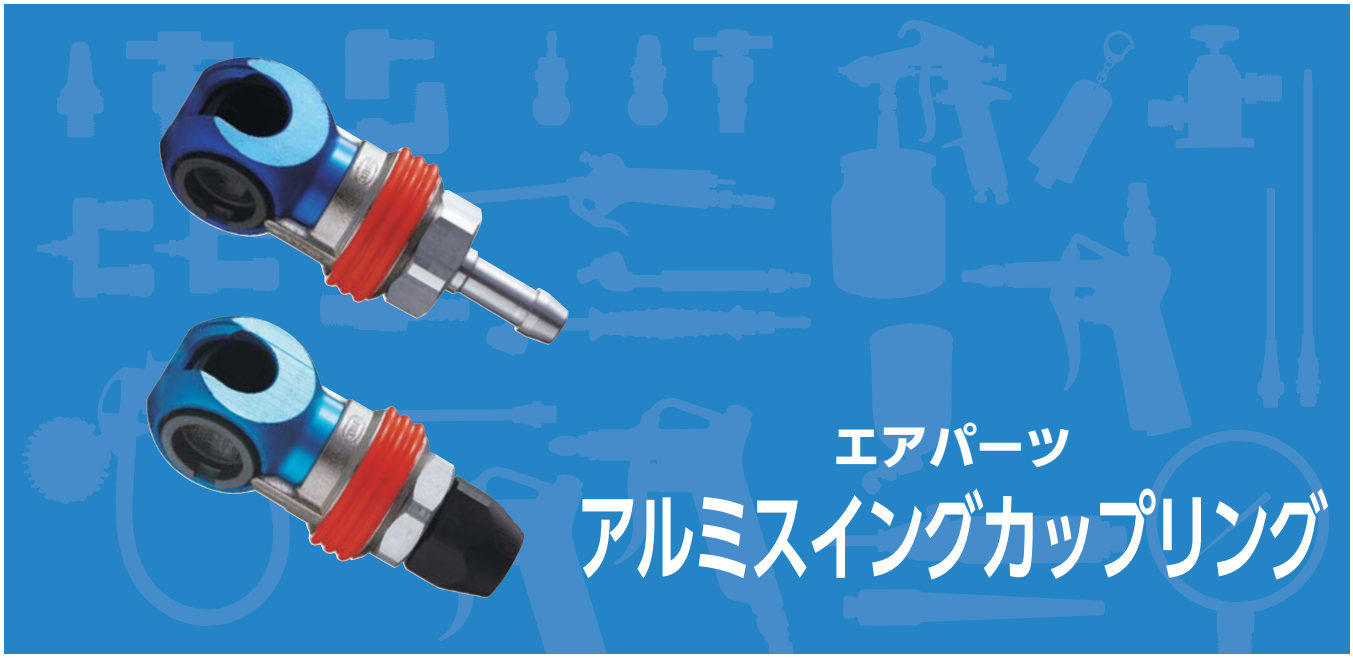

ホース用

特長 着脱時による反動がない。
流量損失・圧力損失が少ない。
残圧を残さない安全設計。
バルブのない空気流路で圧力損失 60%減。(当社比)
プラグの着脱はスイングさせるだけ。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：2.5MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホース口外径(mm)		全長	全幅	厚さ
NAR-1	6	7	69	131	57	28
NAR-2	6	10	69	131	57	28

NAR-1 4 975846 867505

NAR-2 4 975846 867512

管用おねじ

特長 着脱時による反動がない。
流量損失・圧力損失が少ない。
残圧を残さない安全設計。
バルブのない空気流路で圧力損失 60%減。(当社比)
プラグの着脱はスイングさせるだけ。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：2.5MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
NAR-3	6	R1/4	66	131	57	28
NAR-4	6	R3/8	69	131	57	28

NAR-3 4 975846 867529

NAR-4 4 975846 867536

管用めねじ

特長 着脱時による反動がない。
流量損失・圧力損失が少ない。
残圧を残さない安全設計。
バルブのない空気流路で圧力損失 60%減。(当社比)
プラグの着脱はスイングさせるだけ。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：2.5MPa

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
NAR-5	6	Rc1/4	74	131	57	28
NAR-6	6	Rc3/8	72	131	57	28

NAR-5 4 975846 867543

NAR-6 4 975846 867550

ウレタンホース用

特長 着脱時による反動がない。
流量損失・圧力損失が少ない。
残圧を残さない安全設計。
バルブのない空気流路で圧力損失 60%減。(当社比)
プラグの着脱はスイングさせるだけ。

仕様 適応流体：空気
最高使用圧力：2.5MPa

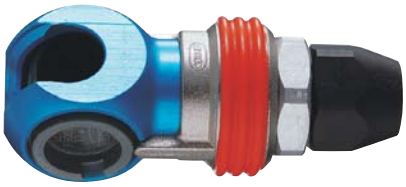

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)		全長	全幅	厚さ
NAR-11	6	6.5×10	70	131	57	28
NAR-12	6	8×12	73	131	57	28

NAR-11 4 975846 867604

NAR-12 4 975846 867611

プラグ接続方法

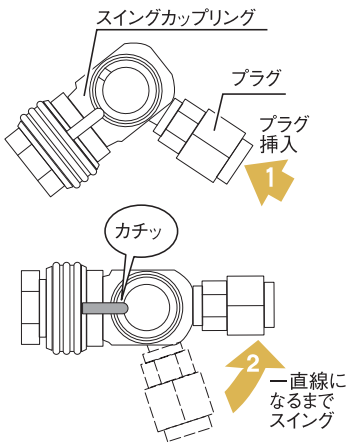

カチッという音がして、
確実にロックされていることを
確認してから、ご使用下さい。

プラグ分離方法

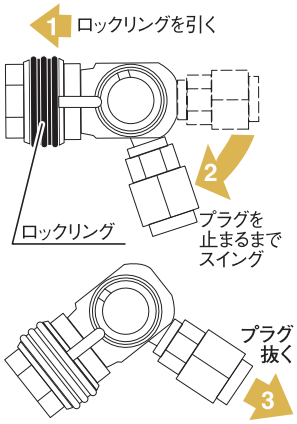

ウレタンホースカプラ付

特長 ワンタッチカプラソケット・プラグ付。
軽量でねじれ・折れ曲げに強いエアホースです。

仕様 最高使用圧力：1.0MPa
ホース材質：ポリウレタン樹脂（網入り）
使用可能温度：－ 20 ～ 75℃

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
N SUHC-5005	40	5.0×8.0	5	255	205	180	50
N SUHC-5010	40	5.0×8.0	10	490	205	220	50
SUHC-6510	20	6.5×10	10	730	210	240	65
SUHC-6520	12	6.5×10	20	1300	250	265	90
SUHC-8510	20	8.5×12.5	10	1020	220	255	85
SUHC-8520	12	8.5×12.5	20	1780	270	290	100

SUHC-5005 4 975846 501287
SUHC-5010 4 975846 501294
SUHC-6510 4 975846 501300
SUHC-6520 4 975846 501317
SUHC-8510 4 975846 501324
SUHC-8520 4 975846 501331

ソフトエアホース NEW

ホースガイド・柔らかホース・滑らか素材3つの特長で作業性UP!!

特長 ホースの折れを防ぐホースガイドでエアの流れがスムーズ！
巻きぐせがつきにくい柔らかホースで取り回しラクラク！
引っ掛かりを防ぐ滑らか素材で移動もストレスフリー！

仕様 最高使用圧力：1.0MPa
ホース材質：PVC（ナイロン糸入り）
使用可能温度：0 ～ 40℃

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
SPH-6510	20	6.5×10.7	10	935	210	240	65
SPH-6520	12	6.5×10.7	20	1615	250	265	90
SPH-8510	10	8.5×12.5	10	1150	220	255	85
SPH-8520	5	8.5×12.5	20	2050	270	290	100

SPH-6510 4 975846 870239
SPH-6520 4 975846 870246
SPH-8510 4 975846 870512
SPH-8520 4 975846 870536

ポリウレタンホース

特長 軽量で柔軟性に富み、ねじれ、折れ曲げに強いホースです。
仕様 材質：ポリウレタン（網入り）
最高使用圧力：1.5MPa

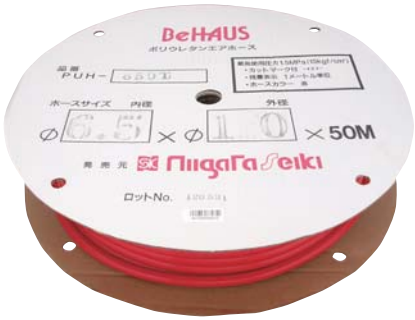

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
PUH-650T	5	6.5×10	50	57g/m	392	392	73
PUH-850T	5	8.5×12.5	50	83g/m	395	395	90

PUH-650T 4 975846 864610
PUH-850T 4 975846 864719

スーパーエアホース

特長 ゴムホースに比べ、軽量で作業性に優れています。
仕様 材質：塩化ビニール
最高使用圧力：0.98MPa

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
—	5	6.5×13	50	120g/m	410	410	90
—	3	8×15	50	150g/m	440	440	85
—	3	9.5×16.5	50	170g/m	400	400	180

6.5mm×13mm 4 975846 871472
8mm×15mm 4 975846 871458
9.5mm×16.5mm 4 975846 871465

スーパーソフトポリウレタンエアホース NEW

特長 ウレタンホースの特長に加え柔らかく引っ掛りにくく作業性に優れています。
仕様 材質：ポリウレタン
最高使用圧力：1.5MPa

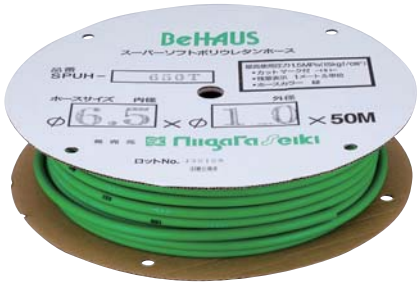

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
SPUH-650T	1	6.5×10	50	2850	395	395	95
SPUH-850T	1	8.5×12.5	50	4150	395	395	95

SPUH-650T 4 975846 870031
SPUH-850T 4 975846 870055

エアコイルホース

特長 超軽量でねじれ、折れ曲げに強い。

仕様 材質：ポリウレタン
ワンタッチカプラソケット最高使用圧力：1.0MPa
使用温度範囲：－ 20 ～ 75℃
ワンタッチカプラソケット付
AC-5050B はフック・スプリング付

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
AC-6535	30	6.5×10	3.5	345	400	133	80
AC-6550	30	6.5×10	5	430	400	133	80
AC-5050B	25	5×8	5	650	400	120	55

AC-6535 4 975846 873957
AC-6550 4 975846 873964
AC-5050B 4 975846 873940

カプラプラグ付耐震ホース

特長 エアツールからの振動を緩和し、接続用カプラの磨耗を防止します。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
VUH-8503	12	8.5×12.5	300	R1/4	158	415	45	18

VUH-8503 4 975846 871304

コック付ドレンホース

特長 コックの開閉でドレン・エアを抜くことができます。

用途 手の届きにくいコンプレッサタンクからのドレン抜きに。

仕様 適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa
全長：約 1m
ホース材質：塩化ビニール
使用可能温度：－ 5 ～ 50℃

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
DH-001	6	8×13	1	R1/4×R1/4	75	300	190	25

DH-001 4 975846 871311

エアホースリール

特長 天井や壁面に取り付けて使用可能。
コンプレッサのハンドルに取り付けられるブラケット付。

仕様 ワンタッチカプラソケット・プラグ付
空気取入ホース長：約 0.5m
空気吐出ホース長：約 9.5m
ホース最高使用圧力：1.2MPa
ワンタッチカプラソケット最高使用圧力：1.0MPa
使用可能温度範囲：－ 20 ～ 60℃
ホース材質：ポリウレタン（網入り）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
HR-610L	6	6.5×10	9.5	3100	304	295	145

HR-610L 4 975846 501003

エアリール回転台付 20m

特長 リールが左右 360 度回転し、ホースを引き出しても転倒しにくいエアホースリールです。

用途 エアコンプレッサから離れた場所にエアを供給。

仕様 空気取入ホース長：1m（カプラプラグ付）
空気吐出ホース長：APR-6530R…30m
APR-6520R・APR-8520R…20m（ワンタッチカプラソケット付）
ホース最高使用圧力：1.5MPa
ワンタッチカプラソケット最高使用圧力：1.0MPa
使用可能温度：0 ～ 40℃
材質：ポリウレタン樹脂（網入り）
本体ドラム・回転台材質…スチール
回転台回転範囲：360°
ハンドル：折りたたみ式

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	長(m)		全長	全幅	厚さ
APR-6520R	2	6.5×10	20	6070	340	380	275

APR-6520R
4 975846 501034

回転台付ホースリール

特長 回転台・回転式ドラム仕様で、作業効率がよく、便利です。
持ち運び時のドラムの回転を固定する、ドラムロック機能付
リールが左右 360 度回転します。

用途 エアホースの巻き取りに。
お手持ちのエアホースを取り付け、離れた場所でもエアツールにエアを供給することができます。

仕様 最高使用圧力：1.5MPa
常用使用圧力：1.0MPa
ホース長：約 1m
ドラムロック機能付
ハンドル：折りたたみ式

ホースアタッチメント各 1 個付	内径 6.5 ×外径 10mm ホース用 内径 8.5 ×外径 12.5mm ホース用
取付可能ホース長	内径 6.5 ×外径 10mm ホース用：最長 30m 内径 8.5 ×外径 12.5mm ホース用：最長 20m

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
AR-R	2	6740	335	285	375

AR-R
4 975846 501072

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4＝🟡、φ6＝●、φ8＝🔴、φ10＝🔵

チューブ継手

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
仕様 適用流体：空気　最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

丸穴付ストレート

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
PC4-01	6	4🟡	R1/8	8	131	57	15
PC6-01	6	6●	R1/8	9	131	57	15
PC8-02	6	8🔴	R1/4	16	131	57	22
PC10-02	6	10🔵	R1/4	21	131	57	22

PC4-01 4 975846 869257
PC6-01 4 975846 869271
PC8-02 4 975846 869288
PC10-02 4 975846 870253

丸穴付ストレート

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
PC4-M5	6	4🟡	M5×0.8	6	131	57	15
PC6-M5	6	6●	M5×0.8	9	131	57	15

PC4-M5 4 975846 869240
PC6-M5 4 975846 869264

エルボ

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
PL4-01	6	4🟡	R1/8	11	131	57	22
PL6-01	6	6●	R1/8	14	131	57	22
PL8-02	6	8🔴	R1/4	24	131	57	28
PL10-02	6	10🔵	R1/4	34	131	57	28

PL4-01 4 975846 869394
PL6-01 4 975846 869417
PL8-02 4 975846 869424
PL10-02 4 975846 870376

エルボ

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
PL4-M5	6	4🟡	M5×0.8	8	131	57	22
PL6-M5	6	6●	M5×0.8	13	131	57	22

PL4-M5 4 975846 869387
PL6-M5 4 975846 869400

ブランチY

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径	φd(mm)		全長	全幅	厚さ
PX4-01	6	4🟡×2□	R1/8	3.4	14	131	57	22
PX6-01	6	6●×2□	R1/8	3.2	18	131	57	22
PX8-02	6	8🔴×2□	R1/4	3.2	29	131	57	28
PX10-02	6	10🔵×2□	R1/4	4.5	44	131	57	28

PX4-01 4 975846 869523
PX6-01 4 975846 869530
PX8-02 4 975846 869547
PX10-02 4 975846 870383

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4=🟡、φ6=●、φ8=🔴、φ10=🔵

チューブ継手

メスストレート

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
用途 チューブと機器（おねじ）用。
仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）
適用流体：空気　最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
PCF6-02	6	6●	Rc1/4	25	131	57	22
PCF8-02	6	8🔴	Rc1/4	27	131	57	22
PCF10-02	6	10🔵	Rc1/4	33	131	57	22

PCF6-02 4 975846 869295
PCF8-02 4 975846 869301
PCF10-02 4 975846 870260

チューブ継手

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
用途 チューブと継手の接続に。
仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
適用流体：空気　最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

レデューサー

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ホルダ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
PGJ6-4	6	4🟡	6	4	131	57	14
PGJ8-6	6	6●	8	5	131	57	14
PGJ10-8R	6	8🔴	10	7	131	57	15

PGJ6-4 4 975846 869363
PGJ8-6 4 975846 869370
PGJ10-8R 4 975846 870369

ブランチユニオンY

品番	入数	規格			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ホルダ外径(mm)	φd(mm)		全長	全幅	厚さ
PYJ4	6	4🟡×2□	4	3.4	7	131	57	22
PYJ6	6	6●×2□	6	3.2	9	131	57	28
PYJ8	6	8🔴×2□	8	3.2	13	131	57	28
PYJ10	6	10🔵×2□	10	4.5	23	131	57	28

PYJ4 4 975846 869554
PYJ6 4 975846 869561
PYJ8 4 975846 869578
PYJ10 4 975846 870390

チューブ継手

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
用途 エアの閉鎖に。
仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
適用流体：空気　最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

プラグ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ホルダ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
PP4	6	4	0.3	131	57	14
PP6	6	6	0.7	131	57	14
PP8	6	8	1	131	57	14
PP10	6	10	2	131	57	14

PP4 4 975846 869684
PP6 4 975846 869691
PP8 4 975846 869707
PP10 4 975846 870345

キャップ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
PPF4	6	4🟡	2	131	57	14
PPF6	6	6●	3	131	57	14
PPF8	6	8🔴	5	131	57	16
PPF10	6	10🔵	8	131	57	19

PPF4 4 975846 869714
PPF6 4 975846 869721
PPF8 4 975846 869738
PPF10 4 975846 870437

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4=🟡、φ6=●、φ8=🔴、φ10=🔵

チューブ継手

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

ユニオンストレート

用途 チューブとチューブの接続に。

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PU4	6	4🟡×2□	5	131	57	14
PU6	6	6●×2□	7	131	57	14
PU8	6	8🔴×2□	9	131	57	22
PU10	6	10🔵×2□	16	131	57	22

PU4 4 975846 869318
PU6 4 975846 869325
PU8 4 975846 869332
PU10 4 975846 870277

ユニオンT

用途 T型チューブの分岐に。

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	φd(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PE4	6	4🟡×3□	3.2	8	131	57	22
PE6	6	6●×3□	3.5	11	131	57	28
PE8	6	8🔴×3□	3.5	16	131	57	28
PE10	6	10🔵×3□	4.2	25	131	57	28

PE4 4 975846 869462
PE6 4 975846 869479
PE8 4 975846 869486
PE10 4 975846 870307

ユニオンエルボ

用途 L型

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	φd(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PV4	6	4🟡×2□	3.2	5	131	57	22
PV6	6	6●×2□	3.2	7	131	57	22
PV8	6	8🔴×2□	4.2	11	131	57	28
PV10	6	10🔵×2□	4.2	17	131	57	28

PV4 4 975846 869431
PV6 4 975846 869448
PV8 4 975846 869455
PV10 4 975846 870291

ユニオンY

用途 Y型チューブの分岐に。

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	φd(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PY4	6	4🟡×3□	3.4	8	131	57	22
PY6	6	6●×3□	3.4	11	131	57	22
PY8	6	8🔴×3□	3.2	16	131	57	28
PY10	6	10🔵×3□	4.5	26	131	57	28

PY4 4 975846 869493
PY6 4 975846 869509
PY8 4 975846 869516
PY10 4 975846 870314

隔壁ユニオンP

特長 壁を隔てた取り付けが可能です。

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PMP4	6	4🟡×2□	M12×1.5	7	131	57	22
PMP6	6	6●×2□	M14×1.5	10	131	57	22
PMP8	6	8🔴×2□	M16×1.5	14	131	57	22
PMP10	6	10🔵×2□	M20×2	23	131	57	28

PMP4 4 975846 869585
PMP6 4 975846 869592
PMP8 4 975846 869608
PMP10 4 975846 870406

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4=●、φ6=●、φ8=●、φ10=●

チューブ継手

違径ユニオンストレート

用途 違径チューブの接続に。

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PG6-4	6	6●×4●	6	131	57	14
PG8-6	6	8●×6●	9	131	57	22
PG10-8	6	10●×8●	14	131	57	22

PG6-4 4 975846 869349
PG8-6 4 975846 869356
PG10-8 4 975846 870284

違径トリプル

用途 違径チューブの接続・分岐に。

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	φd(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PKG6-4	6	6●×2□ 4●×3□	4	16	131	57	28
PKG8-6	6	8●×2□ 6●×3□	6	23	131	57	27
PKG10-8R	6	10●×2□ 8●×3□	8	33	131	57	29

PKG6-4 4 975846 869639
PKG8-6 4 975846 869646
PKG10-8R 4 975846 870413

違径二重Y

用途 違径チューブの接続・分岐に。



品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	φd(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PRG6-4	6	6●×1□ 4●×4□	3.2	14	131	57	22
PRG8-6	6	8●×1□ 6●×4□	3.5	21	131	57	28

PRG6-4 4 975846 869615
PRG8-6 4 975846 869622

クロスA

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	φd(mm)	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PZA4M	6	4●×4□	3.2	4	131	57	22
PZA6M	6	6●×4□	3.2	7	131	57	28
PZA8	6	8●×4□	3.2	20	131	67	21
PZA10	6	10●×4□	4.2	32	131	67	21

PZA4M 4 975846 869653
PZA6M 4 975846 869660
PZA8 4 975846 869677
PZA10 4 975846 870420

ストップフィッティングストレート

特長 チューブを抜くとエアの流れが止まり、チューブを接続するとエアが流れます。
ストップ機構内蔵のワンタッチ継手。
チューブ脱着が簡単。

仕様 主な材質：真鍮　最高使用圧力：0.9MPa
適用流体：空気　使用温度範囲：0～60℃

品番	入数	規格 チューブ外径(mm)	ねじ径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	全幅	厚さ
PSC4-01M	6	4●	R1/8	10	131	57	14
PSC6-01M	6	6●	R1/8	9	131	57	14
PSC8-02	6	8●	R1/8	23	131	57	22

PSC4-01M 4 975846 870178
PSC6-01M 4 975846 870185
PSC8-02 4 975846 870192

チューブ継手

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4=●、φ6=●、φ8=●、φ10=●

カップリング

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
当社ジェットカプラシリーズ（A・AO・AOL・B・BF）と接続可能。

仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

ソケット

特長 プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
CPS20-6B	6	6●	23	131	57	28
CPS20-8B	6	8●	24	131	57	28
CPS20-10B	6	10●	28	131	57	28

CPS20-6B 4 975846 870062
CPS20-8B 4 975846 870079
CPS20-10B 4 975846 870321

プラグ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
CPP20-6B	6	6●	7	131	57	16
CPP20-8B	6	8●	7	131	57	16
CPP20-10B	6	10●	13	131	57	22

CPP20-6B 4 975846 869820
CPP20-8B 4 975846 869837
CPP20-10B 4 975846 870338

プラグ

特長 残圧を流さないチェック弁内蔵。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
CPP20-6CB	6	6●	9	131	57	17
CPP20-8CB	6	8●	9	131	57	17

CPP20-6CB 4 975846 870086
CPP20-8CB 4 975846 870093

カップリング

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
当社ジェットカプラシリーズと接続可能。

仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

ソケット

特長 プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
CPS15-6B	6	6●	13	131	57	28
CPS15-8B	6	8●	14	131	57	28
CPS15-10	6	10●	17	131	57	28

CPS15-6B 4 975846 869783
CPS15-8B 4 975846 869790
CPS15-10 4 975846 870444

プラグ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
CPP15-6B	6	6●	5	131	57	15
CPP15-8B	6	8●	6	131	57	22
CPP15-10	6	10●	10	131	57	22

CPP15-6B 4 975846 869806
CPP15-8B 4 975846 869813
CPP15-10 4 975846 870451

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4=●、φ6=●、φ8=●、φ10=●

カップリング

特長 用具不要のワンタッチ着脱。
CPSE3-4・CPPE3-4 は当社マイクロカプラシリーズと接続可能。

仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

ソケット

特長 プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
CPSE3-4	6	4●	9	131	57	14
CPSE7-6	6	6●	13	131	57	14

CPSE3-4 4 975846 869745
CPSE7-6 4 975846 869752

プラグ

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
CPPE3-4	6	4●	4	131	57	14
CPPE7-6	6	6●	5	131	57	14

CPPE3-4 4 975846 869769
CPPE7-6 4 975846 869776

スロットルバルブ

特長 エア流量の調整が可能。

仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
適用流体：空気
最高使用圧力：0.9MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

エルボ

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
JNC6-01	6	6●	R1/8	19	131	57	28
JNC8-01	6	8●	R1/8	22	131	57	28
JNC10-02	6	10●	R1/4	44	131	67	21

JNC6-01 4 975846 869844
JNC8-01 4 975846 870468
JNC10-02 4 975846 870475

ストレート

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
JNS6-01	6	6●	R1/8	19	131	57	22

JNS6-01 4 975846 870116

ユニオンストレート



品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	φd(mm)		全長	全幅	厚さ
JNU6	6	6●×2□	4.3	30	131	57	28

JNU6 4 975846 870109

チューブ継手

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4=🟡、φ6=●、φ8=🔴、φ10=🔵

ボールバルブ（ユニオン）

用途 機器への空気圧入力の開閉に。
仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
設定圧力範囲：0.9MPa
適用流体：空気

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
BVU20-0808	6	8🔴×2□	41	131	57	28

BVU20-0808
4 975846 869875

ボールバルブミニ

用途 機器への空気圧入力の開閉に。
仕様 レバー角度目盛付
主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
設定圧力範囲：0.7MPa
適用流体：空気

ユニオン

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
BVU4-4	6	4🟡×2□	13	131	57	22
BVU6-6	6	6●×2□	13	131	57	22

BVU4-4
4 975846 869851

BVU6-6
4 975846 869868

ストレート

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
BVC01-4	6	4🟡	R1/8	15	131	57	22
BVC01-6	6	6●	R1/8	15	131	57	22

BVC01-4
4 975846 869882

BVC01-6
4 975846 869899

チェンジバルブ（ユニオン）

用途 エアの流路の切替に。
仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
設定圧力範囲：0.7MPa
適用流体：空気

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	φd(mm)		全長	全幅	厚さ
HBV6-6	6	6●×3□	4.5	52	131	67	38
HBV8-8	6	8🔴×3□	4.5	52	131	67	38
HBV10-10	6	10🔵×3□	4.5	124	131	102	41

HBV6-6
4 975846 869905

HBV8-8
4 975846 870482

HBV10-10
4 975846 870499

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4=●、φ6=●、φ8=●、φ10=●

プレッシャーゲージ

用途 圧力表示に。

仕様 主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
設定圧力範囲：0 ～ 0.8MPa
適用流体：空気

ゲージ部分▶
（共通）

ユニオンストレート

特長 チューブを接続するだけで圧力表示が可能。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
GPU4-4	6	4●×2□	13	131	57	28
GPU6-6	6	6●×2□	13	131	57	28
GPU8-8	6	8●×2□	20	131	67	21

GPU4-4 4 975846 869929
GPU6-6 4 975846 869936
GPU8-8 4 975846 869943

ニップル

特長 チューブを接続するだけで圧力表示が可能。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)		全長	全幅	厚さ
GPJ4	6	4●	8	131	57	15
GPJ6	6	6●	10	131	57	15
GPJ8	6	8●	13	131	57	15

GPJ4 4 975846 870123
GPJ6 4 975846 870130
GPJ8 4 975846 870147

ストレート

特長 コンパクトで小スペースでも取り付け OK!
めねじに接続するだけで圧力表示が可能。

品番	入数	規格	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		ねじ径		全長	全幅	厚さ
GPC15-M5	6	M5×0.8	6	131	57	16
GPC15-01	6	R1/8	8	131	57	16

GPC15-M5 4 975846 870154
GPC15-01 4 975846 870161

レギュレータ

用途 エア圧力の調整に。

仕様 コンパクトな圧力ゲージ付
主な材質：真鍮（ニッケルメッキ）　ポリブチレンテレフタレート
設定圧力範囲：0.1 ～ 0.8MPa
適用流体：空気

ゲージ部分▶
（共通）

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		チューブ外径(mm)	φd(mm)		全長	全幅	厚さ
RVUM6-6	6	6●×2□	3.2	47	131	82	22
RVUM8-8R	6	8●×3□	3.2	74	131	102	32

RVUM6-6 4 975846 869912
RVUM8-8R 4 975846 870505

チューブ継手

■チューブと本体のキャップの色は同色です。
φ4＝●、φ6＝●、φ8＝●、φ10＝●

ポリウレタンチューブ

特長 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。

仕様 長さ：100m
最高使用圧力：0.7MPa
使用温度範囲：－ 15 ～ 60℃

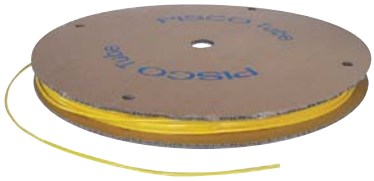

品番	入数	規格		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		内径×外径(mm)	色		全長	全幅	厚さ
UB0425-100-Y	1	2.5×4	●	9g/m	470	470	40
UB0640-100-B	1	4×6	●	19g/m	470	470	60
UB0850-100-R	1	5×8	●	36g/m	470	470	85
UB01065-100-Bu	1	6.5×10	●	54g/m	470	470	170

UB0425-100-Y 4 975846 870000
UB0640-100-B 4 975846 870017
UB0850-100-R 4 975846 870024
UB1065-100-Bu 4 975846 870352

チューブカッタ

特長 円形をくずさずに直角に切断できる。

用途 チューブ・ホースの切断に。

P-500

仕様 材質：プラスチック・鋼鉄
チューブの切断可能厚：外径 14mm

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
P-500	6	33	131	57	34

P-500 4 975846 865563

TC-21

特長 1m メジャー付。
六角刃の採用により 6 倍長持ち。

仕様 材質：プラスチック・鋼鉄
チューブの切断可能厚：外径 3 ～ 16mm

品番	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ
TC-21	5	48	140	81	19

TC-21 4 975846 865570

POINT サイズカラー表示で**ねじ寸法**が一目で分かるから選びやすい！

パッケージのサイズカラー表示は、商品のねじ寸法と一致しています。商品選択の目安としてご利用ください。

記号呼称
R：管用テーパおねじ　Rc：管用テーパーめねじ
G：管用平行おねじ　G：管用平行めねじ

・テーパーねじと平行ねじとの接続はできますが、強く締めるとねじ山がつぶれますので、同種類での接続をお勧めします。
・接続時は必要に応じパイプシールを使用し、エア漏れを防止してください。

POINT サイズカラー表示で**チューブ外径**が一目で分かるから選びやすい！

パッケージのサイズカラー表示は、商品のチューブ外径と一致しています。商品選択の目安としてご利用ください。

POINT ねじチェッカー

●サイズ：幅 498 ×高さ 125 ×厚 55mm

取付穴径 10mm

ねじのサイズ（1分～4分）と、管用平行ねじと管用テーパねじ、ホース内径のチェックができます。

●管用ねじの記号呼称

分類				記号呼称	参考（旧呼称）
管用テーパねじ		ねじの始めと終わりのサイズが違うもの	おねじ	R	PT
			めねじ	Rc	
管用平行ねじ		ねじの始めと終わりのサイズが同じもの	おねじ	G	PF
			めねじ		

エアツールの接続例
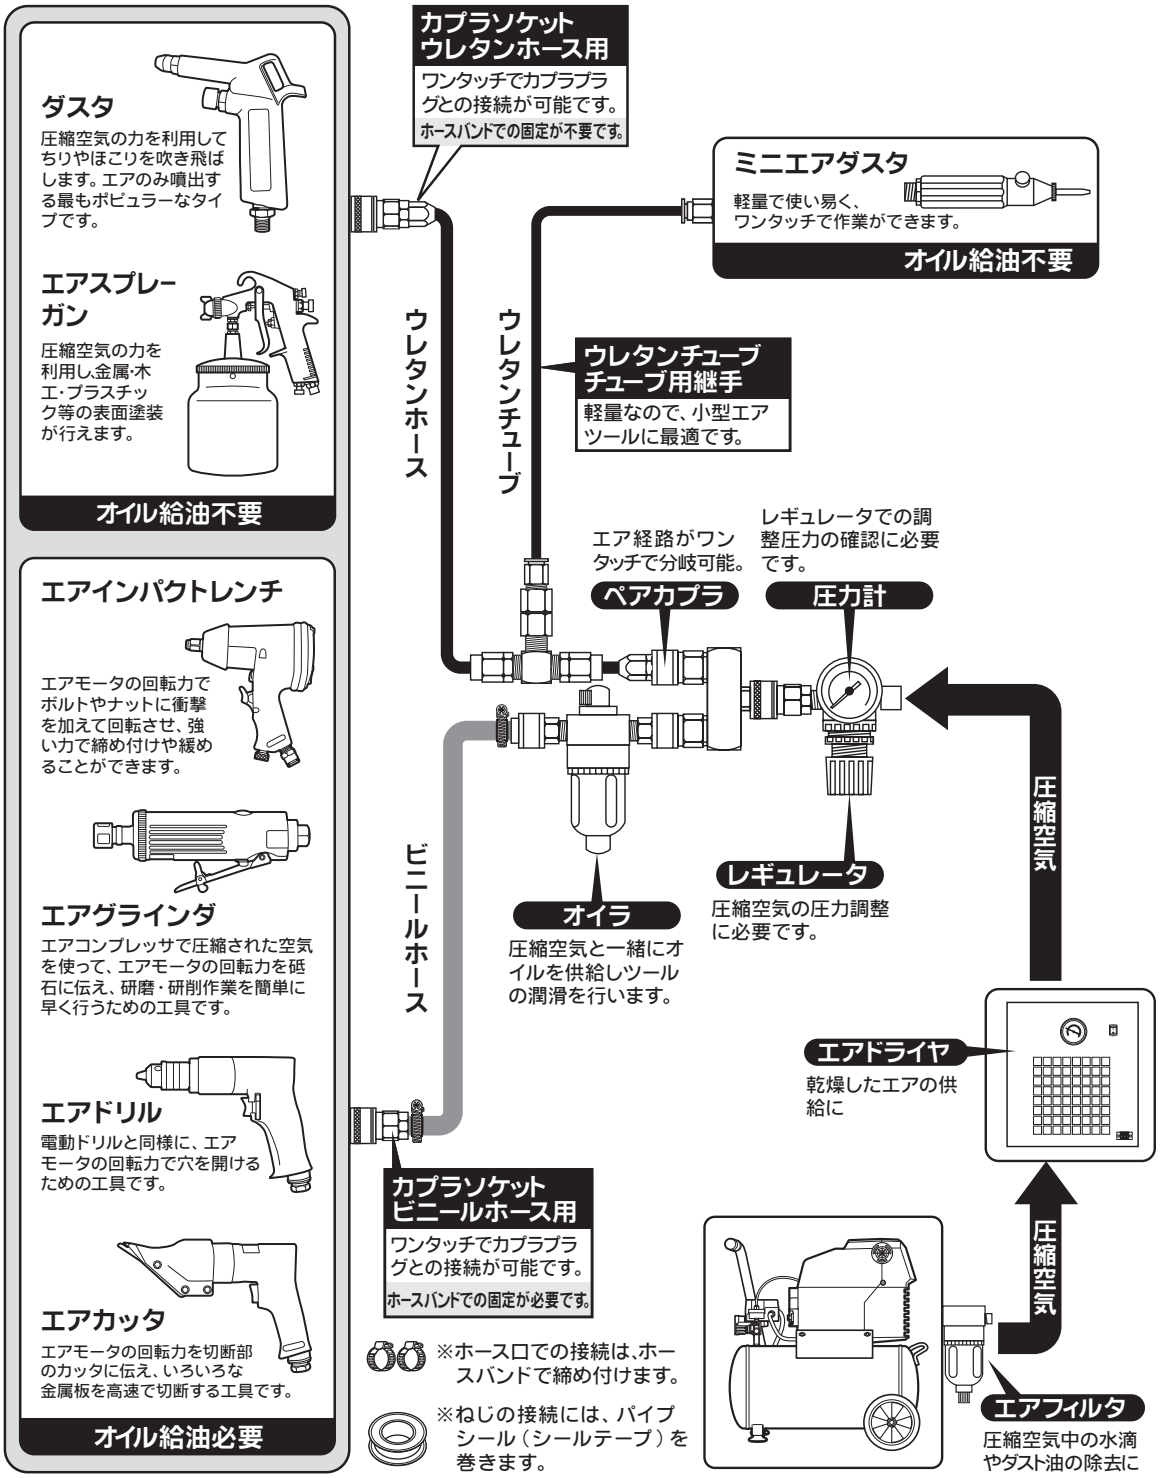
※エアツールにはいろいろな種類の工具があります。それと共に、コンプレッサ用のさまざまなエアパーツ（ホース・継手など）がございますので、お買い求めの際は接続径をご確認ください。