

エアダスタ用ノズル

用途 エアダスタ用交換ノズル。
冷却・切粉除去等の作業に。

T-131

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
最高使用圧力：0.4MPa（連続使用可能な許容最高圧力）


品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-131	6	24	G1/8	15	131	57	15



T-132

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
最高使用圧力：0.4MPa（連続使用可能な許容最高圧力）


品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-132	6	100	G1/8	56	131	57	15

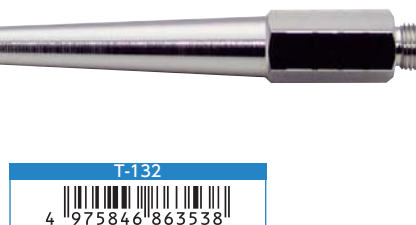

T-133 T-134

仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：6mm

品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-133	6	300	G1/8	58	361	72	18
T-134	6	500	G1/8	84	545	50	13

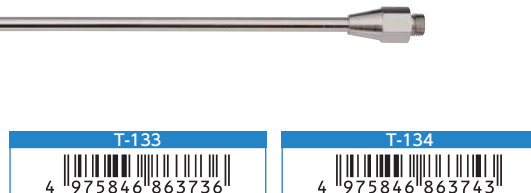


T-135C

特長 流量調整機能付。

仕様 本体材質：真鍮（クロムメッキ） 適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）

品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ(mm)		
		ノズル長(mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-135C	6	28	G1/8	10	131	57	14

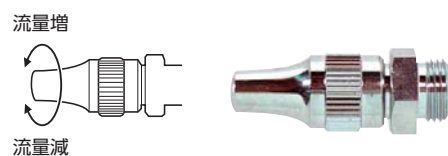

カブラ

高圧

ニップル

コック

ホース
継手

ジョイント

ダスタ

ノズル

エア
チャック

アクセサリ

アルミスイング
カップリング

ホース

チューブ
継手

配管方法



フリーロングノズル

- 特長** 伸縮タイプノズル。
対象物を傷めないラバーガード付。
- 仕様** 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）




品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-153	6	35~75	G1/8	30	131	57	27
T-154	6	190~400	G1/8	90	361	72	18



パワーストリーク

- 特長** 穴が3つあいていることにより、普通型の約3倍のエアを噴出。
- 仕様** 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）




品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-136	6	22	G1/8	21	131	57	15



エアカーテンダスタノズル

- 特長** 脇からもエアが噴出することにより、ダストの拡散を防止。
- 仕様** 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容最高圧力）



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-137	6	22	G1/8	20	131	57	15



エアカーテン広角度調整ノズル

- 特長** ノズルの出し入れにより噴出角度が変えられる。
(10°~180°)
- 仕様** 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ）
適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa
(連続使用可能な許容最高圧力)



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-138C	6	45	G1/8	35	131	57	15



広範囲ノズル

- 特長** 広範囲のダスタ作業に風量を約1.5倍にしてノズルより噴出します。
- 仕様** 本体材質：アルミ 適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-141	6	75	G1/8	60	131	57	28



カブラ

高圧

ニップル

コック

ホース継手

ジョイント

ダスタ

ノズル

エアチャック

アクセサリ

アルミスイングカップリング

ホース

チューブ継手

配管方法

?

ニードルノズル

- 用途** より細やかな場所に。
仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
 最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
 ノズル部外径：1.5mm



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-161	6	120	G1/8	24	201	62	21



流量調整付フレキシブルノズル

- 特長** ノズルの曲がりを調整できる。
 流量調整機能付。
仕様 本体材質：真鍮（ニッケルメッキ） 適用流体：空気
 最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
 ノズル部外径：10mm



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-200C	12	200	G1/8	84	415	45	18
T-300C	12	300	G1/8	109	415	45	18

ロングノズル **NEW**

- 特長** 長さ 1000mm のロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適。
用途 手の届かない場所の清掃・冷却・切粉除去等の作業に。
仕様 適用流体：空気 最高使用圧力：0.8MPa（連続使用可能な許容最高圧力）



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)	
		外径×ノズル長 (mm)	ねじ径		全幅	厚さ
T-N1	12/72	6×1000	G1/8	140	42	17



ダスタ用ロングノズル

- 特長** 流量調整機能付（LN-120 は除く）。
仕様 本体材質：LN-120…アルミダイカスト（ニッケルメッキ）
 AG50 N150～N500…真鍮（クロムメッキ）
 適用流体：空気
 最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
 ノズル部外径：5mm
 *印はタグシールだけの包装（サイズは商品サイズ）



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
LN-120 (バラ)	12	120	G1/8	26	131	57	14
AG50 N150	12	150	G1/8	35	415	45	18
AG50 N200	12	200	G1/8	40	415	45	18
AG50 N300	12	300	G1/8	51	415	45	18
AG50 N500	1	500	G1/8	57	580	50	15



カプラ



高圧



ニップル



コック



ホース継手



ジョイント



ダスタ



ノズル



エアチャック



アクセサリ



アルミスイングカップリング



ホース



チューブ継手



配管方法



軽量フレキシブル自在ノズル

特長 ノズルの曲がりを調整できる。
扱いやすく疲れにくい、軽量タイプ。

用途 エンジンルーム等、部品周り、突起部の多いところの使用に便利。

仕様 ノズル材質：SC 材（クロムメッキ）
チューブ材質：PC 材
最高使用圧力：0.9MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：8.5mm



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-300LW	12	300	G1/8	25	415	45	18

T-300LW



4 975846 865815

先曲りロングノズル

仕様 本体材質：ステンレス（クロムメッキ）
適用流体：空気
最高使用圧力：0.7MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：5mm



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-139R	12	200	G1/8	27	415	45	18

T-139R



4 975846 863255

小径フレキシブルノズル

特長 ノズルの曲がりを調整できる。

用途 エンジンルーム等、部品周り、突起部の多いところの使用に便利。

仕様 ノズル材質：SC 材（クロムメッキ）
チューブ材質：PC 材
最高使用圧力：0.9MPa
（連続使用可能な許容最高圧力）
ノズル部外径：6mm



品番	入数	規格		本体質量 (g)	包装サイズ (mm)		
		ノズル長 (mm)	ねじ径		全長	全幅	厚さ
T-200S	12	200	G1/8	38	415	45	18
T-300S	12	300	G1/8	43	415	45	18
T-500S	6	500	G1/8	70	545	50	14

T-200S



4 975846 865808

T-300S



4 975846 865839

T-500S



4 975846 865822

カブラ



高圧



ニップル



コック



ホース継手



ジョイント



ダスタ



ノズル



エアチャック



アクセサリ



アルミスイングカップリング



ホース



チューブ継手



配管方法

