工事業者様に最適 剣匠シリーズは職人さんの意見に基いて作られた商品です！

SK 挽廻鋸 剣匠

特長 先端は R 加工により、壁内の電気配線等を破損しない形状です。
替刃式

用途 電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くり抜き作業に。

仕様 全長 270mm　刃渡り 120mm
山数 12 山 /30.3mm（1 寸）　刃厚約 1mm
材質：安来鋼鋸材　硬度：HV520 ～ 540

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
K-120	10	270	52	15	45	300	70	17
替刃 KB-120	10	180	13	1	10	210	35	7

K-120　4 975846 551084
KB-120　4 975846 551091

SK 押廻鋸 剣匠

特長 切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
替刃式

用途 電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くり抜き作業に。
木材・化粧合板・新建材・ベニヤ板・石膏ボード等の加工に。

仕様 全長 270mm　刃渡り 120mm
山数 12 山 /30.3mm（1 寸）　刃厚約 1mm
材質：安来鋼鋸材　硬度：HV520 ～ 540

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
K-120P	10	270	52	15	45	300	70	17
替刃 KB-120P	10	180	13	1	10	210	35	7

K-120P　4 975846 551220
KB-120P　4 975846 551237

SK 挽廻鋸 剣匠 切先付

特長 先端切先付で、下穴あけから切断まで 1 本でできます。
替刃式

用途 電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くり抜き作業に。
木材・化粧合板・新建材・ベニヤ板・石膏ボード等の加工に。

仕様 全長 240mm　刃渡り 100mm
山数 12 山 /30.3mm（1 寸）　刃厚 1mm
材質：安来鋼鋸材　硬度：HV520 ～ 540



品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
K-100T	10	240	52	14	42	300	70	17
替刃 KB-100T	10	150	13	1	9	210	35	7

K-100T　4 975846 551206
KB-100T　4 975846 551213

剣匠 剣匠 折込万能鋸 NEW

一般木材・集成材・生木などの切断に。

特長 腰袋にもすっぽり収まる使いやすさを追求したコンパクト設計。
用途 型枠・生木・一般木材・集成材などの切断。
仕様 材質：SK-5（炭素工具鋼）
刃渡り 210mm　板厚 0.75mm

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
折込万能鋸 210mm	12	445	45	22	260	290	80	24
替刃 210mm	60	235	35	1	45	263	45	2

折込万能鋸 210mm　4 975846 902404
替刃 210mm　4 975846 902411

剣匠 剣匠 折込竹引鋸 NEW

竹・生竹・木材などの切断に。

特長 腰袋にもすっぽり収まる使いやすさを追求したコンパクト設計。
用途 竹・生竹・一般木材・集成材などの切断。
仕様 材質：SK-5（炭素工具鋼）
刃渡り 210mm　板厚 0.75mm

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
折込竹引鋸 210mm	12	445	45	22	260	290	80	24
替刃 210mm	60	235	35	1	45	263	45	2

折込竹引鋸 210mm　4 975846 902428
替刃 210mm　4 975846 902435

剣匠 剣匠 折込枝切鋸 NEW

剪定作業・生木などの切断に。

特長 腰袋にもすっぽり収まる使いやすさを追求したコンパクト設計。
用途 剪定作業・生木などの切断。
仕様 材質：SK-5（炭素工具鋼）
刃渡り 210mm　板厚 0.75mm

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
折込枝切鋸 210mm	12	445	45	22	260	290	80	24
替刃 210mm	60	235	35	1	45	263	45	2

折込枝切鋸 210mm　4 975846 902442
替刃 210mm　4 975846 902459

ガイドブロック

特長 45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台等にしっかり固定できるねじ穴付。
プラスチック製なので刃物を傷めません。

用途 額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に。

仕様 最大加工幅：GB-S…28mm　GB-M…55mm
最大加工高さ：GB-S…20mm　GB-M…55mm

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)
		全長	全幅	厚さ	
GB-S	50/100	188	52	32	70
GB-M	50	290	91	69	290

GB-S 4 975846 551053
GB-M 4 975846 551060

ファイルソー

特長 ドリルと鋸の組み合わせで､下穴あけからくり広げが１本で可能です。
どんな形にもくり広げ、くり抜き、穴あけ作業ができます。
押しても引いても切れます。

用途 電話線・コード・パイプの穴あけ、クーラーの配管、スイッチ BOX の取り付け、厚いボール紙等に使用できます。

仕様 硬度　HRC43



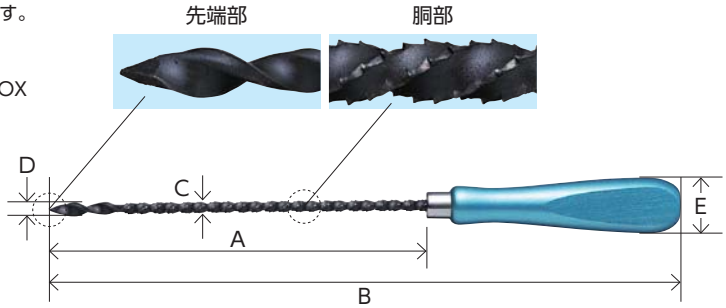

品番	入数	本体サイズ(mm)						本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		A	B	C	D	E	厚さ		全長	全幅	厚さ
FS-S	10	90	190	4.2	4.4	29	21	30	265	60	25
FS-M	10	160	270	5.4	6.8	29	21	50	370	60	25
FS-L	10	190	320	6.8	8.0	29	21	70	370	60	25

FS-S 4 975846 551015
FS-M 4 975846 551022
FS-L 4 975846 551039

小穴錐ラクラー / ラクラック

小穴錐ラクラー RK-R

特長 つかみ玉を上下に動かすことで、簡単・正確に下穴あけができます。
片手で軸を固定できるので、従来の錐よりも安定します。

用途 釘・ねじ等の下穴あけに。

仕様 ドリル径 2mm、木工、薄物プラスチック用





ラクラック RK-K

特長 深溝等の手の届きにくい所に便利です。
ホルダの交換により、2mm、2.5mm のドリルを使用できます。

用途 釘・ビス等の下穴あけに。

仕様 加工径：2mm、2.5mm
付属品：六角棒レンチ 1.5mm
2mm ドリル用ホルダ、
2.5mm ドリル用ホルダ（本体取付済）
2.5mm ドリル（本体取付済）

片手で押すだけ



品番	入数	本体サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	外径		全長	全幅	厚さ
RK-R	6	250	27	50	362	60	28
替芯 RK-RD	12	40	2	0.9	90	50	2
RK-K	6	300	30	80	362	60	28

RK-R 4 975846 552012
RK-RD 4 975846 552029
RK-K 4 975846 553019

剣匠 三方錐 NEW

釘打の下穴あけに。

用途 釘打ちによる板割れ防止のための下穴あけに。
仕様 材質：刃先…SK70 鋼
柄…天然木

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
小	25	262	17	17	28	305	45	17
中	25	297	17	17	34	343	45	17
大	25	330	17	17	35	358	45	17

小 4 975846 900011
中 4 975846 900028
大 4 975846 900035

剣匠 四方錐 NEW

釘打の下穴あけに。

用途 釘打ちによる板割れ防止のための下穴あけに。
仕様 材質：刃先…SK70 鋼
柄…天然木

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
小	25	262	17	17	36	305	45	17
中	25	297	17	17	28	343	45	17
大	25	334	17	17	39	383	45	17

小 4 975846 900042
中 4 975846 900059
大 4 975846 900066

剣匠 坪錐 NEW

板の穴あけに。

用途 柔らかい板の穴あけに適しています。
仕様 材質：刃先…SK70 鋼
柄…天然木



品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
6mm	25	293	17	17	29	343	45	17

6mm 4 975846 900073

剣匠 ねずみ錐 NEW

竹や硬い木材の穴あけに。

用途 竹や硬い木材の穴あけに適しています。
仕様 材質：刃先…SK70 鋼
柄…天然木



品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
6mm	25	297	17	17	29	343	45	17

6mm 4 975846 900080

剣匠 ノミ NEW

越後与板産本職用。

用途 浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に。
仕様 材質：ヤスキ鋼 黄紙

6mm

9mm

12mm

15mm

18mm

24mm

30mm

36mm

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
6mm	10	222	21	21	120	292	70	25
9mm	10	222	21	21	117	292	70	25
12mm	10	222	21	21	122	292	70	25
15mm	10	222	21	21	130	292	70	25

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
18mm	10	222	21	21	146	292	70	25
24mm	10	222	24	21	168	292	70	25
30mm	10	222	30	21	190	292	70	25
36mm	10	222	36	21	230	292	70	25

6mm 4 975846 900356
9mm 4 975846 900363
12mm 4 975846 900370
15mm 4 975846 900387
18mm 4 975846 900394
24mm 4 975846 900400
30mm 4 975846 900417
36mm 4 975846 900424

SK ネイルサポート

特長 小さい釘でも打ちたい所へ正確に打ち込め、手を叩く心配もありません。
ハンマの入りにくい溝等への打ち込みにも便利です。
釘の状態がわかる半透明タイプ。
ネイルサポートを外しても釘頭が浮いている構造なので、打ち損じても簡単に打ち直しができます。
用途 釘打ちの補助に。
仕様 釘頭 5.5mm 以下の釘に対応

品番	入数	本体サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	外径		全長	全幅	厚さ
NS-80	6	81	13	20	140	50	17

NS-80 4 975846 554023

SK スクリューパット

特長 木ねじや釘を垂直に安定して打ち込めます。
高所や手の届きにくい所の作業も安定して行えます。
釘などを直接手で持たないので、手を叩きません。
用途 木ねじ・釘打ちの補助に。
仕様 軽いプラスチック製
くわえ部には安定した幅広ベースを採用



品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
SCP-240	4	240	52	45	140	350	95	41

SCP-240 4 975846 554016

SK ネイルオートポンチ

フロア釘用 SK-NF

特長 ポンチ先端の突起が釘頭部のくぼみに入るため、ズレにくく作業効率が上がります。
押し込むだけで簡単にポンチングできます。

用途 フロア釘の釘締めに。

仕様 打力調整可能

パネル釘用 SK-NP

特長 ポンチ先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めません。
押し込むだけで簡単にポンチングできます。

用途 釘締めに。

仕様 打力調整可能

品番	入数	本体サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	外径		全長	全幅	厚さ
SK-NF	6	136	18	50	200	60	23
SK-NP	6	136	18	50	200	60	23

SK-NF 4 975846 701052
SK-NP 4 975846 701069

SK ネイルポンチ

フロア釘用 NP-100F

特長 ポンチ先端の突起が釘頭部のくぼみに入るため、ズレにくく作業効率が上がります。
サビにくいメッキ仕上　先端焼入処理

用途 フロア釘の釘締めに。

仕様 材質：機械構造用炭素鋼 (SC) クロムメッキ
小型で使いやすい 100mm タイプ。

パネル釘用 NP-100

特長 ポンチ先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めません。
サビにくいメッキ仕上　先端焼入処理

用途 釘締めに。

仕様 材質：機械構造用炭素鋼 (SC) クロムメッキ
小型で使いやすい 100mm タイプ。

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)
		全長	全幅	厚さ	
NP-100F	50/400	100	11	10	50
NP-100	50/400	100	11	10	50

NP-100F 4 975846 701083
NP-100 4 975846 701076

SK サークルガラスカッタ

SGC-250

特長 円切り、直線切りが可能。

用途 ガラス板の切断。

仕様 替刃 3 枚付属 / ケガキ針（先端超硬チップ）付

各部の名称



直線切り

直線切りをする場合は、ヘッドの上面のねじ穴に、柄を取り付けてください。





円切り

円を切る場合は、ヘッドの上面のねじ穴に、ハンドルを取り付けてください。





品番	入数	使用可能範囲(mm)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
SGC-250	12/120	45~250	157	26	21	60	210	50	30

SGC-250 4 975846 583047

SGC-600

特長 強力吸盤で中心のズレを気にせず、安定した円切りが可能。

用途 ガラス板の切断。

仕様 替刃 5 枚付属　竿部直径目盛付

各部の名称







ハンドルを持って竿を回転させ、円を切り出してください。



円を残す場合は、円引きをした後、円の周りに斜直線を引くと割りやすくなります。

※本体質量＝組み付け時の総質量

品番	入数	使用可能範囲(mm)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
SGC-600	6/60	70~600	353	56	80	200	390	100	57

SGC-600 4 975846 583054

ガラスカッタ

SK-1・SK-2

特長 刃先に超硬ローラーを採用し、ガラス板のスムーズな切断が可能。
用途 ガラス板の切断に。
仕様 刃先…超硬合金

SK-3

特長 オイル注入式で切断時にオイルが流れスムーズに切断できます。特にステンドグラスに最適です。
用途 ガラス板の切断に。
仕様 刃先…超硬合金
使用オイル…灯油・軽油・ミシン油

ガラスとオイルの関係

切削性UP

ガラスはオイルとの親和性が高く、ガラスの切断部にオイルを塗っておくと、切りやすくなります。切断部からオイルがガラス内部に侵入しようとする膨張力を利用して割ると、簡単に作業することができます。

品番	入数	使用可能厚(mm)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
SK-1	6	1~3	174	13	13	30	265	40	14
SK-2	6	3~5	174	13	13	30	265	40	14
SK-3	6	3~5	164	14	14	40	265	40	14

SK-1 4 975846 583016
SK-2 4 975846 583023
SK-3 4 975846 583030

木工用・金属用スポンジヤスリ

特長 母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途 ペンキ・サビ落とし、塗装前の下地処理などに。
仕様 スポンジ部カラー：黒

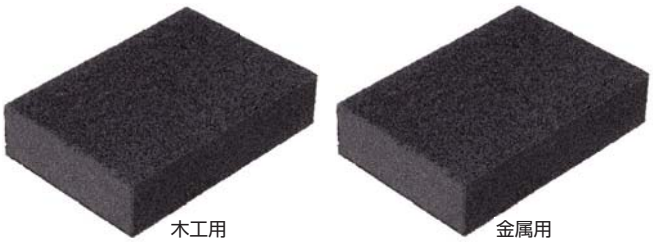

1つのスポンジで2種類の粒度が選べます。			
	粒度	用途	サンド材質
木工用	#60/120	木工研磨 古いペンキ落とし サビ落とし	アルミナ
	#36/60		
金属用	#100/150	金属研磨 古いペンキ落とし サビ落とし	エメリー
	#60/100		

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
木工用 No.1 SF60/120	50/200	100	70	25	20	126	70	28
木工用 No.2 SF36/60	50/200	100	70	25	20	126	70	28
金属用 No.3 SF100/150	50/200	100	70	25	20	126	70	28
金属用 No.4 SF60/100	50/200	100	70	25	20	126	70	28

No.1 SF60/120 4 975846 551107
No.2 SF36/60 4 975846 551114
No.3 SF100/150 4 975846 551121
No.4 SF60/100 4 975846 551138

ハンドサンドペーパー

特長 市販のサンドペーパーの取り付けが可能で、加工物に適したサンドペーパーを選択して使用することができます。
片面にラバーシートを貼ってあるため、曲面も研磨できます。
用途 木材、樹脂、金属の研磨に。
仕様 付属ペーパー…HSP-9：#120　9枚
HSP-8：#120　2枚
取付可能ペーパーサイズ…HSP-9：幅 24 ×長さ 280mm
HSP-8：幅 8 ×長さ 280mm



HSP-9

品番	入数	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
HSP-9	25/100	270	28	22	70	345	70	30
N HSP-8	25/100	270	28	22	51	345	70	30

HSP-9 4 975846 585034
HSP-8 4 975846 585041

木製ヤスリ柄

特長 手になじむ木製グリップ
ヤスリ単体に取り付けることにより、作業性がアップします。
用途 ヤスリサイズに合わせて使います。
仕様 天然木

品番	入数	本体サイズ(mm)		本体質量(g)
		全長	外径	
WG-S	6	95	23	20
WG-M	6	110	25	30
WG-L	6	125	28	40

WG-S 4 975846 553057
WG-M 4 975846 553064
WG-L 4 975846 553071

SK ポリッシングパウダー

特長 研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。

WA

用途 鋼（硬鋼、特殊鋼、高速鋼など）の焼入材の研磨。
仕様 材質：白色アルミナ

品番	入数	ケースサイズ(mm)		内容量(g)	包装サイズ(mm)		
		全高	外径		全長	全幅	厚さ
WA#60	6	58	30	20	130	55	32
WA#120	6	58	30	20	130	55	32
WA#180	6	58	30	20	130	55	32
WA#240	6	58	30	20	130	55	32
WA#320	6	58	30	20	130	55	32
WA#400	6	58	30	20	130	55	32
WA#600	6	58	30	20	130	55	32
WA#800	6	58	30	20	130	55	32
WA#1000	6	58	30	20	130	55	32

品番	入数	ケースサイズ(mm)		内容量(g)	包装サイズ(mm)		
		全高	外径		全長	全幅	厚さ
WA#1200	6	58	30	20	130	55	32
WA#1500	6	58	30	20	130	55	32
WA#2000	6	58	30	20	130	55	32
WA#2500	6	58	30	20	130	55	32
WA#3000	6	58	30	20	130	55	32
WA#4000	6	58	30	20	130	55	32
WA#6000	6	58	30	20	130	55	32
WA#8000	6	58	30	20	130	55	32

WA#60 4 975846 586314
WA#120 4 975846 586321
WA#180 4 975846 586338
WA#240 4 975846 586345
WA#320 4 975846 586352
WA#400 4 975846 586369
WA#600 4 975846 586376
WA#800 4 975846 586383
WA#1000 4 975846 586390
WA#1200 4 975846 586406
WA#1500 4 975846 586215
WA#2000 4 975846 586222
WA#2500 4 975846 586239
WA#3000 4 975846 586246
WA#4000 4 975846 586253
WA#6000 4 975846 586260
WA#8000 4 975846 586277

GC

用途 ガラス、ステンレス、石材などの研磨。
仕様 材質：緑色炭化けい素



品番	入数	ケースサイズ(mm)		内容量(g)	包装サイズ(mm)		
		全高	外径		全長	全幅	厚さ
GC#10000	6	58	30	10	130	55	32
GC#20000	6	58	30	10	130	55	32
GC#30000	6	58	30	10	130	55	32

GC#10000 4 975846 586284
GC#20000 4 975846 586291
GC#30000 4 975846 586307

SK ダイヤラッパ / 電着ダイヤラッパ

ガラス

ドリル

バイト

はさみ

ダイヤラッパ

特長 セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン（油砥石）に作業性のよい PC ハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしているので、使いたい粒度が一目でわかります。

用途 包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り。
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨。
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。

仕様 砥石サイズ：45 × 12 × 5mm

品番	入数	粒度	柄色	用途	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
					全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
WR-240	6	#240	赤	荒仕上用	145	16	16	20	265	60	19
WR-320	6	#320	黄	仕上用	145	16	16	20	265	60	19
WR-400	6	#400	青	精密仕上用	145	16	16	20	265	60	19
WR-600	6	#600	緑	超精密仕上用	145	16	16	20	265	60	19

WR-240 4 975846 586017
WR-320 4 975846 586024
WR-400 4 975846 586031
WR-600 4 975846 586086

電着ダイヤラッパ

特長 ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよい PC ハンドルを組み合わせました。
焼入れ鋼・超硬・鋼・ガラス・陶磁器など様々なものに使えます。

用途 焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。

仕様 ダイヤ面サイズ：44 × 12mm

品番	入数	粒度	柄色	用途	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
					全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
DR-300	6	#300	赤	荒仕上用	145	16	12	20	265	60	19
DR-400	6	#400	黄	仕上用	145	16	12	20	265	60	19
DR-600	6	#600	青	精密仕上用	145	16	12	20	265	60	19
DR-800	6	#800	緑	超精密仕上用	145	16	12	20	265	60	19

DR-300 4 975846 586048
DR-400 4 975846 586055
DR-600 4 975846 586062
DR-800 4 975846 586079

ALTON ダイヤモンドヤスリ PFD10C

特長 ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。

用途 超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。

仕様 精密ヤスリタイプ
10 本型
粒度：#200

仕様 精密ヤスリタイプ（PFD10TC-300 は平・半丸・丸の 3 本セット）
10 本型
粒度：#300

品番	粒度	形状	入数	ダイヤ部サイズ(mm)			本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				W	T	長さ	全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
PFD10C-F200	#200	平	10	6.2	1.3	50	140	6	5	10	180	30	9
PFD10C-HR200		半丸	10	5.9	1.7	50	140	6	5	10	180	30	9
PFD10C-R200		丸	10	3.0	—	50	140	5	5	10	180	30	9
PFD10C-F300	#300	平	10	6.2	1.3	50	140	6	5	10	180	30	9
PFD10C-HR300		半丸	10	5.9	1.7	50	140	6	5	10	180	30	9
PFD10C-R300		丸	10	3.0	—	50	140	5	5	10	180	30	9
PFD10C-SQ300		角	10	2.7	2.7	50	140	5	5	10	180	30	9
PFD10C-TR300		三角	10	3.8	3.8	50	140	5	5	10	180	30	9
PFD10TC-300		半丸・平・丸	10	—	—	50	—	—	—	—	180	58	9

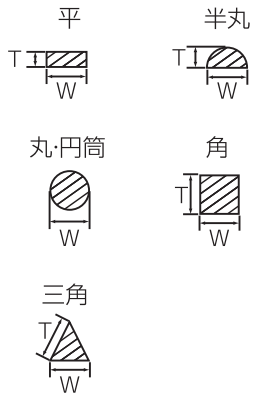

PFD10C-F200 4 975846 883215
PFD10C-HR200 4 975846 883222
PFD10C-R200 4 975846 883239
PFD10C-F300 4 975846 883161
PFD10C-HR300 4 975846 883178
PFD10C-R300 4 975846 883185
PFD10C-SQ300 4 975846 883192
PFD10C-TR300 4 975846 883208
PFD10TC-300 4 975846 883260

ALTON ダイヤモンドヤスリ KDF8C/S-4

KDF8C

特長 ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。

用途 超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、陶器の研磨に。

仕様 組ヤスリタイプ８本型　粒度 #200
KDF8C-20032、KDF8C-20035、KDF8C-20040、KDF8C-20045、KDF8C-20047 はチェーンソーの目立に使用できます。
KDF8TC-200 は平・半丸・丸の３本セット

品番	形状	入数	ダイヤ部サイズ(mm)			本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			W	T	長さ	全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
KDF8C-F200	平	10	8.9	3.0	60	200	12	7	40	265	40	12
KDF8C-HR200	半丸	10	9.0	3.3	60	200	12	7	30	265	40	12
KDF8C-R200	丸	10	4.0	—	60	200	11	11	30	265	40	12
KDF8C-SQ200	角	10	4.0	4.0	60	200	11	11	30	265	40	12
KDF8C-TR200	三角	10	7.7	7.7	60	207	11	11	40	265	40	12
KDF8C-C20032	円筒	5	3.2	—	60	200	11	11	26	265	40	12
KDF8C-C20035		5	3.5	—	60	200	11	11	27	265	40	12
KDF8C-C20040		5	4.0	—	60	200	11	11	29	265	40	12
KDF8C-C20045		5	4.5	—	60	200	11	11	31	265	40	12
KDF8C-C20047		5	4.7	—	60	200	11	11	32	265	40	12
KDF8TC-200	半丸･平･丸	5	—	—	—	—	—	—	—	260	70	12

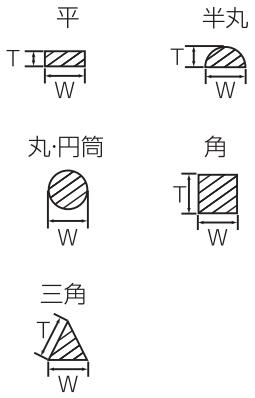

KDF8C-F200 4 975846 883116
KDF8C-HR200 4 975846 883123
KDF8C-R200 4 975846 883130
KDF8C-SQ200 4 975846 883147
KDF8C-TR200 4 975846 883154
KDF8C-C20032 4 975846 882409
KDF8C-C20035 4 975846 882416
KDF8C-C20040 4 975846 882423
KDF8C-C20045 4 975846 882430
KDF8C-C20047 4 975846 882447
KDF8TC-200 4 975846 883253

S-4 #300菱形

特長 ダイヤモンド粒子をヤスリ母材に電着しています。
薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。

用途 超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立てガラスなどの割り込み加工。

仕様 粒度：#300

品番	入数	本体サイズ(mm)				本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
		電着面長さ	全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ
S-4	5	65	190	21	21	40	275	45	21

S-4 4 975846 883246

皮抜きポンチ

特長 1mm ～ 30mm までのサイズバリエーション。
用途 皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に。
仕様 本体材質：機械構造用炭素鋼（SC）
硬度：HRC50 以上

皮・ゴムの穴あけに

紙の穴あけに

HP-1

HP-7

HP-10

HP-16

HP-20

品番	サイズ(mm)	入数	本体サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	外径		全長	全幅	厚さ
HP-1	1	6	80	5	10	140	50	16
HP-1.5	1.5	6	80	5	10	140	50	16
HP-2	2	6	80	5	10	140	50	16
HP-2.5	2.5	6	90	6	20	140	50	16
HP-3	3	6	90	7	20	140	50	16
HP-4	4	6	90	7	20	140	50	16
HP-5	5	6	90	8	30	140	50	16
HP-6	6	6	90	9	40	140	50	16
HP-7	7	6	90	10	40	140	50	16
HP-8	8	6	90	12	60	140	50	16
HP-9	9	6	90	13	70	140	50	16
HP-10	10	6	90	14	80	140	50	16
HP-11	11	6	94	15	80	140	50	16
HP-12	12	6	95	16	110	140	50	18
HP-13	13	6	95	17	120	140	50	18

品番	サイズ(mm)	入数	本体サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
			全長	外径		全長	全幅	厚さ
HP-14	14	6	100	18	140	140	50	23
HP-15	15	6	100	20	180	140	50	23
HP-16	16	6	100	20	150	140	50	23
HP-17	17	6	100	22	160	140	50	23
HP-18	18	6	100	22	200	140	50	32
HP-19	19	6	100	23	190	140	50	32
HP-20	20	6	100	24	230	140	50	32
HP-21	21	10	116	25	300	177	67	35
HP-22	22	10	116	26	325	177	67	35
HP-23	23	10	116	27	345	177	67	35
HP-24	24	10	116	28	350	177	67	35
HP-25	25	10	116	29	300	177	67	35
HP-28	28	10	122	32	500	177	67	40
HP-30	30	10	123	34	525	177	67	40

HP-1 4 975846 743069
HP-1.5 4 975846 743076
HP-2 4 975846 743083
HP-2.5 4 975846 743090
HP-3 4 975846 743113
HP-4 4 975846 743120
HP-5 4 975846 743137
HP-6 4 975846 743144
HP-7 4 975846 743151
HP-8 4 975846 743168
HP-9 4 975846 743175
HP-10 4 975846 743182
HP-11 4 975846 743199
HP-12 4 975846 743205
HP-13 4 975846 743212
HP-14 4 975846 743229
HP-15 4 975846 743236
HP-16 4 975846 743243
HP-17 4 975846 743250
HP-18 4 975846 743267
HP-19 4 975846 743274
HP-20 4 975846 743281
HP-21 4 975846 743335
HP-22 4 975846 743342
HP-23 4 975846 743359
HP-24 4 975846 743366
HP-25 4 975846 743373
HP-28 4 975846 743380
HP-30 4 975846 743397

皮抜きポンチセット

特長 使用頻度の高いサイズのセットです。
用途 皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に。
仕様 本体材質：機械構造用炭素鋼（SC）
硬度：HRC50 以上

※本体質量＝３本での総質量

品番	セット内容	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
HP-135S	1·3·5mm	6	60	155	70	17
HP-369S	3·6·9mm	6	130	155	70	17
HP-4610S	4·6·10mm	6	140	155	70	17

HP-135S 4 975846 743311
HP-369S 4 975846 743298
HP-4610S 4 975846 743304

皮抜きポンチ7pcsセット

特長 使用頻度の高いサイズのセットです。
収納に便利なビニールケース付。
用途 皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に。
仕様 本体材質：機械構造用炭素鋼（SC）
硬度：HRC42 ～ 48

※本体質量＝７本での総質量

品番	セット内容	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm)		
				全長	全幅	厚さ
MHP-7S	3·4·5·6 8·10·12mm	6/60	380	105	158	23

MHP-7S 4 975846 743328

六角軸皮抜きポンチ

皮・ゴムの穴あけに

特長 6.35mm チャックのドリルドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能。

用途 皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に。

仕様 本体材質：機械構造用炭素鋼（SC）
硬度：HRC46 ～ 48
六角軸対辺：6.35mm
※電動工具の回転方向は、右回転でご使用ください。左回転で使用すると、軸とポンチ部が外れて危険です。
※打撃系電動工具（振動ドライバ・インパクトドライバ等）は使用しないでください。

HMP-3

HMP-8

HMP-13

HMP-18

HMP-20

品番	サイズ(mm)	入数	本体サイズ(mm) 全長	本体サイズ(mm) 外径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	包装サイズ(mm) 全幅	包装サイズ(mm) 厚さ
HMP-3	3	25/200	72	8	18	115	50	15
HMP-4	4	25/200	72	8	19	115	50	15
HMP-5	5	25/200	72	8	20	115	50	15
HMP-6	6	25/200	72	8	16	115	50	15
HMP-7	7	25/200	72	9	19	115	50	15
HMP-8	8	25/200	72	10	22	115	50	15
HMP-9	9	25/200	72	11	24	115	50	15
HMP-10	10	25/200	72	12	27	115	50	15
HMP-11	11	25/100	72	13	30	115	50	24

品番	サイズ(mm)	入数	本体サイズ(mm) 全長	本体サイズ(mm) 外径	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	包装サイズ(mm) 全幅	包装サイズ(mm) 厚さ
HMP-12	12	25/100	72	14	33	115	50	24
HMP-13	13	25/100	72	15	36	115	50	24
HMP-14	14	25/100	72	16	39	115	50	24
HMP-15	15	25/100	72	17	41	115	50	24
HMP-16	16	25/100	72	18	44	115	50	24
HMP-17	17	25/100	72	19	51	115	50	24
HMP-18	18	25/100	72	20	55	115	50	24
HMP-19	19	25/100	72	22	65	115	50	24
HMP-20	20	25/100	72	23	72	115	50	24

HMP-3 4 975846 743403
HMP-4 4 975846 743410
HMP-5 4 975846 743427
HMP-6 4 975846 743434
HMP-7 4 975846 743441
HMP-8 4 975846 743458
HMP-9 4 975846 743465
HMP-10 4 975846 743472
HMP-11 4 975846 743489
HMP-12 4 975846 743496
HMP-13 4 975846 743502
HMP-14 4 975846 743519
HMP-15 4 975846 743526
HMP-16 4 975846 743533
HMP-17 4 975846 743540
HMP-18 4 975846 743557
HMP-19 4 975846 743564
HMP-20 4 975846 743571

六角軸皮抜きポンチセット

特長 使用頻度の高いサイズのセットです。

用途 皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に。

※ HMP-3M の本体質量＝ 3 本での総質量　HMP-4S の本体質量＝ 4 本での総質量

品番	セット内容	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	包装サイズ(mm) 全幅	包装サイズ(mm) 厚さ
HMP-3M	8･10･12mm	10/100	82	140	75	15
HMP-4S	3･4･5･6mm	10/100	73	140	75	11

HMP-3M 4 975846 743588
HMP-4S 4 975846 743595

交換式ミニポンチセット

特長 ポンチ交換式で、刃先を交換することにより 6 サイズの穴あけが可能。

用途 皮・布・紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に。

仕様 本体材質：機械構造用炭素鋼（SC）
硬度：HRC50 以上

※本体質量＝総質量

品番	サイズ	入数	本体質量(g)	包装サイズ(mm) 全長	包装サイズ(mm) 全幅	包装サイズ(mm) 厚さ
MP-6S	2.0･2.5･2.8･3.2･4.0･4.8mm	12/48	70	159	66	14

MP-6S 4 975846 405554